EURO ACQUE

DAL '78 COSTRUZIONE DEPURATORI ACQUA



# IL LIBRO DELL' ACQUA

DAL 1978 ABBIAMO TRATTATO MILIONI DI METRI CUBI D'ACQUA

**MADE IN ITALY**

Scarica il catalogo

LINEA TRATTAMENTO ACQUE

LINEA PRODOTTI CHIMICI

# IL LIBRO DELL'ACQUA

Listino illustrato

## 01 Filtri

**NANO** Pag. 5.

**NANO BRASS S** Pag. 6.

**HF RUOTABILE** Pag. 7.

**ECOFILTRO BIOS** Pag. 8.

**ROTOS BIOS** Pag. 9.

**LINDO BIOS** Pag. 10.

**LINDO FLANGIATO** Pag. 11.

**GIGANT** Pag. 12.

**FC/RI VASO INOX** Pag. 13.

**SERIE 600** Pag. 14.

**CYCLON** Pag. 15.

**FILTRI IN PLASTICA** Da Pag. 16-18.

**GOODRAIN** Pag. 19.

**CARTUCCE** Da Pag. 20-22.

**VASI RICAMBIO** Pag. 23.

**CARTUCCE RICAMBIO** Pag. 24.

**CHIAR - DEF PIRO** Pag. 25.

**DECLOR - DEARS** Pag. 26.

**MATERIALI FILTRANTI** Pag. 27.

## 02 Dosatori

**SMART / EVO** Pag. 29.

**COBRA ½** Pag. 30.

**COBRA ¾** Pag. 31.

**CLICK** Pag. 32.

**DH** Pag. 33.

**DX - DT** Pag. 34.

**SLIM** Pag. 35.

**D/BLU/R** Pag. 36.

**D/BLU/D** Pag. 36.

**D/BLU/S** Pag. 37.

**D/BLU/R OTTONE** Pag. 37.

**SOLO** Pag. 38.

**CONDSIL** Pag. 39.

**COND** Pag. 40.

**DOSELLA** Pag. 40.

**SERIE HD RUOTABILE** Pag. 41.

**SERIE D** Pag. 42.

**BIOPHOS JUNIOR "L'ORIGINALE"** Pag. 43.

**YDRONET DOS "L'ORIGINALE"** Pag. 43.

**RICARICHE PER DOSATORI "L'ORIGINALE"** Pag. 43.

**BARATTOLO E BUSTINE** Pag. 44.

**POLIFOSRAPID** Pag. 44.

**RICARICHE** Pag. 45.

## 03 Pompe dosatrici Antilegionella Debatterizzatori UV

**EURO VMF - KMS/A** Pag. 47.

**CONTATORI - SERBATOI** Pag. 48.

**EURO/LEG/SANIT** Pag. 48.

**EURO/LEG/HOT** Pag. 48.

**EURO/LEG/PAN BIOX** Pag. 50.

**EURO/LOTUS AIR** Pag. 50.

**EURO/TOR/WTC** Pag. 51.

**EURO/WPHRHD** Pag. 51.

**EUROS AL** Pag. 52.

**EUROS LCD** Pag. 53.

## 04 Addolcitori

**DIMENSIONA IL TUO ADDOLCITORE** Pag. 55.

**MINI/V4** Pag. 56.

**EKOSOFT** Pag. 57.

**AF/DIGIT/V** Pag. 58.

**VELVET** Pag. 59.

**AF/7000** Pag. 60.

**DA/CG E DA/I** Pag. 61.

**DA/CG/V E DA/I/V** Pag. 62.

**RINOVADEPUR** Pag. 63.

**TEST KIT DUREZZA** Pag. 63.

**ACCESSORI** Pag. 63.

**ADDOLCITORI MOBILI** Pag. 64.

**KIT E CARTUCCE** Pag. 64.

**CARTUCCIA CARICO IMPIANTI** Pag. 65.

## 05 Anticalcare a cristallizzazione (NAC) Magnetici ed elettrofisici

**SP3** Pag. 67.

**EUROIMPULSE** Pag. 68.

**ECOMAG** Pag. 69.

**EURO BRASS** Pag. 70.

**EUROJOLLY** Pag. 71.

**EURO/T** Pag. 71.

## 06 Microfiltrazioni Osmosi - gasatori Refrigeratori

**CARTUCCE MICROFILTRAZIONE** Pag. 73.

**RIVER** Pag. 74.

**RIVER ARGENTO PRO** Pag. 75.

**RIVER ARGENTO 3 VIE** Pag. 76.

**RIVER ARGENTO 3 VIE** Pag. 77.

**OSMO KIT/UV RO50** Pag. 78.

**MB2/DIGITALE** Pag. 79.

**RUBINETTI DA ABBINARE** Pag. 80.

**EURO/RO** Pag. 81.

**PURA TOP** Pag. 82.

**PURA UNDER** Pag. 83.

**SPRING/RIVER** Pag. 84.

**EURO COOL** Pag. 85.

## 07 Defangatori e Neutralizzatori condensa

**GTS E GTS SPECIAL** Pag. 87.

**HIPPO** Pag. 88.

**HIPPO STOP** Pag. 89.

**HIPPO STOP OTTONE** Pag. 90.

**SIMPLY** Pag. 91.

**EVO** Pag. 92.

**T3 E T4 BY-PASS** Pag. 93.

**NANO HOT MAG** Pag. 94.

**RS RUOTABILE** Pag. 95.

**HX** Pag. 96.

**HR** Pag. 97.

**THERMOMIX MAG** Pag. 98.

**D/BIG/MAG MULTICARTUCCIA** Pag. 99.

**THERMOMIX CHIAR** Pag. 100.

**HAIR RUOTABILE** Pag. 101.

**MININEUTRO** Pag. 102.

**NEUTRAL COMPACT E 10"** Pag. 103.

**NEUTRAL BOX** Pag. 104.

**ELEMENTI DI EFFICENZA E DESIGN (SCHEMA IMPIANTO)** Pag. 105.


## INDIRIZZI E-MAIL:


**GENERALE:**
info@euroacque.it

**UFFICIO PREVENTIVI:**
preventivi@addolcitori.it

**UFFICIO ORDINI:**
ordinieuroacque@addolcitori.it

**UFFICIO ASSISTENZA:**
assistenza@addolcitori.it

**UFFICIO SPEDIZIONI:**
spedizioni@addolcitori.it

**UFFICIO RESI (per difettosità):**
resi@addolcitori.it

**UFFICIO RESI (per non conformità: ORDINI/SPEDIZIONI):**
resinonconformi@addolcitori.it

**UFFICIO COMMERCIALE:**
euroacquesrl@addolcitori.it

**UFFICIO AMMINISTRAZIONE:**
credit@euroacque.it

**UFFICIO EXPORT:**
export@addolcitori.it

## 08 Kit Salvacaldaia

**KIT NO SCARICO ¾" FLASH**
Pag. 107.

**KIT NO SCARICO MAXI 1" FLASH**
Pag. 107.

**KIT DUO**
Pag. 108.

**KIT SLIM**
Pag. 109.

**KIT TITANIUM**
Pag. 110.

**KIT COBRA**
Pag. 111.

**KIT SALVACALDAIA**
Da pag. 112-115.

## 09 Condizionanti impianti termici

**TAPPETINI DA BANCO**
Pag. 117.

**LINEA ECO**
Pag. 118.

**LINEA FLASH**
Pag. 119.

**XS/HP**
Pag. 120.

**XS2**
Pag. 121.

**XS TOTAL BIO**
Pag. 121.

**XS FANGHI**
Pag. 122.

**EUROSPEED**
Pag. 122.

**XS DUPLEX**
Pag. 123.

**XS DEC BIO**
Pag. 123.

**XS BIOX**
Pag. 124.

**EUROSTOP**
Pag. 124.

**ARTICA**
Pag. 125.

**ARTICA PUMP**
Pag. 125.

**ARTICA - 20**
Pag. 126.

**EUROSPEED SOLAR**
Pag. 126.

**DENSIMETRO**
Pag. 127.

**RIFRATTOMETRO**
Pag. 127.

## 10 Condizionanti per impianti idrici

**ANTICORROSIVI ANTINCROSTANTI**
Pag. 129.

**PRODOTTI CHIMICI**
Pag. 130.

**TRATTAMENTO RETE A VAPORE**
Pag. 131-132.

**SANITIZZANTI LIQUIDI E DISINFETTANTI**
Pag. 133.

## 11 Disincrostanti

**XS BOILER**
Pag. 135.

**DISINCROSTANTE/PULENTE CAMERA COMBUSTIONE**
Pag. 136.

**PULENTE LATO FUMI**
Pag. 136.

**DISINCROSTANTE NON CORROSIVO**
Pag. 137.

**NEUTRALIZZANTE**
Pag. 137.

**DISINCROSTANTI LIQUIDI**
Pag. 138-139.

**DISINCROSTANTI IN POLVERE**
Pag. 139.

## 12 Attrezzature e test kit analisi

**POMPE DISINCROSTANTI**
Pag. 141.

**POMPA LAVAGGIO IMPIANTI E DISINCROSTAZIONE**
Pag. 142.

**POMPA LAVAGGIO**
Pag. 143

**MINI POMPA DI CARICAMENTO E PULIZIA**
Pag. 144.

**POMPA DI CARICAMENTO E PULIZIA**
Pag. 144.

**TEST KIT DIGITALI PORTATILI**
Pag. 144.

**TEST KIT ANALISI**
Pag. 145.

**SERVIZIO ANALISI $H_2O$**
Pag. 145.

## 13 Ausiliari manutenzione

**SGRASSANTE UNIVERSALE PROFESSIONALE**
Pag. 147.

**DISINCROSTANTE PROFESSIONALE**
Pag.147.

**DISOTTURANTI PER SCARICHI**
Pag. 148.

**DISINCROSTANTE PER CASSETTE WC**
Pag. 148.

**STUREX GEL**
Pag. 149.

**IGIENIZZANTI E DETERGENTI PER SPLIT, FANCOIL E SUPERFICI**
Pag. 150.

**IGIENIZZANTI IN BOMBOLETTA**
Pag. 151.

**ESPOSITORI**
Pag. 152.


prodotti | made in italy

LEGENDA LOGHI

- Prodotto ruotabile 360°
- Prodotto novità brevettato
- Domanda di brevetto depositata
- Prodotto brevettato
- Prodotto novità
- Idoneo per acqua calda
- Raggi UV
- Prodotto "eco"
- Garanzia 5 anni
- Prodotto magnetico
- Prezzi per confezione assolutamente non separabili

# Filtri

01




**NANO**
Pag. 5. Filtro dissabbiatore pulente

**NANO BRASS S**
Pag. 6. Filtro dissabbiatore pulente ottone

**HF RUOTABILE**
Pag. 7. Filtro autopulente semi-automatico

**ECOFILTRO BIOS**
Pag. 8. Filtro autopulente

**ROTOS BIOS**
Pag. 9. Filtro autopulente a spazzole

**LINDO BIOS**
Pag. 10. Filtro autopulente a ciclone

**LINDO FLANGIATO**
Pag. 11. Filtro autopulente a ciclone

**GIGANT**
Pag. 12. Filtro autopulente a ciclone

**FC/RI VASO INOX**
Pag. 13. Filtro dissabbiatore

**SERIE 600**
Pag. 14. Filtri autopulenti semi-automatici

**CYCLON**
Pag. 15. Filtro idrociclone

**FILTRI IN PLASTICA**
Da pag. 16.

**GOODRAIN**
Pag. 19. Trattamento acque piovane

**CARTUCCE**
Da pag. 20

**VASI RICAMBIO**
Pag. 23.

**CARTUCCE RICAMBIO**
Pag. 24.

**CHIAR - DEF PIRO**
Pag. 25. Filtri

**DECLOR - DEARS**
Pag. 26. Filtri

**MATERIALI FILTRANTI**
Pag. 27. Per impianti di trattamento acque


## TRATTAMENTO BATTERIOSTATICO “BIOS”

Lo speciale trattamento Nano Silver San “Bios” al Nano-argento garantisce una buona inibizione batterica nel rispetto dell’ambiente e dell’utilizzatore. Il trattamento è presente su alcuni elementi dei mod. Ecofiltro, Rotos, Lindo, Lindo/Magneto e dosatori.

# NANO

## Filtro dissabbiatore pulente

INFO




Filtro dissabbiatore pulente con testa e ghiera in ottone. Cartuccia inox. Pulente in quanto dotato di rubinetto di scarico che permette di espellere la sabbia senza smontare il filtro.
Ovunque sia necessario avere acqua priva di solidi di piccolissime dimensioni e, in particolare, di sabbia e ove vi siano problemi di spazio consente una facile installazione. L'acqua greggia entra nel filtro e quindi, convogliata nella cartuccia, esce filtrata.
I filtri serie Nanofiltro sono dotati di cartuccia standard 100 micron ideale per proteggere i circuiti sanitari e vaso trasparente con scarico (incluso).
Modello 3/4-1" a doppio filetto.

| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA (ΔP=0,2BAR) | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE STANDARD | TEMP. ACQUA MAX | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | Lt/minuto | BAR | | A | B | MICRON | °C | € | x conf. |
| **NANOFA12** | NANOFILTRO/A ½" | Ottone | PMMA | Inox | 20 | 16 | ½"F | 76 | 185 | 100 | 65 | **92,00** | 24 |
| **NANOFA34** | NANOFILTRO/A ¾"-1" | Ottone | PMMA | Inox | 25/30 | 16 | ¾"F-1"M | 84 | 190 | 100 | 65 | **95,00** | 24 |





**RICAMBI:**
Pag. 23-24

**CHØØØØØ2:**
chiave in plastica € 7,50

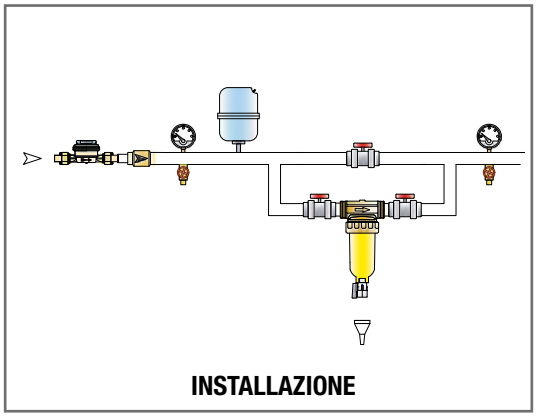

**INSTALLAZIONE**

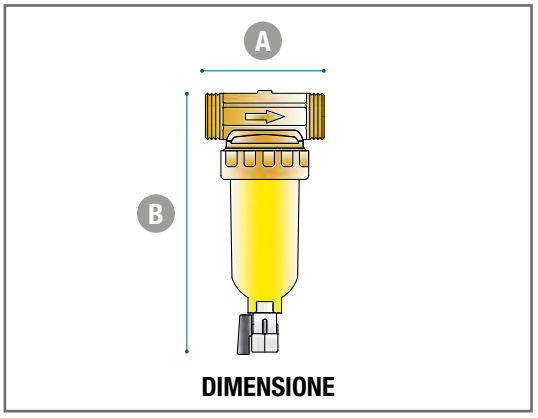


**DIMENSIONE**

# NANO BRASS S

## Filtro dissabbiatore pulente ottone

INFO



Filtro dissabbiatore pulente con testa, ghiera e vaso in ottone. Cartuccia inox. Pulente in quanto dotato di rubinetto di scarico che permette di espellere la sabbia senza smontaggio.
Idoneo anche per l'utilizzo con acqua calda (90°C).
Ovunque sia necessario avere acqua priva di sostanze solide di piccolissime dimensioni e, in particolare, di sabbia e dove vi siano problemi di spazio per una facile installazione. L'acqua greggia entra nel filtro e quindi, convogliata nella cartuccia, esce filtrata. Il vaso in ottone consente l'utilizzo con acqua calda e per applicazioni speciali (es: pressione alta, filtrazione olii).
Modello 3/4"-1" a doppio filetto.


| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA (ΔP=0,2BAR) | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE | TEMP. ACQUA MAX | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | Lt/minuto | BAR | | A | B | MICRON | °C | € | x conf. |
| **NANOBS12** | NANOBRASS/S ½" | Ottone | Ottone | Inox | 20 | 25 | ½"F | 76 | 185 | 100 | 90 | **100,00** | 12 |
| **NANOBS34** | NANOBRASS/S ¾"-1" | Ottone | Ottone | Inox | 25/30 | 25 | ¾"F-1"M | 84 | 190 | 100 | 90 | **102,00** | 12 |

**DOPPIO FILETTO 3/4"F E 1"M**




**RICAMBI:**
Pag. 23-24

**CHØØØØØ2:**
chiave in plastica € 7,50

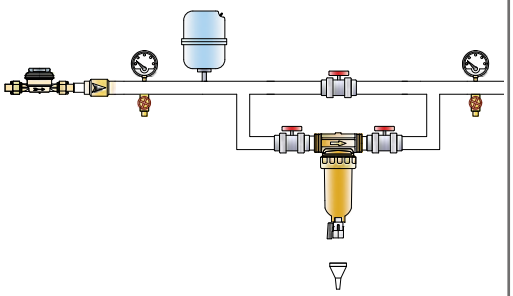

**INSTALLAZIONE**




**DIMENSIONE**

# HF RUOTABILE

## Filtro autopulente semi-automatico

INFO




Testa ruotabile di 360°, attacchi bocchettonati in ottone con valvola di non ritorno incorporata, corpo in materiale plastico rinforzato con fibra in vetro, cartuccia in acciaio inox con sistema ciclonico in servizio, sistema di **lavaggio in controcorrente** semiautomatico e datario manutenzioni.

**Installabile sia in linea che in verticale.**

L'effetto ciclone spinge lo sporco sul fondo del vaso facilitando così l'accumulo del filtrato e mantenendo più pulita la cartuccia. Per la pulizia dell'elemento filtrante è sufficiente aprire lo scarico che attiva il sistema di lavaggio in controcorrente.

| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA (ΔP=0,2BAR) | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE | TEMP. ACQUA MAX | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | Lt/minuto | BAR | | A | B | MICRON | °C | € | x conf. |
| **HF000034** | HF ¾" | PPGF30 | PMMA | Inox | 40 | 12 | ¾" M | 195 | 335 | 60 | 65 | **195,00** | 6 |
| **HF000001** | HF 1" | PPGF30 | PMMA | Inox | 58 | 12 | 1" M | 187 | 335 | 60 | 65 | **201,00** | 6 |
| **HF000014** | HF 1¼" | PPGF30 | PMMA | Inox | 70 | 12 | 1¼" M | 210 | 335 | 60 | 65 | **207,00** | 6 |

## ACCESSORI

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| **TIMERWA1** | Timer wash, automatismo con programma variabile compresa elettrovalvola | **441,00** |



**ATTACCHI RUOTABILI + VALVOLA DI NON RITORNO**



**CARTUCCIA INOX EFFETTO CICLONE + LAVAGGIO CONTROCORRENTE**




**DATARIO MANUTENZIONI**




**CHIAVE INCLUSA**

**RICAMBI:**
Pag. 23-24

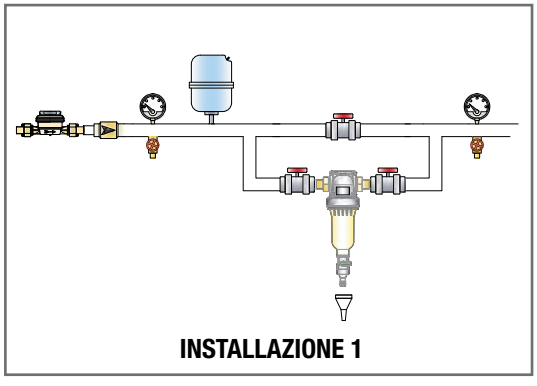

**INSTALLAZIONE 1**

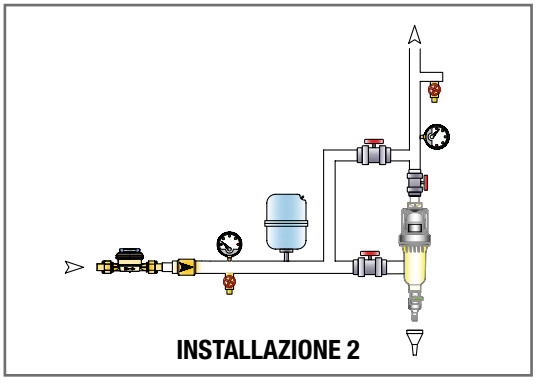

**INSTALLAZIONE 2**

# ECOFILTRO BIOS

## Filtro autopulente

INFO




Filtro dissabbiatore autopulente con testa e ghiera in ottone, cartuccia in acciaio inox e scarico autopulente manuale.
L'acqua entra nel filtro e quindi, convogliata nella cartuccia, esce filtrata.
Sono dotati di rubinetto di scarico che permette di espellere la sabbia senza smontaggio.
Cartuccia batteriostatica con nano argento.


| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA (ΔP=0,2BAR) | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE | TEMP. ACQUA MAX | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | Lt/minuto | BAR | | A | B | MICRON | °C | € | x conf. |
| **ECOØØØØA** | ECO FILTRO ¾" | Ottone | Termopl. | Inox | 32 | 16 | ¾"F | 90 | 245 | 100 | 65 | **163,00** | 3 |
| **ECOØØØØB** | ECO FILTRO 1" | Ottone | Termopl. | Inox | 52 | 16 | 1"F | 90 | 245 | 100 | 65 | **164,00** | 3 |

**RICAMBI:**
Pag. 23-24

**CHØØØØØ1:**
chiave in metallo € 13,50

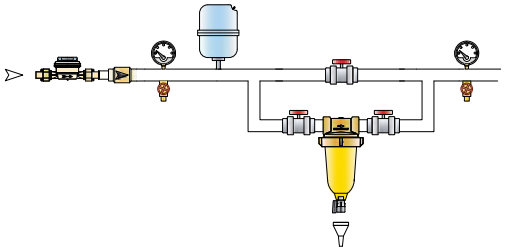

**INSTALLAZIONE**




**DIMENSIONE**

# ROTOS BIOS

## Filtro autopulente a spazzole


INFO



Filtri dissabbiatori autopulenti con testa e ghiera in ottone, cartuccia in acciaio inox, dotati di spazzole e scarico.
L'acqua entra nel filtro e quindi, convogliata nella cartuccia, esce filtrata.
**PULIZIA:** con il by-pass acqua aperto (in esercizio) aprire lo scarico e girare la manopola autopulente per almeno due giri completi.
Grazie alla particolare conformazione della spazzola e della cartuccia in acciaio inox la combinazione spazzolatura+scarico permette un'efficace pulizia dell'elemento filtrante **senza rendere necessario lo smontaggio del filtro.**
La pulizia si effettua semplicemente aprendo lo scarico e ruotando la manopola posta sulla testa dei filtri.
Cartuccia batteriostatica con nano argento.


| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA (ΔP=0,2BAR) | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE | TEMP. ACQUA MAX | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | Lt/minuto | BAR | | A | B | MICRON | °C | € | x conf. |
| **ROT0000A** | ROTOS ¾" | Ottone | Termopl. | inox | 32 | 16 | ¾"F | 90 | 255 | 100 | 65 | **191,00** | 3 |
| **ROT0000B** | ROTOS 1" | Ottone | Termopl. | inox | 52 | 16 | 1"F | 90 | 255 | 100 | 65 | **192,00** | 3 |








**RICAMBI:**
Pag. 23-24

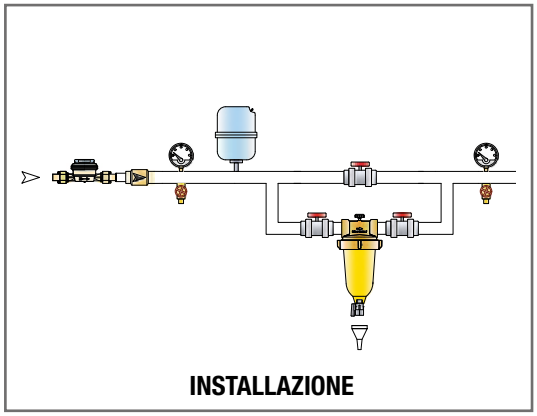**CHØØØØØ1:**
chiave in metallo € 13,50

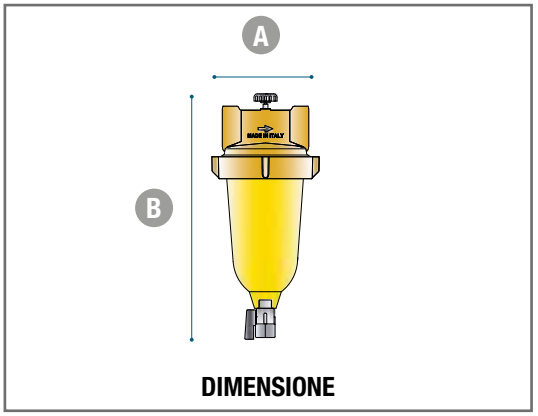

**INSTALLAZIONE**




**DIMENSIONE**

# LINDO BIOS

## Filtro autopulente a ciclone

INFO

BREVETTATO



Filtri autopulenti brevettati con testa e ghiera in ottone e cartuccia inox. Funzionamento a turbina con flusso elicoidale sia in servizio che in scarico. L'acqua greggia entra nel filtro e quindi, convogliata nella zona filtrante, esce pulita grazie al sistema autopulente a ciclone. Ideale dove sia necessario avere acqua priva di sostanze solide di piccolissime dimensioni e, in particolare, di sabbia. Il rubinetto di scarico, fornito di serie, permette di espellere la sabbia senza smontaggio.
Le versioni da 1"1/2 e 2" sono dotate di manometro controllo pressione.
Cartuccia batteriostatica con nano argento.


| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA (ΔP=0,2BAR) | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE | TEMP. ACQUA MAX | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | Lt/minuto | BAR | | A | B | MICRON | °C | € |
| **LINDOØØA** | **LINDO/A** | Ottone | Termopl. | Inox | 55 | 16 | ¾" F | 132 | 272 | 100 | 65 | **228,00** |
| **LINDOØØB** | **LINDO/B** | Ottone | Termopl. | Inox | 90 | 16 | 1" F | 132 | 320 | 100 | 65 | **248,00** |
| **LINDONUC** | **LINDO/CN** | Ottone | Termopl. | Inox | 130 | 16 | 1¼" F | 132 | 350 | 100 | 65 | **350,00** |
| **LINDONUD** | **LINDO/DN** | Ottone | Termopl. | Inox | 150 | 16 | 1½" F | 132 | 350 | 100 | 65 | **395,00** |
| **LINDONUE** | **LINDO/EN** | Ottone | Termopl. | Inox | 290 | 16 | 2" F | 132 | 360 | 100 | 65 | **423,00** |

## ACCESSORI


| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| **TIMERWA1** | Automatismo con programma variabile compresa elettrovalvola. Specificare in ordine filtro abbinato. (per Filtro LINDO) | **464,00** |

**RICAMBI:**
Pag. 23-24

**CHØØØØØ1:**
chiave in metallo € 13,50

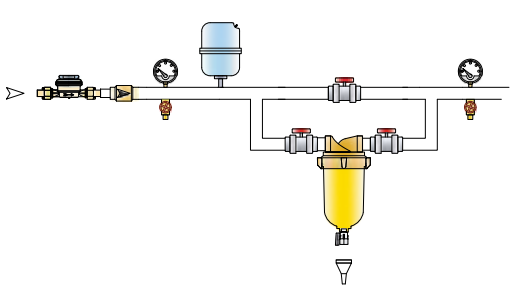

**INSTALLAZIONE**




**DIMENSIONE**

# LINDO FLANGIATO

## Filtro autopulente a ciclone

INFO



Filtri autopulenti flangiati brevettati con testa e ghiera in ottone e cartuccia inox. Funzionamento a turbina con flusso elicoidale sia in servizio che in scarico.
L'acqua greggia entra nel filtro e quindi, convogliata nella zona filtrante, esce pulita grazie al sistema autopulente a ciclone. Ideale dove sia necessario avere acqua priva di sostanze solide di piccolissime dimensioni e, in particolare, di sabbia.
Il rubinetto di scarico, fornito di serie, permette di espellere la sabbia senza smontaggio.
Dotato di manometri controllo pressione.


| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA (ΔP=0,4BAR) | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE | TEMP. ACQUA MAX | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | $m^3/h$ | BAR | | A | B | MICRON | °C | € |
| **LINDONUF** | LINDO DN65 | Ottone | Termopl. | Inox | 27 | 16 | DN65 | 240 | 750 | 100 | 65 | **1.647,00** |
| **LINDONUG** | LINDO DN80 | Ottone | Termopl. | Inox | 40 | 16 | DN80 | 240 | 750 | 100 | 65 | **1.770,00** |

## ACCESSORI


| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|
| TIMERWAS2 | Automatismo con programma variabile per scarico filtri | **560,00** | 1 |
| TIMERWADP | Automatismo a timer + differenziale di pressione per scarico filtri | **765,00** | 1 |

**RICAMBI:**
Pag. 23-24

**CHØØØØØ1:**
chiave in metallo € 13,50

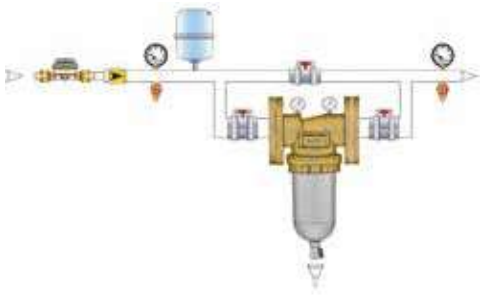

**INSTALLAZIONE**




**DIMENSIONE**

# GIGANT

## Filtro autopulente a ciclone

INFO




Filtri dissabbiatori autopulenti a ciclone brevettati. Grazie all'effetto super elica il numero di pulizie si riduce in modo consistente: ciò si ottiene mediante l'elica brevettata collocata alla base della cartuccia che crea un effetto elicoidale che allontana le particelle in sospensione dall'elemento filtrante. Dotato di collare di chiusura a clamp in acciaio inox, (AISI 316) e cartuccia di grandi dimensioni in acciaio inox, corpo filtro in poliammide rinforzata e scarico. Manometri di controllo differenziale pressione e valvola di scarico 3/4" inclusi.


| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA (ΔP=0,2 BAR) | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE STANDARD | TEMP. ACQUA MAX | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | m³/h | BAR | | A | B | MICRON | °C | € |
| **GIGANTØ2** | **GIGANT 2"** | PA | PA | Inox | 30 | 10 | 2" M | 305 | 680 | 100 | 45 | **775,00** |
| **GIGANT65** | **GIGANTDN65** | PA | PA | Inox | 30 | 10 | DN 65 | 380 | 680 | 100 | 45 | **990,00** |
| **GIGANTØ3** | **GIGANT 3"** | PA | PA | Inox | 50 | 10 | 3" M | 340 | 820 | 100 | 45 | **1.143,00** |

| | |
|---|---|
| **Kit bocchettoni PVC x GIGANT 2" (cod. BOCCHØ2) € 89,50** | **Kit flange PVC x GIGANT DN50 (cod. FLAND5Ø) € 105,00** |
| **Kit bocchettoni PVC x GIGANT 3" (cod. BOCCHØ3) € 279,50** | **Kit flange PVC x GIGANT DN80 (cod. FLAND8Ø) € 175,00** |


## ACCESSORI

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|
| **TIMERWAS2** | Automatismo con programma variabile per scarico filtri | **560,00** | 1 |
| **TIMERWADP** | Automatismo a timer + differenziale di pressione per scarico filtri | **765,00** | 1 |

**RICAMBI:**
Pag. 24

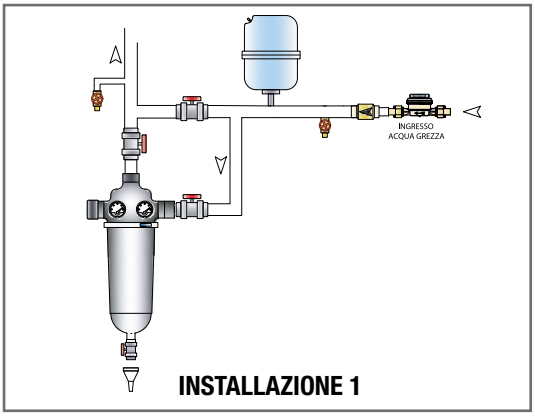


**INSTALLAZIONE 1**

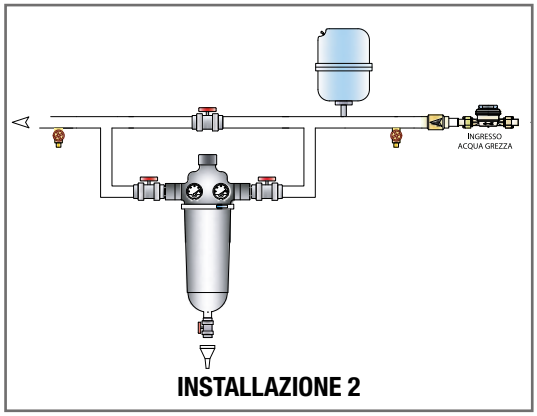


**INSTALLAZIONE 2**

# FC/RI VASO INOX

## Filtro dissabbiatore



1” 2”


Filtri dissabbiatori autopulenti con testa e ghiera in ottone. Vaso in acciaio inox e cartuccia in inox.
Uso acqua potabile. **Adatto anche per acqua calda**.
Da specificare nell’ordine. Possibile automatismo con centralina timerwash. Sono dotati di sistema di scarico.
Utilizzo: ovunque sia necessario avere acqua priva di sostanze solide di piccolissime dimensioni e, in particolare, di sabbia.
Filtrazione: standard 60 micron.

| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA (ΔP=0,2 BAR) | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE STANDARD | TEMP. ACQUA MAX | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | Lt/minuto | BAR | | A | B | MICRON | °C | € |
| **FCBLAXX8** | FC/CL Inox | Ottone | Inox | Inox | 62 | 16 | 1” F | 135 | 365 | 60 | 90 | **700,00** |
| **FCBLAX10** | FC/EL Inox | Ottone | Inox | Inox | 235 | 16 | 2” F | 150 | 595 | 60 | 90 | **1.070,00** |


## ACCESSORI

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| **TIMERWA1** | Automatismo con programma variabile compresa elettrovalvola | **464,00** |

**RICAMBI:**
Pag. 24

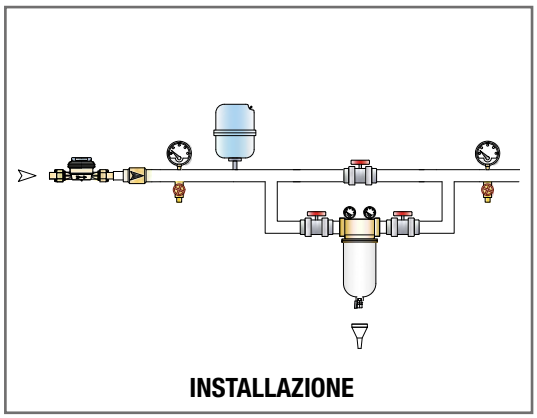

**INSTALLAZIONE**

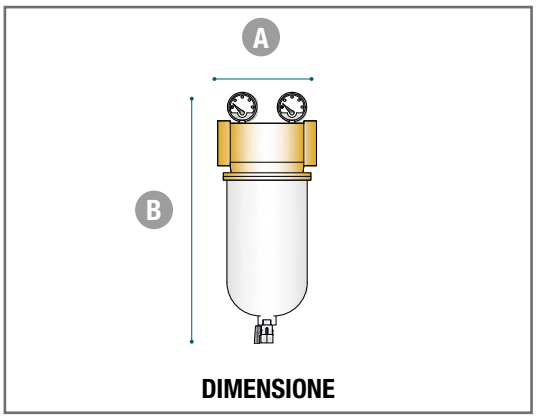


**DIMENSIONE**

# SERIE 600

## Filtri autopulenti semi-automatici

INFO




Serie 600 è un'apparecchiatura all'avanguardia nel campo dei filtri autopulenti perché, oltre allo scarico dello sporco, con il suo **sistema di lavaggio in controcorrente** garantisce un'efficace e reale pulizia della cartuccia filtrante.
Per la pulizia dell'elemento filtrante occorre aprire lo scarico sul fondo del vaso.
Questa operazione attiva automaticamente, ad ogni scatto, il sistema = filtrazione acqua per lavaggio + scarico + lavaggio in controcorrente.
La fornitura comprende: testa in ottone, corpo in ottone, cartuccia in acciaio inox, manopola per attivare lavaggio controcorrente, scarico automatico.

| CODICE | MODELLO | MATERIALE | PORTATA (ΔP=0,2BAR) | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE | TEMP. ACQUA MAX | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | m³/h | BAR | | A | B | MICRON | °C | € |
| **E600D065** | **SERIE 600 DN65** | ottone | 40 ÷ 45 | 16 | DN 65 | 290 | 648 | 90 | 45 | **5.453,00** |
| **E600D080** | **SERIE 600 DN80** | ottone | 46 ÷ 50 | 16 | DN 80 | 310 | 648 | 90 | 45 | **5.843,00** |
| **E600D100** | **SERIE 600 DN100** | ottone | 56 ÷ 60 | 16 | DN 100 | 350 | 648 | 90 | 45 | **6.155,00** |


## ACCESSORI

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|
| **TUFXAUTO** | Automatismo con programma variabile per scarico filtri serie 600 | **668,00** | 1 |
| **TUFXAUTDP** | Automatismo a timer + differenziale di pressione per scarico filtro serie 600 | **1.537,00** | 1 |

**RICAMBI:**
Pag. 24

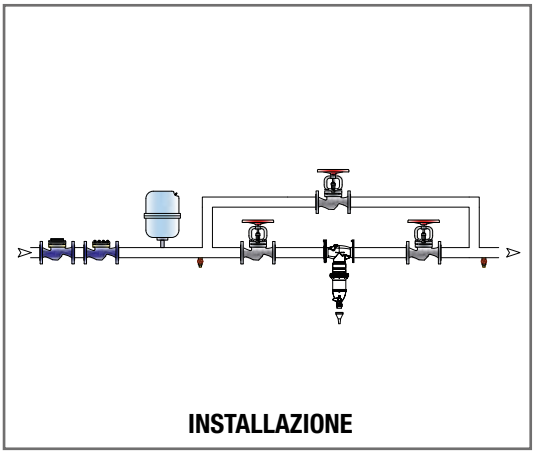

**INSTALLAZIONE**

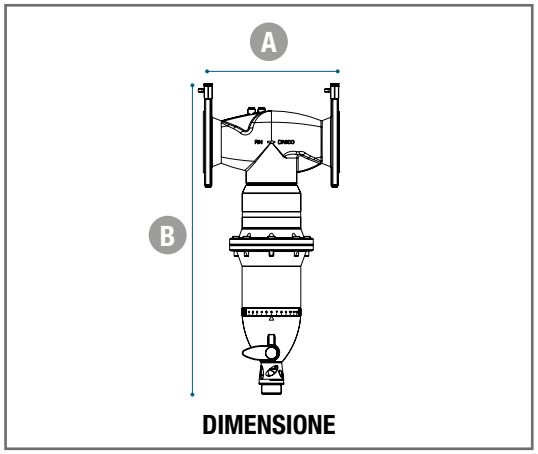


**DIMENSIONE**

# CYCLON

## Filtro idrociclone

INFO





Filtri separatori di sabbia. Il filtro idrociclone CYCLON viene utilizzato per le acque provenienti da pozzi, fiumi e laghi, con una notevole quantità di sabbia in sospensione. L'entrata tangenziale dell'acqua genera un moto vorticoso ad andamento centrifugo che permette la separazione tra acqua e particelle pesanti per differenza di densità e peso specifico, infatti l'acqua verrà fuori dall'uscita superiore mentre la sabbia, più pesante, precipiterà al centro del vortice accumulandosi nell'apposito recipiente sottostante.


**NOTA:** Il range pressione min-max deve essere rispettato per l'efficienza del trattamento.

Disponibile a richiesta versione in acciaio inox (AISI 304 e AISI 316).

| CODICE | ARTICOLO | MATERIALE | PORTATA MIN | PORTATA MAX | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | | | PESO | TEMP. ACQUA MAX | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | m³/h | m³/h | BAR | | L1 | H | H1 | A | KG | °C | € |
| **CYCL000A** | **CYCLON ¾"** | metallo trattato | 3 | 5 | 8 | ¾" F | 200 | 580 | 690 | - | 9 | 45 | **698,00** |
| **CYCL0000** | **CYCLON 1"** | metallo trattato | 5 | 12 | 8 | 1" F | 220 | 820 | 920 | - | 10 | 45 | **771,00** |
| **CYCL0001** | **CYCLON 1"½** | metallo trattato | 10 | 16 | 8 | 1"½ F | 230 | 825 | 940 | - | 11 | 45 | **835,00** |
| **IDROCICLONE CON SERBATOIO** | | | | | | | | | | | | | € |
| **CYCL0002** | **CYCLON 2"** | metallo trattato | 15 | 25 | 8 | 2" F | 350 | 930 | 1100 | 500 | 21 | 45 | **1.484,00** |
| **CYCL0003** | **CYCLON 3"** | metallo trattato | 30 | 50 | 8 | 3" F | 410 | 980 | 1170 | 500 | 23 | 45 | **1.510,00** |
| **CYCL00F4** | **CYCLON DN 100** | metallo trattato | 50 | 80 | 8 | DN100 | 420 | 1280 | 1520 | 600 | 36 | 45 | **2.250,00** |

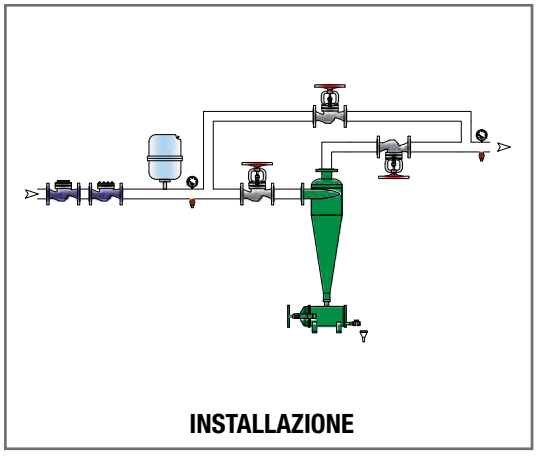

**INSTALLAZIONE**

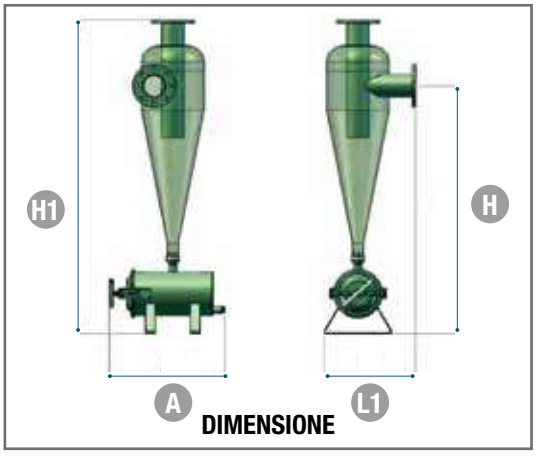


**DIMENSIONE**

# FILTRI IN PLASTICA

## Attacchi da ½” per cartucce 5” mini

INFO




**1002**




**1000**

Contenitori vuoti in plastica tipologia “mini” per vari tipi di cartucce 5” . Testa e ghiera in polipropilene rinforzato con inserti in ottone. I contenitori non devono essere installati in luoghi soggetti a sbalzi di pressione (PN7). Temperatura di utilizzo +1°C / +45°C

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | € | x conf. |
| **CFP00725N** | 1002 | 5” STAFFABILE | ½" F | 170 | 124 | **23,50** | 24 |
| **CFP51000** | 1000 | 5” MINI 3 VIE | ½" F | 170 | 97 | **24,50** | 30 |


**RICAMBI:**
Pag. 20-23

**ACCESSORI:**
Pag. 18

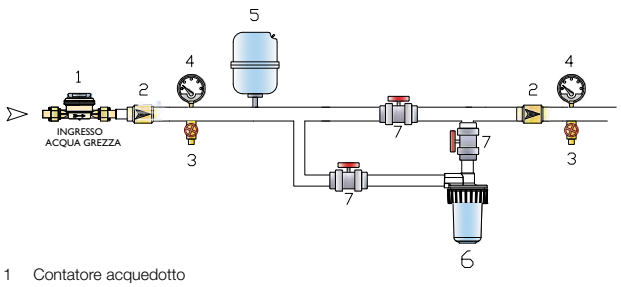


1 Contatore acquedotto
2 Valvola di ritegno
3 Rubinetto prelievo campioni
4 Manometro controllo pressione
5 Vaso espansione e/o anticolpo d’ariete
6 Filtro Euroacque
7 Rubinetto sfera

**INSTALLAZIONE 1002**

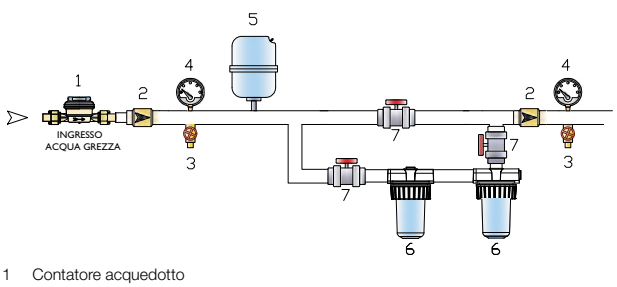


1 Contatore acquedotto
2 Valvola di ritegno
3 Rubinetto prelievo campioni
4 Manometro controllo pressione
5 Vaso espansione e/o anticolpo d’ariete
6 Filtro Euroacque
7 Rubinetto sfera

**INSTALLAZIONE 1000**

# FILTRI IN PLASTICA

## Attacchi da ¾” a 1”½ per cartucce 7” - 10” - 20”



INFO





Contenitori vuoti in plastica per vari tipi di cartucce - 7” - 10” - 20”. Testa e ghiera in polipropilene rinforzato con inserti in ottone e vaso in san.
I contenitori non devono essere installati in luoghi soggetti a sbalzi di pressione (PN7).
Temperatura di utilizzo +1°C / +45°C.

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | € | x conf. |
| **CFP00729** | **1029** | 7” STAFFABILE | ¾"F | 240 | 124 | **32,00** | 12 |
| **CFP00726** | **1033** | 7” STAFFABILE | 1"F | 240 | 124 | **32,00** | 12 |
| **CFP00721** | **1017** | 10” STAFFABILE | ¾"F | 310 | 124 | **35,00** | 12 |
| **CFP00722** | **1018** | 10” STAFFABILE | 1"F | 310 | 124 | **35,00** | 12 |
| **CFP01110** | **2010** | 10” PLUS | 1¼"F | 310 | 130 | **41,00** | 12 |
| **CFP00821** | **2017** | 20” STAFFABILE | ¾"F | 590 | 124 | **87,00** | 6 |
| **CFP00822** | **2018** | 20” STAFFABILE | 1"F | 590 | 124 | **87,00** | 6 |
| **CFP11202** | **2020** | 20” PLUS | 1¼"F | 590 | 130 | **96,50** | 6 |
| **CFP11203** | **2022** | 20” PLUS | 1½"F | 590 | 130 | **124,00** | 6 |

**RICAMBI:**
Pag. 20-23

**ACCESSORI:**
Pag. 18

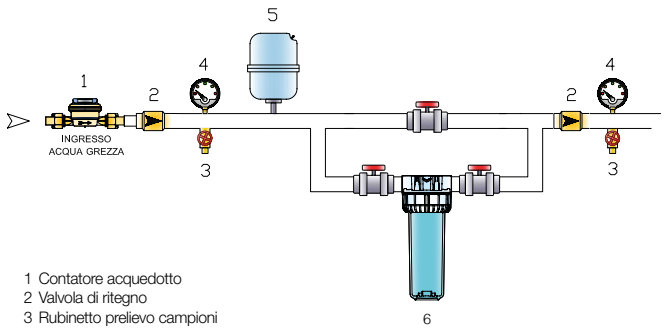


1 Contatore acquedotto
2 Valvola di ritegno
3 Rubinetto prelievo campioni
4 Manometro controllo pressione
5 Vaso espansione e/o anticolpo d'ariete
6 Filtro Euroacque

**INSTALLAZIONE**

# FILTRI IN PLASTICA

## Duplex

INFO




Contenitori con staffa per n° 2 cartucce + nipplo di collegamento. Testa e ghiera in polipropilene rinforzato con inserti in ottone. Per cartucce 10".
Chiave smontaggio inclusa.

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | € | x conf. |
| **DX251150** | **DUPLEX 10" ¾"** | 10" x 2 + STAFFA + VITI | ¾" | 310 | 250 | **97,00** | 6 |
| **DX251151** | **DUPLEX 10" 1"** | 10" x 2 + STAFFA + VITI | 1" | 310 | 250 | **98,00** | 6 |

**RICAMBI:**
Pag. 20-23

## ACCESSORI
## per filtri in plastica, chiavi e staffe:



**CHIAVE**



**STAFFA**

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **CFPØØ739N** | **CHIAVE 1020** | 5" MINI | **7,00** | 12 |
| **CFPØN737** | **CHIAVE 1021/N** | 7 - 10" | **8,00** | 12 |

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **CFPSTAF2** | **STAFFA UNIVERSALE** | Per contenitori (viti incluse) | **7,00** | 12 |

# GOODRAIN

## Trattamento acque piovane

INFO




È importante riciclare l'acqua piovana sia per spirito ecologico che per esigenze di progettazione nel rispetto delle normative. L'acqua piovana è però difficilmente utilizzabile se prelevata direttamente dai serbatoi di accumulo. Un efficace trattamento acque a 3 stadi è in grado di fornire acqua di qualità per tutti gli utilizzi domestici (escluso l'alimentare). I kit proposti svolgono vari trattamenti: **cartuccia a maglia inox** (ferma sedimenti di medie dimensioni - 90 microns), **cartuccia in polipropilene** (ferma sedimenti di piccole dimensioni - 10 microns) e **cartuccia ai carboni attivi vegetali** (ferma cattivi odori e colori che l'acqua può assumere lungo il suo percorso). Nella fornitura sono incluse 3 staffe fissaggio filtri + relative viti e cartucce.

| CODICE | MODELLO | PORTATA Lt/minuto | | DIMENSIONI in mm | | | ATTACCHI | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MIN | MAX | L | H | P | | € |
| **GRØØØØØ1** | **GOODRAIN-10"** | 5 | 25 | 400 | 360 | 160 | 1" | **197,00** |

## RICAMBI PER KIT GOODRAIN 10"

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | VERSIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| **CFPIN746** | **CART. INOX 10"** | Pre filtrazione 60 microns 10" | 10" | **41,00** |
| **CARTPP1Ø** | **CART. PP 10"** | Post filtrazione 10 microns 10" | 10" | **5,50** |
| **CFPØØ718** | **CART. CARB. 10"** | Cartuccia carboni vegetali 10" | 10" | **22,00** |

**CFPØN737:**
**Chiave € 8,00**

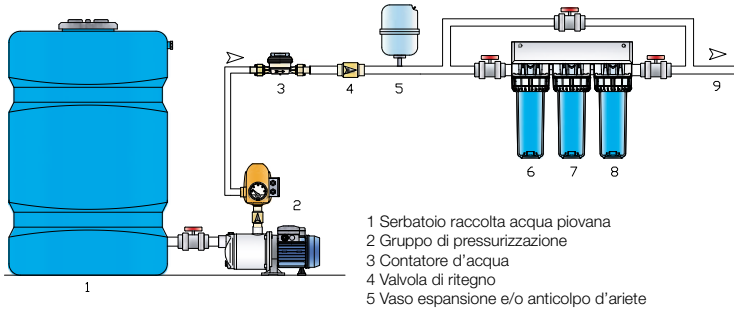


1 Serbatoio raccolta acqua piovana
2 Gruppo di pressurizzazione
3 Contatore d'acqua
4 Valvola di ritegno
5 Vaso espansione e/o anticolpo d'ariete
6 Pre-filtro inox Goodrain Euroacque
7 Pre-filtro polipropilene Goodrain Euroacque
8 Post-filtro carbone attivo Goodrain Euroacque
9 Acqua filtrata x uso irriguo, lavaggio auto o altro uso tecnico

**INSTALLAZIONE**

# CARTUCCE FILTRANTI

## Filo avvolto

INFO



La filo avvolto (FA) è una cartuccia monouso adatta alla filtrazione meccanica, composta da un filo di polipropilene cardato avvolto su un'anima dello stesso materiale. È prodotta di serie in 4 misure con diversi gradi di filtrazione ed è disponibile in modelli personalizzati su richiesta.

| CODICE | MODELLO | LUNGHEZZA | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | € | x conf. |
| **CFPØØ712 - 50*** | **1057 FA** | 5" (x ½") | **4,50** | 36 - 140 |
| **CFPØØ717 - 50** | **1086 FA** | 7" (x ¾"-1") | **5,00** | 24 - 84 |
| **CFPØØ713 - 50** | **1056 FA** | 10" (x ¾"-1") | **5,50** | 80 |
| **CFPØØ71B - 50** | **2056 FA** | 20" (x ¾"-1") | **12,00** | 30 |

***VERSIONE STD 50 MICRON - PER FILTRAZIONI DIFFERENTI SPECIFICARE NELL'ORDINE ES: CFPØØ713-10 = 10 MICRONS (5-10-20-50 DISP.)**

# CARTUCCE FILTRANTI ANTIMICROBICHE

## Filo avvolto



La filo avvolto antimicrobica è una cartuccia monouso adatta alla filtrazione meccanica, composta da un filo di polipropilene cardato avvolto su un'anima dello stesso materiale con doppia inibizione batterica (su filo e nell'anima interna) grazie al trattamento a base di sali di argento. È prodotta di serie in 3 misure con grado di filtrazione 50 micron.

| CODICE | MODELLO | LUNGHEZZA | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | € | x conf. |
| **CFPAR712** | **5" ARGENTO** | 5" (x ½") MINI | **7,50** | 36 - 140 |
| **CFPAR713** | **10"ARGENTO** | 10" (x ¾"-1") | **8,50** | 70 |
| **CFPAR71B** | **20" ARGENTO** | 20" (x ¾"-1") | **18,50** | 30 |

# CARTUCCE FILTRANTI

## Microfibra PP

INFO



La PP è una cartuccia monouso adatta alla filtrazione meccanica, composta da microfibra di polipropilene. È disponibile in modelli personalizzati su richiesta. La struttura del setto filtrante è a densità graduata; la densità delle fibre è minore all'esterno ed aumenta progressivamente verso l'interno per aumentare la vita utile delle cartucce.

| CODICE | MODELLO | LUNGHEZZA | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | € | x conf. |
| **CARTPPØ1** | **CART/PP/1** | 10" (x ¾"-1") - 1 microns | **5,50** | 50 |
| **CARTPPØ5** | **CART/PP/5** | 10" (x ¾"-1") - 5 microns | **5,50** | 50 |
| **CARTPP1Ø** | **CART/PP/10** | 10" (x ¾"-1") - 10 microns | **5,50** | 50 |
| **CARTPP16** | **CART/PP/50** | 10" (x ¾"-1") - 50 microns | **5,50** | 50 |
| **CARTPP1P** | **CART/PP/20/1** | 20" (x ¾"-1") - 1 microns | **13,00** | 25 |
| **CARTPP2P** | **CART/PP/20/5** | 20" (x ¾"-1") - 5 microns | **13,00** | 25 |
| **CART892P** | **CART/PP/20/10** | 20" (x ¾"-1") - 10 microns | **13,00** | 25 |
| **CARTPP26** | **CART/PP/20/50** | 20" (x ¾"-1") - 50 microns | **13,00** | 25 |

**ALTRE MISURE A RICHIESTA**

# CARTUCCE FILTRANTI

## Nylon lavabile

INFO



La nuova serie Nylon è specifica per la sola filtrazione meccanica, offrendo il vantaggio di poter essere lavata e riutilizzata svariate volte. La nuova rete esterna stampata a vortice spinge lo sporco verso il fondo mantenendo la cartuccia più pulita e più efficiente per più tempo. Filtrazione standard 60 micron.

| CODICE | MODELLO | LUNGHEZZA | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | € | x conf. |
| **CFP00715** | **1200 NRL MINI** | 5" MINI | **9,50** | 36 - 256 |
| **CFP00720** | **1090 NRL** | 7" | **16,00** | 24 - 126 |
| **CFP00716** | **1052 NRL** | 10" | **19,50** | 24 - 84 |
| **CFP0P716** | **1052 NRL PLUS** | 10" (x 1¼" - 1½") plus | **21,50** | 4 |
| **CFP0072B** | **2052 NRL** | 20" (x ¾" - 1") | **48,50** | 4 |
| **CFP0072D** | **2052 PLUS NRL** | 20" (x 1¼" - 1½") plus | **49,50** | 4 |

# CARTUCCE FILTRANTI

## Maglia inox

INFO



L'elemento filtrante di queste cartucce è costituito da una tela in fili d'acciaio inox che consente una filtrazione adeguata per l'asportazione dei solidi accumulati con maggiore resistenza a lavaggi più frequenti. La durata è maggiore a quella delle cartucce in plastica data la maggiore robustezza. Queste cartucce sono maggiormente riutilizzabili nel tempo. Filtrazione standard 60 micron.

| CODICE | MODELLO | LUNGHEZZA | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | € | x conf. |
| **CFPIN719** | **1200 INOX/NL** | 5" | **23,50** | 24 |
| **CFPIN746** | **1085 INOX/NL** | 10" | **41,00** | 24 |
| **CFP00746** | **1085 INOX** | 10" | **81,50** | 12 |

# CARTUCCE FILTRANTI

## Carbone attivo

INFO



Il filtro CA a Carbone Attivo vegetale è specifico per il trattamento dell'acqua, elimina il sapore di cloro troppo intenso e di altre sostanze sgradevoli. Sostituire in base alle esigenze e comunque non oltre 6 mesi. Se utilizzato per uso potabile prevedere adeguato post trattamento di disinfezione.

| CODICE | MODELLO | LUNGHEZZA | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | € | x conf. |
| **CFP00718** | **1300 cat** | 10" | **22,00** | 12 |
| **CFP00818** | **2600 cat** | 20" | **43,00** | 4 |

# CARTUCCE FILTRANTI

## Carbon block



Il filtro Carbon Block attivo è specifico per il trattamento dell'acqua potabile abbinando l'azione dei carboni (attenua il sapore di cloro troppo intenso e di altre sostanze sgradevoli) ad una filtrazione di 5 micron. Sostituire in base alle esigenze e comunque non oltre 6 mesi. Se utilizzato per uso potabile prevedere adeguato post trattamento di disinfezione.

| CODICE | MODELLO | LUNGHEZZA | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | € | x conf. |
| **CFPBK718** | **1300 BLOCK** | 10" | **15,00** | 12 |
| **CFPBK818** | **2600 BLOCK** | 20" | **28,00** | 4 |

# CARTUCCE FILTRO D'ACQUA

## Cristalli polifosfato



Il filtro con cristalli di polifosfato è ideale per l'uso domestico perchè protegge gli elettrodomestici quali lavatrici e lavastoviglie dal calcare. Si raccomanda di sostituire il filtro quando il livello del materiale interno cala di 1/3 rispetto all'inizio.

| CODICE | MODELLO | LUNGHEZZA | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | € | x conf. |
| **CFPØØCRI** | **CRYSTAL10** | 10" | **25,00** | 12 |

# CARTUCCE FILTRO D'ACQUA

## Resine Demin e cartuccia vuota



La serie Demin è dotata di resine demineralizzatrici a viraggio di colore.
Da utilizzare unicamente per uso tecnologico.
Ideale come post trattamento osmosi. Una volta che la carica filtrante esaurisce la sua carica demineralizzante le resine cambiano colore.
Cartuccia vuota da utilizzare per vari materiali filtranti in abbinamento ad esempio a contenitori/filtri in plastica da 10".
Completa di accessori (tappo, filtrino e guarnizione).

| CODICE | MODELLO | LUNGHEZZA | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | € | x conf. |
| **CFPDEM10** | **1500 MIN** | 10" | **31,50** | 12 |
| **CFPØØ750** | **1093 CAP** | 10" | **15,00** | 12 |

# VASI RICAMBIO




| CODICE | MODELLO | VASO PER TESTA CON ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | FIGURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ø | H | € | |
| WVC000T1 | Vaso condizionatore / FCRI½"(PRE 2015) senza sede OR | ½" | 89 | 148 | 30,00 | E |
| WRFE0503 | Vaso filtro plastica 3pz 5" mini (PRE 2023) | ½" | 80 | 111 | 11,00 | |
| WRFE0501 | Vaso filtro plastica 3pz 5" staffabile (PRE 2023) | ½" | 80 | 111 | 11,00 | |
| WRFE0703 | Vaso filtro plastica 3pz 7" (PRE 2023) | ¾" - 1" | 103 | 162 | 15,00 | |
| WRFE0003 | Vaso filtro plastica 3pz 10" (PRE 2023) | ¾" - 1" | 103 | 237 | 16,00 | |
| WRFE0503N | Vaso filtro plastica 3pz 5" mini | ½" | 80 | 111 | 11,00 | |
| WRFE0501N | Vaso filtro plastica 3pz 5" staffabile | ½" | 80 | 111 | 11,00 | |
| WRFE0703N | Vaso filtro plastica 3pz 7" | ¾" - 1" | 103 | 162 | 15,00 | |
| WRFE0003N | Vaso filtro plastica 3pz 10" | ¾" - 1" | 103 | 237 | 16,00 | |
| WRFE2003 | Vaso filtro plastica 3pz 20" | ¾" - 1" - 1"¼ - 1"½ | 103 | 577 | 41,00 | |
| WF000HOT | Vaso Filtro Nano Hot 90°C NANO EVO MAG-T4 Bypass | ½" - ¾" | 57 | 112 | 38,50 | I |
| WF00SHOP | Vaso Compact EVO-T3 Bypass | ¾" | 57 | 62 | 32,50 | L |
| WVF000T2 | Vaso filtri LINDO (con sede OR) | ¾" | 109 | 172 | 48,50 | C |
| WVF000T3 | Vaso filtri LINDO (con sede OR) | 1 - 1¼" - 1 ½" - 2" | 109 | 214 | 56,50 | B |
| WVF001T1 | Vaso filtro LINDO (senza sede OR) | ¾" | 109 | 172 | 47,50 | C |
| WVF001T2 | Vaso filtro LINDO (senza sede OR) | 1" | 109 | 214 | 56,50 | B |
| WVF000T5 | Vaso filtri FC/RI/Q COND/DB/LINDO FLANGIATO | 1 ½" - 2" DN65 - DN80 | 143 | 261 | 110,50 | A |
| WVLINDTC | Vaso filtri LINDO (VS. 2013) (PRE 2013) | 1¼" - 1 ½" | 123 | 270 | 93,00 | |
| WWDV00T1 | Vaso Dosatore D 1 (chiuso) | ½" | 89 | 148 | 30,00 | E |
| WWDV0001 | Vaso Filettato Dosatore DX/DT | ½" | 54 | 100 | 15,50 | G |
| WWDDB001 | Vaso Dosatore D Blu R/D/h/s/3/SLIM (COND/A 2015) | ½" | 57 | 105 | 18,00 | F |
| WVF00NT1 | Vaso Filtri ROTOS/ECOFILTRO | ¾" - 1" | 89 | 148 | 34,50 | D |
| WF00NTD | Vaso Dosatore D2/D3 (chiuso) COND B / COND C | ¾" - 1" | 89 | 148 | 33,00 | E |
| WF000NT2 | Vaso Filtri NANO/FILTRO (aperto) | ½" - ¾" | 57 | 112 | 19,00 | H |
| FIL1603C | Vaso FILTRO HF | ¾" - 1" - 1¼" | 95 | 180 | 61,50 | |
| FIL1604B | Vaso DOSATORE HD | ¾" - 1" - 1¼" | 95 | 148 | 59,50 | |
| CLICK002G | Vaso dosatore click | ½" | 60 | 95 | 17,00 | |
| DEFA001P | Vaso defangatore GTS / CLICK MINI | ¾" | 60 | 70 | 15,00 | |
| YDROVAS3 | Vaso dosatore Idronet | ¾" | 60 | 155 | 31,00 | |
| YDRO3VASO | Vaso Idronet 3 filtro | ¾" | 60 | 155 | 26,00 | |
| WF00IHOTN | Vaso RS | ¾" - 1" | 57 | 115 | 43,00 | |

**GUARNIZIONI VASO COMPRESE**

# CARTUCCE RICAMBIO

| CODICE | PER MODELLO | MICRON | DIMENSIONI in mm | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | | L x H | € |
| **CANDINHF** | **HF RUOTABILE (tutti)** | 60 | 65 x 125 | **37,00** |
| **CAND00I2** | **nanofiltro/A - nanobrass/s** | 100 | 30 x 93 | **26,00** |
| **CANDO0H12** | **nano hot mag - nano evo - nano eVO/OT-T4 - nanobrass mag** | 500 | 30 x 93 | **27,50** |
| **CANDC0H12** | **COMPACT EVO-T3 BYPASS - HIPPO** | 500 | 30 x 43 | **23,50** |
| **CANDGTS0** | **gts** | 500 | 30 x 69 | **25,00** |
| **FIL1609C** | **defangatore hx** | 500 | 65 x 125 | **49,50** |
| **HAIRSPIR** | **Spirale interna disareatore Hair** | ND | 42 x 120 | **22,50** |
| **ECO00001** | **ECO filtro (tutti)** | 100 | 46,5 x141 | **39,00** |
| **ROT00001** | **ROTOS (tutti)** | 100 | 46,5 x141 | **41,00** |
| **LINDO001** | **LINDO/A ¾”** | 100 | 72 x 190 | **61,00** |
| **LINDO002** | **LINDO/B 1”** | 100 | 72 x 235 | **71,50** |
| **LINDONU4** | **LINDO/DN - lindo/cn 1 ¼”- 1½” (POST2014)** | 100 | 72 x 235 | **73,50** |
| **LINDONU5** | **LINDO/en 2”** | 100 | 72 x 235 | **90,50** |
| **LINDONU6** | **LINDO DN65/80** | 100 | 98 x 244 | **278,50** |
| **LINDO004** | **lindo 1 ¼”- 1½”(pre2013)** | 100 | 72 x 280 | **112,00** |
| **CANDRRI5** | **FC/RI 1 ½” e 2”** | 100 | 98 x 235 | **150,50** |
| **CANFAIN2** | **FC/BL INOX ¾” - FC/cL INOX 1”** | 60 | 69 x 238 | **126,00** |
| **CANFAI06** | **FC/EL INOX - FC/DB INOX** | 60 | 69 x 478 | **290,00** |
| **GIGCAR02** | **GIGANT 2" / GIGANT DN 65** | 100 | 129 x 300 | **379,00** |
| **GIGCAR02-200** | **GIGANT 2" / GIGANT DN 65** | 200 | 129 x 300 | **379,00** |
| **GIGCAR02-500** | **GIGANT 2" / GIGANT DN 65** | 500 | 129 x 300 | **412,00** |
| **GIGCAR03** | **GIGANT 3"** | 100 | 134 x 425 | **412,00** |
| **GIGCAR03-200** | **GIGANT 3"** | 200 | 134 x 425 | **412,00** |
| **GIGCAR03-500** | **GIGANT 3"** | 500 | 134 x 425 | **457,00** |
| **EUREF32B** | **serie 300 2”** | 120 | 142 x 292 | **290,00** |
| **EUREF33B** | **serie 300 dn 80** | 120 | 140 x 392 | **368,00** |
| **EUREF34B** | **serie 300 dn 100** | 120 | 160 x 494 | **457,00** |
| **EUREF35B** | **serie 300 dn 125** | 120 | 160 x 494 | **479,00** |
| **E600C090** | **SERIE 600** | 90 | 142 x 513 | **646,00** |
| **YDRONET3C*** | **serie YDRONET 3 filtro** | 50 | 30 x 130 | **34,00** |

**GUARNIZIONI CARTUCCIA COMPRESE**

*** PEZZI PER CONFEZIONE ASSOLUTAMENTE NON SEPARABILI**

# CHIAR

## Filtri chiarificatori

INFO




Per un corretto dimensionamento è sempre necessaria un'analisi acque completa.
Filtri **CHIARIFICATORI** automatici (per eliminare la torbidità) con masse multistrato (quarzite), lavaggio temporizzato in controcorrente.
Pressione di esercizio 1,8 bar minima.
Portata calcolata con torbidità inferiore a 5 Ntu.

| CODICE | MODELLO | PORTATA | DIMENSIONI in mm | | ATTACCHI | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m³/h | A | B | | € |
| **CHIAU030** | **CHIAR 30** | 2 | 1085 | 255 | 1" | **1.502,50** |
| **CHIAU050** | **CHIAR 50** | 3 | 1565 | 255 | 1" | **1.836,50** |
| **CHIAU080** | **CHIAR 80** | 3,5 | 1600 | 340 | 1¼" | **2.100,50** |
| **CHIAU100** | **CHIAR 100** | 4 | 1550 | 405 | 1¼" | **2.726,50** |
| **CHIAU150** | **CHIAR 150** | 5,2 | 1900 | 416 | 1¼" | **3.361,00** |

# DEF PIRO

## Filtri deferrizzatori

INFO




Filtri **DEFERRIZZATORI** automatici (per eliminare ferro e manganese)*
con masse multistrato a pirolusite, lavaggio temporizzato in controcorrente.
Pressione di esercizio 1,8 bar minima. Portata calcolata con 1 PPM Fe.
* pre-ossidazione necessaria tramite dosaggio di cloro.

| CODICE | MODELLO | PORTATA | DIMENSIONI in mm | | ATTACCHI | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m³/h | A | B | | € |
| **DEFAU030P** | **DEF 30 PIRO** | 2 | 1085 | 255 | 1" | **1.530,00** |
| **DEFAU050P** | **DEF 50 PIRO** | 3 | 1565 | 255 | 1" | **2.020,50** |
| **DEFAU080P** | **DEF 80 PIRO** | 3,5 | 1600 | 340 | 1¼" | **2.403,00** |
| **DEFAU100P** | **DEF 100 PIRO** | 4 | 1550 | 405 | 1¼" | **2.949,00** |
| **DEFAU150P** | **DEF 150 PIRO** | 5,2 | 1900 | 416 | 1¼" | **3.670,00** |

# DECLOR

## Filtri decloratori

INFO




Filtri **DECLORATORI** automatici (per eliminare cloro - odori - atrazina) con masse multistrato a speciali carboni attivi vegetali, lavaggio temporizzato in controcorrente. Pressione di esercizio 1,5 bar minima.
Portata calcolata uso decloratore.

| CODICE | MODELLO | PORTATA | DIMENSIONI in mm | | ATTACCHI | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m³/h | A | B | | € |
| **DECAU020** | **DECLOR 20** | 1,4 | 1085 | 235 | 1" | **1.350,00** |
| **DECAU030** | **DECLOR 30** | 2 | 1085 | 255 | 1" | **1.515,00** |
| **DECAU050** | **DECLOR 50** | 3 | 1565 | 255 | 1" | **1.820,00** |
| **DECAU080** | **DECLOR 80** | 3,5 | 1600 | 340 | 1¼" | **2.280,00** |
| **DECAU100** | **DECLOR 100** | 4 | 1550 | 405 | 1¼" | **2.810,00** |
| **DECAU150** | **DECLOR 150** | 5,2 | 1900 | 416 | 1¼" | **3.680,00** |

# DEARS

## Filtri dearsenificatori

INFO




Fornitura di filtro Dearsenificatore manuale per acque con Arsenico. Materiale filtrante selettivo per Arsenico (ad esaurimento), Il dears/GFH non necessita di pre-ossidazione dell'acqua. La capacità effettiva del sistema di trattamento può variare in base ad interferenze legate ai seguenti parametri: pH (6,5-8); Silice, Fosfati, Molibdeno. è richiesta una manutenzione annuale/semestrale (da parte di CAT Euroacque) per verificare il funzionamento del sistema e l'eventuale raggiungimento del valore ciclico. Sopra gli 80µg/L As prevedere 2 filtri Dears in serie. è necessaria pre-filtrazione in base ad analisi acque.

| CODICE | MODELLO | PORTATA | CICLICA M3 | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m³/h | 100 µg/L As | | A | B | € |
| **DEARS1GFH** | **GFH 30** | 0,6 | 500 | 1" | 1531 | 266 | **2.275,00** |
| **DEARS2GFH** | **GFH 40** | 0,8 | 620 | 1" | 1480 | 318 | **2.900,00** |
| **DEARS3GFH** | **GFH 50** | 1,0 | 740 | 1" | 1521 | 343 | **3.465,00** |
| **DEARS4GFH** | **GFH 80** | 1,6 | 1500 | 1" | 1795 | 420 | **6.640,00** |
| **DEARS5GFH** | **GFH 100** | 2,0 | 1740 | 1" | 1846 | 451 | **7.620,00** |

# FILTRI INDUSTRIALI ED IMPIANTI SPECIALI



Filtri industriali in carpenteria a masse filtranti per chiarificare, deferrizzare, declorare e impianti speciali.
**CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO**



# MATERIALI FILTRANTI
## per impianti di trattamento acque





| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **RESINE A SCAMBIO IONICO** | | | €/lt | conf/lt |
| **RESCAØ25** | **EURORES/CA** | Resine cationiche per addolcimento | **5,70** | **25*** |
| **RESCFA25** | **EURORES/CFA** | Resine macroporose calcio + ferro | **13,00** | **25*** |
| **RESNØØ25** | **EURORES/N** | Resine anioniche per nitrati | **24,00** | **25*** |
| **RESDEM25** | **EURORES/DEMI** | Resine a letto misto per demi (no viraggio) | **22,50** | **25*** |
| **RESMACRO** | **EURORES/NEW** | Resine macroporose | **14,00** | **25*** |
| ATTENZIONE: i materiali filtranti sopra elencati non vengono mai spediti in porto franco. | | | | |
| **DEFERRIZZANTI** | | | €/lt | conf/lt |
| **BIRMØØ28** | **EURO/BIRM** | Materiali deferrizzanti: BIRM | **9,60** | **28*** |
| **DEFERRIZZANTI** | | | €/kg | conf/kg |
| **PIROLUSI** | **PIROLUSITE** | Materiali deferrizzanti: PIROLUSITE | **7,10** | **25*** |
| ATTENZIONE: i materiali filtranti sopra elencati non vengono mai spediti in porto franco. | | | | |
| **NEUTRALIZZANTI / DEACIDIFICANTI** | | | €/kg | conf/kg |
| **AKDOLØ5Ø** | **AKDOLIT** | Neutralizzanti/Deacidificanti: AKDOLIT | **6,20** | **25*** |
| ATTENZIONE: i materiali filtranti sopra elencati non vengono mai spediti in porto franco. | | | | |
| **GRANIGLIA QUARZO** | | granulometria | €/kg | conf/kg |
| **GRQUØØ12** | **GRANIGLIA QUARZO 1-2** | 1-2 | **1,70** | **25*** |
| **GRQUØØ35** | **GRANIGLIA QUARZO 3-5** | 3-5 | **1,70** | **25*** |
| **GRQUØ4Ø8** | **GRANIGLIA QUARZO 0.4-0.8** | 0,4-0,8 | **1,70** | **25*** |
| **GRQUØ812** | **GRANIGLIA QUARZO 8-12** | 8-12 | **1,70** | **25*** |
| **GRQU102Ø** | **GRANIGLIA QUARZO 10-20** | 10-20 | **1,70** | **25*** |
| **GRQU254Ø** | **GRANIGLIA QUARZO 25-40** | 25-40 | **1,70** | **25*** |
| ATTENZIONE: i materiali filtranti sopra elencati non vengono mai spediti in porto franco. | | | | |
| **CARBONI ATTIVI** | | | €/kg | conf/kg |
| **CARBØØ16** | **CARBONI ATTIVI VEGETALI** | Carbone attivo granulare per eliminare cloro, tensioattivi, olii, idrocaburi, odori ed altri inquinanti | **13,50** | **25*** |
| ATTENZIONE: i materiali filtranti sopra elencati non vengono mai spediti in porto franco. | | | | |
| **MEDIA RIMOZIONE ARSENICO** | | | €/kg | conf/kg |
| **RESFMGFH** | **GFH** | materiale dearsenificante: idrossido di ferro | **40,00** | **20*** |
| ATTENZIONE: i materiali filtranti sopra elencati non vengono mai spediti in porto franco. | | | | |

*** PEZZI PER CONFEZIONE ASSOLUTAMENTE NON SEPARABILI**

# Dosatori

02

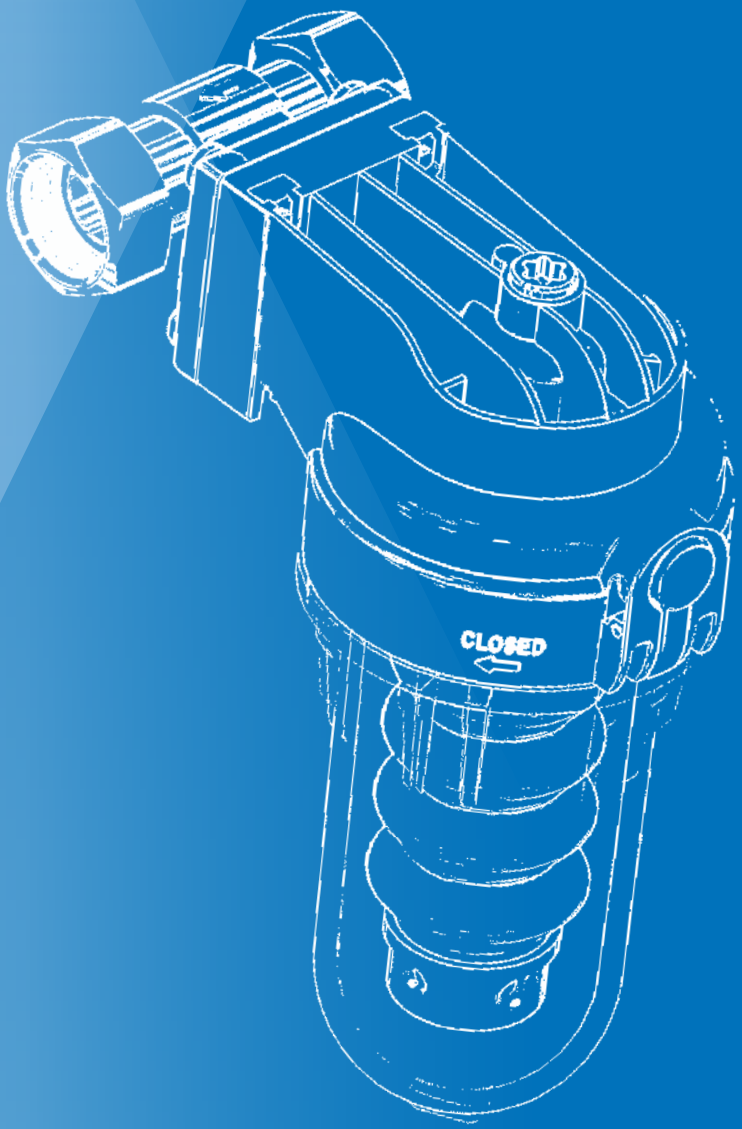


**SMART / EVO**
Pag. 29. Pompe dosatrici idromeccaniche proporzionali

**COBRA ½**
Pag. 30. Pompe dosatrici idromeccaniche proporzionali

**COBRA ¾**
Pag. 31. Pompe dosatrici idromeccaniche proporzionali

**CLICK**
Pag. 32. Dosatore proporzionale

**DH**
Pag. 33. Dosatori proporzionali con by-pass attacchi ruotabili con codoli fissi

**DX - DT**
Pag. 34. Mini dosatori proporzionali

**SLIM**
Pag. 35. Dosatore proporzionale

**SERIE D BLU**
Pag. 35-37. Dosatori proporzionali

**SOLO**
Pag. 38. Dosatore a sfere + filtro a squadra

**CONDSIL**
Pag. 39. Dosatore a sfere + filtro attacchi 3 vie

**COND**
Pag. 40. Dosatori a cristalli di polifosfati alta portata

**DOSELLA**
Pag. 40. Salvalavatrice

**SERIE HD RUOTABILE**
Pag. 51. Dosatori proporzionali ad alta portata

**SERIE D**
Pag. 42. Dosatori proporzionali ad alta portata

**BIOPHOS JUNIOR “L’ORIGINALE”**
Pag. 43. Kit dosaggio + filtrazione

**YDRONET DOS “L’ORIGINALE”**
Pag. 43. Dosatore di anticalcare concentrato

**RICARICHE PER DOSATORI “L’ORIGINALE”**
Pag. 43. Serie Ydronet

**BARATTOLO E BUSTINE**
Pag. 44 Ricariche per dosatori

**POLIFOSRAPID**
Pag. 44. Cartucce di polifosfato

**RICARICHE**
Pag. 45.

TRATTAMENTO BATTERIOSTATICO “BIOS”

Lo speciale trattamento Nano Silver San “Bios” al Nano-argento garantisce una buona inibizione batterica nel rispetto dell’ambiente e dell’utilizzatore. Il trattamento è presente su alcuni elementi dei mod. Ecofiltro, Rotos, Lindo, Lindo/Magneto e dosatori.

# SMART / EVO

## Pompe dosatrici idromeccaniche proporzionali

INFO






Mini pompa dosatrice per proteggere caldaie e termosanitari grazie al dosaggio proporzionale di uno speciale formulato anticalcare/anticorrosivo liquido.

- 100% Meccanica (no corrente / no batterie) e autoadescante
- Attacchi dotati di codoli in ottone (Guarnizioni incluse)
- Attacchi ruotabili 360° = max possibilità di installazione
- Dimensioni compatte, ma serbatoio "lunga carica" con sistema per un "controllo facile" della carica residua e attacco a baionetta per una ricarica più rapida senza chiudere l'acqua dell'impianto senza fermare l'impianto
- Tre versioni: R (attacchi ruotabili), D (attacchi ruotabili con dima salvaspazio) e S (attacchi ruotabili a squadra)
- Prima carica inclusa

Nuova serie "EVO" con nuovo gruppo ingranaggi per un miglior funzionamento e dosaggio.


| CODICE | MODELLO | PORTATA LT/H | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Min/Max | BAR | | L | INTERASSE | H | € | x conf. |
| **SMARTØØR** | **SMART/R EVO** | 300-1600 | 6 | ½" FF | 105 | 92 | 180 | **94,00** | 10 |
| **SMARTØØD** | **SMART/D EVO** | 300-1600 | 6 | ½" FF | 105 | 54 | 220 | **107,00** | 10 |
| **SMARTØØS** | **SMART/S EVO** | 300-1600 | 6 | ½" FF | 105 | 35 | 240 | **107,00** | 10 |

***MINIMA PORTATA DI ADESCAMENTO E DOSAGGIO**


**RICARICHE:**
Pag. 45



***DETTAGLIO.*** Con nuovo gruppo dosaggio a camera maggiorata (**mod. R, D** e **S**) e valvola di sovra-alimentazione (solo per **mod. D** e **S**)

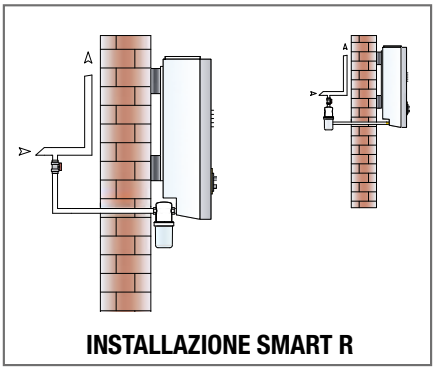

**INSTALLAZIONE SMART R**

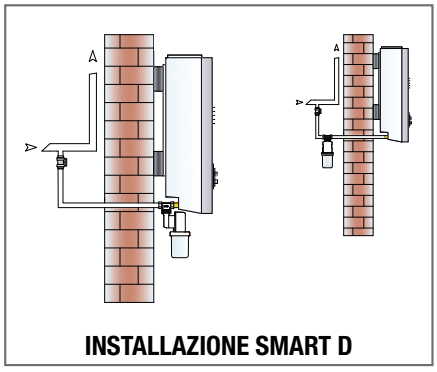

**INSTALLAZIONE SMART D**



**INSTALLAZIONE SMART S**

NOVITÀ Listino 2025

# COBRA ½ NEW

## Pompe dosatrici idrodinamiche proporzionali & ricariche rapide di anticalcare + anticorrosivo



360° CARICA INCLUSA



COBRA R 1/2" COBRA D 1/2" COBRA S 1/2"

Mini pompa dosatrice con sistema rapido e veloce di ricarica prodotto. Studiata per proteggere caldaie e termosanitari dal calcare e dalle corrosioni grazie al dosaggio preciso, continuo e proporzionale di uno speciale formulato liquido.

Le pompe dosatrici COBRA sono dotate di un sistema a girante a doppio flusso grazie al quale tutte le installazioni possono essere alimentate dall'acqua proveniente da qualsiasi direzione facilitando il lavoro dell'installatore. Le pompe dosatrici COBRA evitano sprechi ed inutilizzo del prodotto grazie ad uno speciale sistema di pescaggio "a cannula" che consente all'utente di utilizzare tutto il prodotto chimico della carica facilitando sia l'avviamento che il completo consumo.


| CODICE | MODELLO | PORTATA LT/H | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Min/Max | BAR | | P | INTERASSE | H | € | x conf. |
| **COBRAØØR** | COBRA/R | 170-2000 | 10 | ½" FF | 75 | 93 | 245 | **85,00** | 24 |
| **COBRAØØD** | COBRA/D | 170-2000 | 10 | ½" FF | 85 | 54 | 295 | **95,00** | 24 |
| **COBRAØØS** | COBRA/S | 170-2000 | 10 | ½" FF | 85 | 36 | 300 | **95,00** | 24 |

## RICARICHE UNIVERSALI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI x conf. |
|---|---|---|---|---|
| **ESILRA04** | EUROSIL RAPID | Scatola con 4 ricariche EUROSIL-RAPID DA 250 gr | **€ 16,50** | **8*** |

*** PEZZI PER CONFEZIONE ASSOLUTAMENTE NON SEPARABILI**

**KIT A DISTANZA INCLUSO**




**Riduce l'altezza di 12 cm e consente dosaggio remoto (H. max 50 cm).**


- ✓ CODOLI IN OTTONE PER FACILITARE E RENDERE PIÙ SICURA L'INSTALLAZIONE
- ✓ 100% MECCANICA (NO CORRENTE – NO BATTERIE)
- ✓ USA TUTTA LA CARICA GRAZIE AL SISTEMA ESCLUSIVO DI PESCAGGIO
- ✓ DIMENSIONI COMPATTE
- ✓ ATTACCHI RUOTABILI 360°
- ✓ RICARICA CON FILETTO PER RAPIDA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO

**RICARICHE:** Pag. 45


### INSTALLAZIONE COBRA R

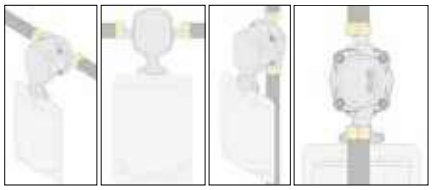

### INSTALLAZIONE COBRA D

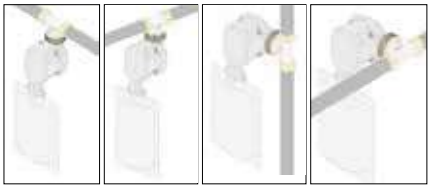

### INSTALLAZIONE COBRA S

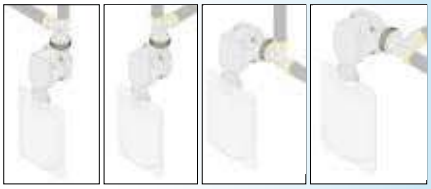

# COBRA ¾ NEW

## Pompe dosatrici idrodinamiche proporzionali & ricariche rapide di anticalcare + anticorrosivo



360°

CARICA INCLUSA




Mini pompa dosatrice con sistema rapido e veloce di ricarica prodotto. Studiata per proteggere caldaie e termosanitari dal calcare e dalle corrosioni grazie al dosaggio preciso, continuo e proporzionale di uno speciale formulato liquido.

Le pompe dosatrici COBRA sono dotate di un sistema a girante a doppio flusso grazie al quale tutte le installazioni possono essere alimentate dall'acqua proveniente da qualsiasi direzione facilitando il lavoro dell'installatore. Le pompe dosatrici COBRA evitano sprechi ed inutilizzo del prodotto grazie ad uno speciale sistema di pescaggio "a cannula" che consente all'utente di utilizzare tutto il prodotto chimico della carica facilitando sia l'avviamento che il completo consumo.


| CODICE | MODELLO | PORTATA LT/H | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Min/Max | BAR | | P | INTERASSE | H | € | x conf. |
| **COBRA34R** | **COBRA ¾** | 200-2100 | 10 | ¾" MM | 88 | 163 | 245 | **180,00** | 24 |

## RICARICHE UNIVERSALI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI x conf. |
|---|---|---|---|---|
| **ESILRA04** | **EUROSIL RAPID** | Scatola con 4 ricariche EUROSIL-RAPID DA 250 gr | **€ 16,50** | **8*** |

*** PEZZI PER CONFEZIONE ASSOLUTAMENTE NON SEPARABILI**

**KIT A DISTANZA INCLUSO**




**Riduce l'altezza di 12 cm e consente dosaggio remoto (H. max 50 cm).**

- ✓ CODOLI IN OTTONE PER FACILITARE E RENDERE PIÙ SICURA L'INSTALLAZIONE
- ✓ 100% MECCANICA (NO CORRENTE – NO BATTERIE)
- ✓ USA TUTTA LA CARICA GRAZIE AL SISTEMA ESCLUSIVO DI PESCAGGIO
- ✓ DIMENSIONI COMPATTE
- ✓ ATTACCHI RUOTABILI 360°
- ✓ RICARICA CON FILETTO PER RAPIDA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO

**RICARICHE:**
Pag. 45

### INSTALLAZIONE COBRA ¾

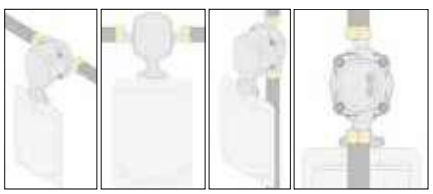

# CLICK

## Dosatore proporzionale **con bypass automatico** e attacchi orientabili

INFO



**click** **click incasso**

Dosatore proporzionale di polifosfato in polvere o cilindretti con attacchi orientabili (rotazioni a passi 90°) con esclusivo sistema interno brevettato che consente il by-pass automatico + sfiato unicamente premendo il pulsante “click” e ruotando il vaso del dosatore.
Con nuovo vaso “Evo” che facilita le operazioni di smontaggio ed aumenta la resistenza alle sollecitazioni date dagli impianti.
È l’unico dosatore che consente una sostituzione sicura, rapida, facile e veloce della carica di polifosfato; basta un “click” !
Gli attacchi in ottone sono dotati di nr. 2 codoli girevoli.
Il dosatore Click ha soffietto interno batteriostatico PN10.
È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.
La versione Click “incasso” ha ingombro ridotto (solo 13 cm) per caldaie ad incasso.

| CODICE | MODELLO | PORTATA LT/H | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt/minuto | | A | B | € | x conf. |
| **CLICKØØ1** | **CLICK** | 20 | ½” FF | 60 | 150 | **59,00** | 24 |
| **CLICKMINI** | **CLICK INCASSO** | 20 | ½” FF | 60 | 130 | **50,50** | 24 |

**RICAMBI:** Pag. 23

**RICARICHE:** Pag. 44




**CLOSED:**
**DOSATORE IN FUNZIONE**



**CLICCA**

**OPEN:**
**IN AUTOMATICO APERTURA SFIATO + BYPASS IN UN CLICK**

**E RUOTA**

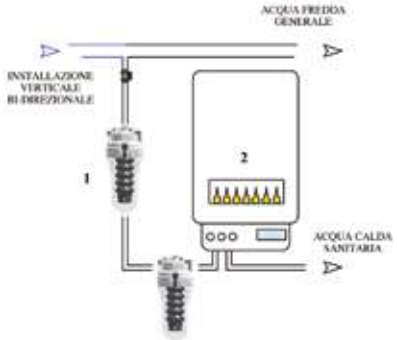


1 Dosatore click polifosfato Euroacque
2 Caldaia e/o generatore di calore

**INSTALLAZIONE**




**DIMENSIONE**

# DH

NEW

## Dosatori proporzionali con by-pass attacchi ruotabili con codoli fissi






Dosatori proporzionali di polifosfato in polvere o cilindretti con speciale ghiera ruotabile per montaggio con attacchi (rotazioni a passi 45°), in posizione orizzontale, verticale e anche obliqua.
Il by-pass a rubinetto è incorporato sulla testata.
Con codoli fissi e vite per sfiato facile.
Il soffietto è dotato di sistema argento batteriostatico.
È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

**RICAMBI:**
Pag. 23

**RICARICHE:**
Pag. 44

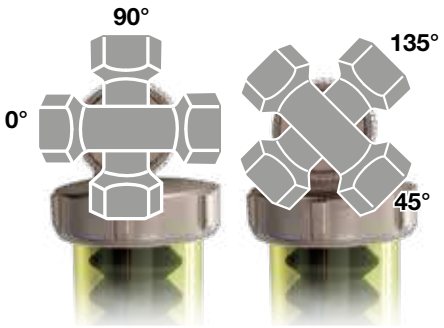


**CON ROTAZIONI A PASSI 45°**

| CODICE | MODELLO | PORTATA LT/H | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt/minuto | | A | B | € | x conf. |
| **D000000H** | DH bypass | 20 | ½" FF | 65 | 130 | **48,00** | 24 |

**INDICAZIONE MADE IN ITALY E ON/OFF**



**GHIERA RUOTABILE**



**CODOLI FISSI**





**SFIATO FACILE**



**SOFFIETTO BATTERIOSTATICO**



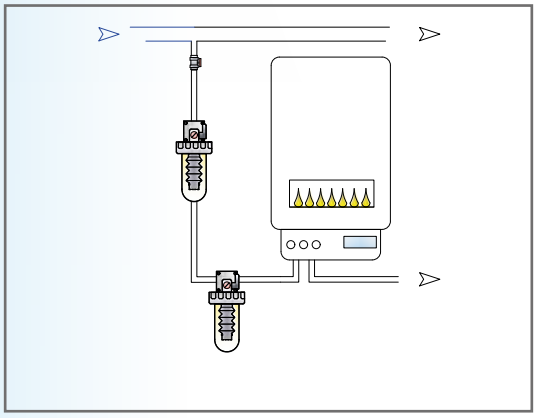

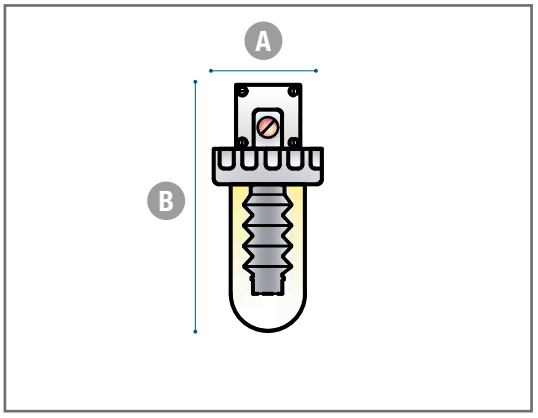

# DX


## Mini dosatori proporzionali con by-pass

INFO





Mini dosatori proporzionali idrodinamici di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso acqua potabile. Testa in ottone. PN 16. By-pass, **regolatore** di consumo e valvola spurgo frontale e soffietto interno batteriostatico. È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

| CODICE | MODELLO | PORTATA (ΔP=0,2 BAR) | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt/minuto | | A | B | € | x conf. |
| **D0000000X** | DX | 20 | ½"F | 55 | 132 | **55,00** | 24 |



**INSTALLAZIONE**




**DIMENSIONE**

**RICAMBI:**
Pag. 23

**RICARICHE:**
Pag. 44

# DT


## Mini dosatori proporzionali a squadra con by-pass

INFO





Mini dosatori proporzionali idrodinamici di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso acqua potabile. Testa in ottone. PN 16. By-pass, **regolatore** di consumo, valvola spurgo frontale e codolo girevole in uscita con sistema e soffietto interno batteriostatico. È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

| CODICE | MODELLO | PORTATA (ΔP=0,2 BAR) | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt/minuto | | A | B | € | x conf. |
| **D0000000T** | DT | 20 | ½"F | 55 | 150 | **60,00** | 24 |



**INSTALLAZIONE**




**DIMENSIONE**

**RICAMBI:**
Pag. 23

**RICARICHE:**
Pag. 44

# SLIM


## Dosatori proporzionali con by-pass attacchi ruotabili con codoli fissi

INFO






Dosatori proporzionali di polifosfato in polvere o cilindretti con speciale ghiera ruotabile per montaggio con attacchi (rotazioni a passi 45°), in posizione orizzontale, verticale e anche obliqua.
Il by-pass a rubinetto è incorporato sulla testata in ottone.
Con ghiera fermavaso in ottone, codoli fissi e vite per sfiato facile.
Il soffietto è dotato di sistema argento batteriostatico.
È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

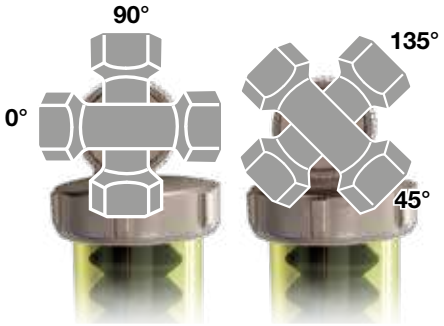


**CON ROTAZIONI A PASSI 45°**

**RICAMBI:**
Pag. 23

**RICARICHE:**
Pag. 44

**CHØØØØØ2:**
chiave in plastica € 7,50

| CODICE | MODELLO | PORTATA LT/H | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt/minuto | | A | B | € | x conf. |
| **SLIMØØØ1** | SLIM | 20 | ½" FF | 65 | 150 | **68,50** | 24 |

**INDICAZIONE MADE IN ITALY E ON/OFF**



**GHIERA RUOTABILE**



**CODOLI FISSI**




**SFIATO FACILE**




**SOFFIETTO BATTERIOSTATICO**



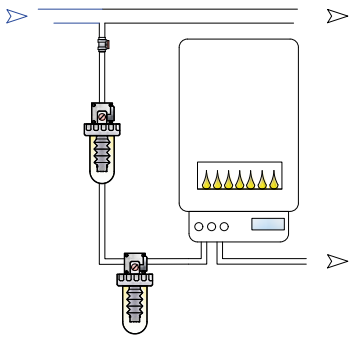

**INSTALLAZIONE**




**DIMENSIONE**

# D/BLU/R

## Dosatori proporzionali con by-pass e attacchi orientabili con codoli girevoli

INFO





Dosatori proporzionali di polifosfato in polvere o cilindretti con attacchi orientabili (rotazioni a passi 90°), by-pass a rubinetto incorporato sulla testata in ottone cromato, ghiera fermavaso in ottone, vite di sfiato frontale.
Gli attacchi sono dotati di nr. 2 codoli e soffietto interno batteriostatico.
È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

| CODICE | MODELLO | PORTATA (ΔP=0,2 BAR) | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt/minuto | | A | B | € | x conf. |
| **DBLUBØØR** | D/BLU/R | 20 | ½" F | 65 | 155 | **83,00** | 24 |


**RICAMBI:**
Pag. 23

**RICARICHE:**
Pag. 44

**CHØØØØØ2:**
chiave in plastica € 7,50

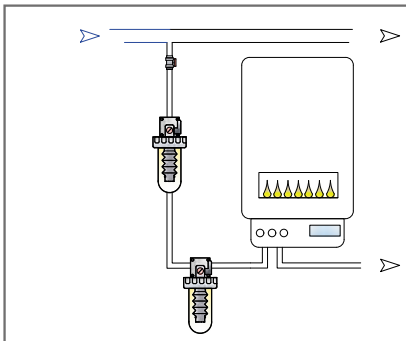

**INSTALLAZIONE**




**DIMENSIONE**

# D/BLU/D

## Dosatori proporzionali con by-pass e dima orientabile con codoli girevoli

INFO





Dosatori proporzionali di polifosfati in polvere o cilindretti con attacchi orientabili (rotazioni a passi 90°) sopraelevati a dima e muniti di codoli, by-pass a rubinetto incorporato sulla testata in ottone cromato, ghiera fermavaso in ottone. Gli attacchi sono dotati di n° 2 codoli con batteriostatico. La sua particolare forma permette installazioni in spazi limitati come la dima delle caldaie. È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

| CODICE | MODELLO | PORTATA (ΔP=0,2 BAR) | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt/minuto | | A | B | € | x conf. |
| **DBLUBØØD** | D/BLU/D | 20 | ½" F | 65 | 195 | **96,50** | 24 |


**RICAMBI:**
Pag. 23

**RICARICHE:**
Pag. 44

**CHØØØØØ2:**
chiave in plastica € 7,50

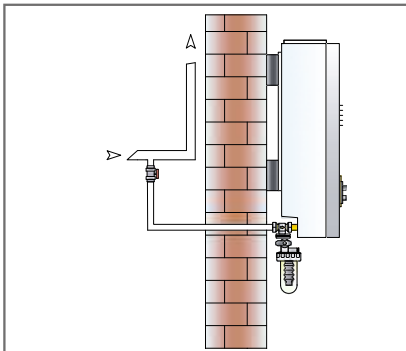


**INSTALLAZIONE**




**DIMENSIONE**

# D/BLU/S

## Dosatori proporzionali orientabili senza by-pass e attacchi orientabili con codoli girevoli




Dosatori proporzionali di polifosfati con attacchi orientabili (rotazioni a passi 90°), testata in ottone, ghiera fermavaso in ottone, vite di sfiato.
Gli attacchi sono dotati di n° 2 codoli girevoli e soffietto interno batteriostatico.
È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

| CODICE | MODELLO | PORTATA (ΔP=0,2 BAR) | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt/minuto | | A | B | € | x conf. |
| **DBLUBØØS** | D/BLU/S | 20 | ½" F | 65 | 155 | **66,00** | 24 |


**RICAMBI:**
Pag. 23

**RICARICHE:**
Pag. 44

**CHØØØØØ2:**
chiave in plastica € 7,50



**INSTALLAZIONE**




**DIMENSIONE**

# D/BLU/R OTTONE

## Dosatori proporzionali orientabili con by-pass e attacchi orientabili con codoli girevoli

INFO




Dosatori proporzionali di polifosfati con attacchi orientabili (rotazioni a passi 90°), bypass testata in ottone, ghiera fermavaso in ottone, vite di sfiato e vaso in ottone per maggiore resistenza a colpi di pressione e gelo.
Gli attacchi sono dotati di n° 2 codoli girevoli e soffietto interno batteriostatico.
È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.


| CODICE | MODELLO | PORTATA (ΔP=0,2 BAR) | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt/minuto | | A | B | € | x conf. |
| **DBLUBØTR** | D/BLU/R OTTONE | 20 | ½" F | 65 | 155 | **91,00** | 24 |

**RICARICHE:**
Pag. 44

**CHØØØØØ2:**
chiave in plastica € 7,50



**INSTALLAZIONE**




**DIMENSIONE**

# SOLO

## Dosatore a sfere + filtro a squadra

INFO






**SOLO BASIC** **SOLO**

Filtro e Dosatore idrodinamico di silico-polifosfato in sfere ad uso alimentare ad azione anticrostante-anticorrosiva. Un SOLO sistema per 4 funzioni: anticalcare, anticorrosiva, filtrante e by-pass (esclusa versione BASIC).
Testa in ottone con **Doppio attacco ¾" e riduzioni ½"** e codolo superiore per facilitare l'installazione.

SOLO nella versione standard è dotato di valvola integrata di by-pass e chiusura impianto per una installazione facile, rapida e salvaspazio (in meno di 5 cm di interasse per una altezza massima di 17 cm hai tutto, filtro dosatore e valvola). Il SOLO sistema BREVETTATO con valvola integrata a 3 funzioni: **ON** (dosatore/filtro con impianto in funzione); **OFF** (dosatore e impianto chiusi per manutenzione e ricarica); **BY PASS** (in attesa manutenzione con esclusione funzione filtro e dosaggio minimo).

Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e l'esaurimento delle sfere (vetro spia).
**Installabile anche in orizzontale, togliendo la valvola di Non Ritorno (in dotazione alla versione standard).**
È compresa una carica di silicofosfati.

| CODICE | MODELLO | PORTATA (ΔP=0,2 BAR) | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt/minuto | BAR | | A | B | MICRON | € | x conf. |
| **SOLODOSE** | SOLO BASIC | 25/20 | 16 | ¾ + riduzioni da ½" | 50 | 168 | **60** | **72,50** | 24 |
| **SOLODOS1** | SOLO | 25/20 | 16 | ¾ + riduzioni da ½" | 50 | 168 | **60** | **92,00** | 24 |

**ON**



**OFF**



**BY-PASS**



**VALVOLA DI NON RITORNO**




**VETRO SPIA**




**RICAMBI:**
Pag. 23

**RICARICHE:**
Pag. 45

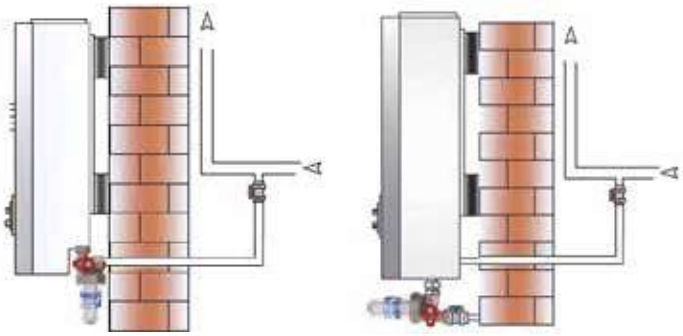


**INSTALLAZIONE**




**DIMENSIONE**

# CONDSIL

## Dosatore a sfere + filtro attacchi 3 vie

INFO






Inibitore delle incrostazioni e della corrosione per il trattamento dell'acqua potabile completo di prima carica e di **pre+post filtro**. La carica di silicofosfati agisce con una doppia azione: **anticalcare + anticorrosiva** aiutando nel prevenire sia le incrostazioni date dal calcare che la corrosione dei metalli.
Anti-incrostante lentamente solubile e inibitore di corrosione per il trattamento dell'acqua.


### CARATTERISTICHE

- CONDSIL mostra una elevata efficacia nel prevenire le incrostazioni di calcare
- Nel ridurre la corrosione formando una pellicola protettiva
- Nel rimuovere incrostazioni esistenti
- Nello stabilizzare la durezza dell'acqua, come sequestrante e disperdente
- Il dosatore è a lunga durata e contiene una carica per trattare circa 60 mc d'acqua.


**RICARICHE:**
Pag. 45


| CODICE | MODELLO | PORTATA | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m³/h | | A | B | € | x conf. |
| **CONDSIL1** | **COND SIL ½" 3V** | 2,0 | ½" | 90 | 167 | **101,00** | 36 |

### SCHEMA FLUSSI

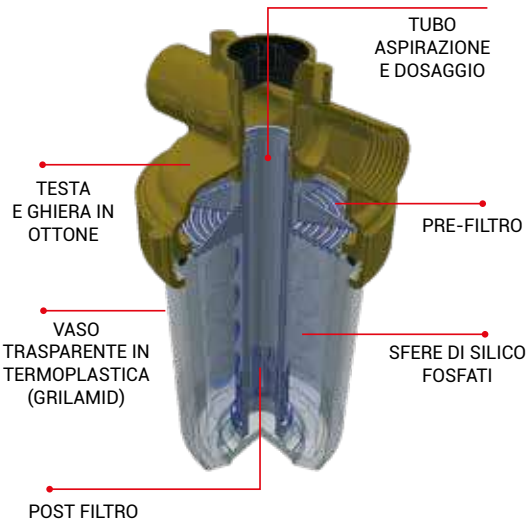



### ATTACCHI OTTONE 3 VIE E INSTALLAZIONE VERTICALE/ORIZZONTALE

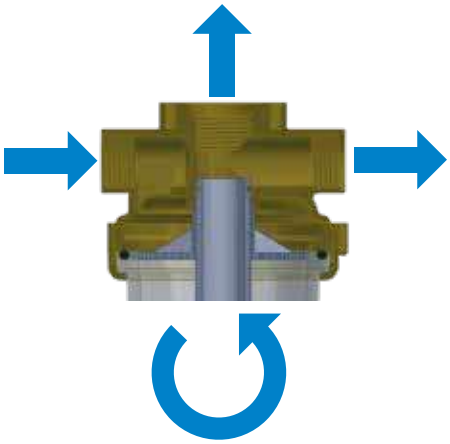

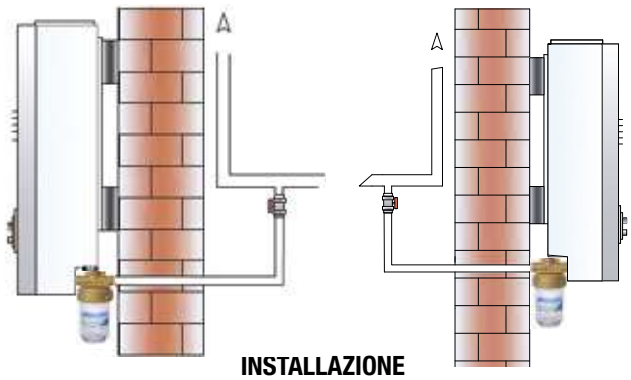


INSTALLAZIONE

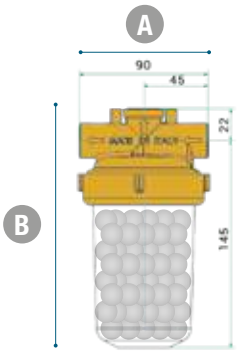


DIMENSIONE

# COND

## Dosatori a cristalli di polifosfati alta portata




Condizionatori a cristalli di polifostato con testa e ghiera in ottone. PN16.
Prima carica inclusa.

**RICAMBI:**
Pag. 23

**RICARICHE:**
Pag. 45

| CODICE | MODELLO | PORTATA | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt/minuto | | A | B | € |
| **CONDBØØ2** | **COND/B** | 32 | ¾" F | 90 | 235 | **155,50** |
| **CONDCØØ4** | **COND/C** | 54 | 1" F | 90 | 235 | **175,00** |




Dosatore di polifosfato a cristalli completo di tubo pescaggio, distributore circolare e carica cristalli di polifosfato. I dosatori in plastica non devono essere installati in luoghi soggetti a sbalzi di pressione. PN7.
Attacchi a 3 vie per adattarsi a tutte le installazioni.

**RICARICHE:**
Pag. 45

| CODICE | MODELLO | PORTATA | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt/minuto | | A | B | € |
| **CONDPL3V** | **COND/PL 3V** | 15 | ½" F | 100 | 190 | **39,00** |

# DOSELLA

## Salvalavatrice

INFO




Dosatore di polifosfato a cristalli per protezione lavatrice/lavastoviglie dal calcare - ricaricabile.
Guarnizioni e carica compresi. PN7.

**RICARICHE:**
Pag. 45

| CODICE | MODELLO | PORTATA | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt/minuto | | A | B | € |
| **DOSELLAØ** | **DOSELLA** | 7 | ¾"MF | 55 | 130 | **28,00** |

# SERIE HD RUOTABILE

## Dosatori proporzionali ad alta portata

INFO






Dosatori con attacchi ruotabili 360° bocchettonati in ottone. PN12. È compresa una carica di polifosfati. Valvola di non ritorno incorporata e sistema batteriostatico. Inclusa chiave di montaggio e smontaggio vaso, vite sfiato e datario manutenzioni.

**RICAMBI:** Pag. 23

**RICARICHE:** Pag. 44

| CODICE | MODELLO | PORTATA | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m³/h | | A | B | € | x conf. |
| **HD000034** | HD ¾" | 2,5 | ¾" M | 195 | 230 | **197,00** | 6 |
| **HD000001** | HD 1" | 3,5 | 1" M | 187 | 230 | **204,00** | 6 |
| **HD000014** | HD 1¼" | 4,5 | 1¼" M | 210 | 230 | **219,00** | 6 |

**ATTACCHI RUOTABILI + VALVOLA DI NON RITORNO**



**DATARIO MANUTENZIONI**




**SOFFIETTO BATTERIOSTATICO**




**CHIAVE INCLUSA**



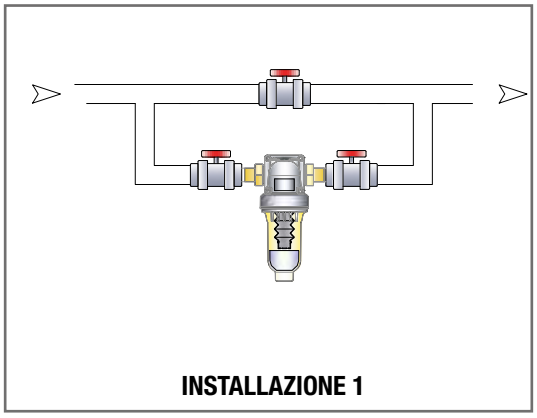

**INSTALLAZIONE 1**

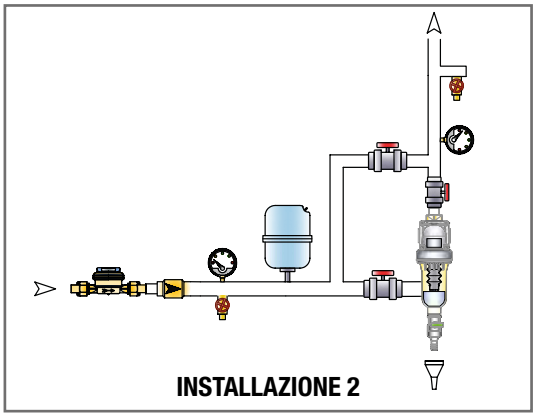

**INSTALLAZIONE 2**

# SERIE D

## Dosatori proporzionali ad alta portata



INFO




Dosatori con testa e ghiera in ottone e vite sfiato. Attacchi in linea con elevata carica di prodotto. PN16.
È compresa una carica di polifosfati.
Con sistema batteriostatico.


**RICAMBI:**
Pag. 23

**RICARICHE:**
Pag. 44


| CODICE | MODELLO | PORTATA | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m³/h | | A | B | € | x conf. |
| **D2000002** | D2 | 2,5 | ¾" F | 80 | 235 | **207,50** | 3 |
| **D3000003** | D3 | 3,5 | 1" F | 90 | 235 | **221,00** | 3 |

**SOFFIETTO BATTERIOSTATICO**



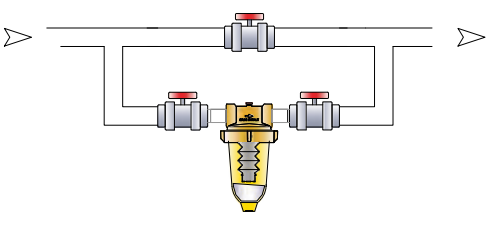

**INSTALLAZIONE**




**DIMENSIONE**

# BIOPHOS JUNIOR “L’ORIGINALE”

## Kit dosaggio + filtrazione

INFO






**RICAMBI:**
Pag. 23

Filtro + dosatore in plastica ad altissima resistenza PN16.
Sistema a 5 funzioni integrate:

1 Filtrazione con rete lavabile (50 micron). Ferma, con la creazione di un vortice d’acqua, i materiali in sospensione.
2 Dosatore proporzionale di silicopolifosfati gel contro calcare e corrosione.
3 Anti colpo d’ariete installato su cartuccia filtro.
4 Valvola di non ritorno su filtro.
5 Valvola di non ritorno su dosatore.

| CODICE | MODELLO | PORTATA | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m³/h | | A | B | € | x conf. |
| **BIOPHOSJ** | **BIOPHOS JUNIOR** | 3,2 | ¾” M | 220 | 260 | **241,00** | 3 |

# YDRONET DOS “L’ORIGINALE”

## Dosatore di anticalcare concentrato

BREVETTATO




Dosatore in plastica ad altissima resistenza. Apparecchio proporzionale per dosaggio silicofosfati alimentari con valvola di non ritorno incorporata.
Cartuccia ad esaurimento. Autonomia 30 m³. PN16.

| CODICE | MODELLO | PORTATA | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m³/h | | A | B | € | x conf. |
| **YDRONETD** | **YDRONETDOS** | 3,2 | ¾” M | 190 | 115 | **128,00** | 3 |

# RICARICHE PER DOSATORI “L’ORIGINALE”

## Serie Ydronet

BREVETTATO



Cartucce a calibraggio integrato BREVETTATE. Il sistema si basa sulla depressione creata dall’acqua nell’attraversamento della speciale cartuccia dove il contatto con l’acqua forma una soluzione liquida concentrata il cui esaurimento è indicato da una sfera rossa galleggiante.
Detta soluzione si miscela poi con l’acqua nella quantità corretta per il trattamento.

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | €/Cad | x conf. |
| **YDRONETC** | **YDRONET CART** | Cartuccia di silicofosfato alimentare per YDRONET DOS | **26,00** | 2* |

*** PEZZI PER CONFEZIONE ASSOLUTAMENTE NON SEPARABILI**

# BARATTOLO E BUSTINE

## Ricariche per dosatori in polvere, a rapida solidificazione per massima durata

INFO




Miscela dosata e studiata di polifosfati a purezza prescritta per uso in campo alimentare, impiegabile per il trattamento domestico delle acque potabili, adatta a proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni i circuiti idraulici, caldaie murali, boiler, impianti sanitari ed idraulici d'acqua calda e fredda, circuiti di raffreddamento. Impedisce la precipitazione dei carbonati nel caso di acque molto dure. Universale, impiegabile in tutti i dosatori proporzionali di polifosfato.

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | € | x conf. |
| **POLVRIC4** | **BARATTOLO** | Barattolo da 1 Kg | **20,50** | 12 |
| **POLVRICA** | **SACCO/25P** | Sacco 25 Kg | **359,00** | 1* |




La stessa qualità del classico prodotto in barattolo ma con i vantaggi del formato monodose in bustina.
I vantaggi principali sono:

- la massima igiene
- la comodità del monodose: la giusta q.tà di polifosfato per una ricarica
- una lunga durata del prodotto prima dell'utilizzo (grazie all'imbustaggio che protegge la polvere di polifosfato da umidità, polvere, ecc..)
- Universali, la carica si adatta a tutti i dosatori.

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | €/Cad | x conf. |
| **POLVRIBU** | **BUSTINE/DOS** | 12 Bustine monodose (80 gr. x 12) | **26,00** | 12* |

# POLIFOSRAPID "GREEN" RICARICHE A LUNGA DURATA PER DOSATORI

## Cartucce di polifosfato

INFO

BREVETTATO




Ricarica universale super concentrata di polifosfati anticalcare-anticorrosivi-autoigienizzanti ad uso potabile.

- Super concentrate minor ingombro... Ma più prodotto!
- Economiche nuova formula per una **durata superiore fino al 30% rispetto a cartucce tradizionali**
- Igienizza ad ogni ricarica il dosatore
- Ama l'ambiente dal prodotto alla confezione
- **Capsula con il 100% di plastica in meno**
- Brevettate

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | € | x conf. |
| **POLPHORA** | **POLIFOSRAPID NEW** | Tubo da 5 pastiglie | **21,50** | 12* |

*** PEZZI PER CONFEZIONE ASSOLUTAMENTE NON SEPARABILI**

# POLIFOSRAPID “EVO”
# RICARICHE PER DOSATORI

## Cartucce di polifosfato + silicato

INFO




Ricarica universale di polifosfati con capsule azzurre a doppia azione anticalcare, forte anticorrosivo ad uso potabile.

- Prodotte con acqua ultrapura per una migliore efficacia
- Concentrate
- Con aggiunta di silicato per forte azione anticorrosiva
- Premiscelato con nuovo sistema per la massima compattezza per una maggiore durata

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | € | x conf. |
| **POLPHORAO** | **POLIFOSRAPID OLD** | Blister da 5 capsule in plastica | **20,50** | 12* |

# RICARICHE PER DOSATORI

## Cristalli a sfere

INFO






**CARTSOLO**

Inibitore di corrosione a funzione antincrostante per il trattamento di acque potabili dure e medio-dure. Di buona proprietà stabilizzante, sequestrante e disperdente. Mostra una elevata efficacia nel prevenire la corrosione.
Si solubilizza lentamente. La sua solubilità dipende dalla temperatura dell’acqua, dalla sua portata e dalle dimensioni del dispenser.

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | € | x conf. |
| **CRISTØØ1** | **CRISTALLI1** | Polifosfato in cristalli in confezione da 1kg | **23,50** | 12 |
| **CRISTØ25** | **CRISTALLI25** | Polifosfato in cristalli in confezione da 25kg | **412,00** | 1 |
| **CRISTSFS** | **EURO/SILIPHOS** | Barattolo con 7 ricariche per “Solo” (0,5kg) | **25,00** | 12 |
| **CARTSOLO** | **CARTUCCIA** | Cartucce ricambio Solo (coppia) | **23,00** | 6* |

# RICARICHE PER POMPE DOSATRICI

## Polifosfato liquido (es: smart e cobra)

INFO




Soluzione equilibrata di sali alimentari (food grade) specifici per il trattamento dell’acqua potabile. Previene le incrostazioni e la corrosione negli impianti sanitari domestici. **EUROSIL DOS** mantiene puliti ed efficienti gli scambiatori di calore, le tubazioni, le rubinetterie ed ogni altra struttura che negli impianti ad acqua calda sono soggetti ad incrostarsi. **EUROSIL DOS** può essere addizionato con pompe dosatrici idrodinamiche. **EUROSIL RAPID** può essere utilizzato su tutte le pompe dosatrici idrodinamiche a sacchetto.

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | CONFEZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | €/Kg | x conf. |
| **ESIL18Ø1** | **EUROSIL DOS** | Dosaggio: 15/30 gr m³ | Tanica da 1kg | **17,00** | 8* |
| **ESILRAØ4** | **EUROSIL RAPID** | Dosaggio: 15/30 gr m³ | Scatola con 4 ricariche da 250gr | **16,50** | 8 |

*** PEZZI PER CONFEZIONE ASSOLUTAMENTE NON SEPARABILI**

# Pompe dosatrici Antilegionella Debatterizzatori UV

03


**VMF - KMS/A - ACCESSORI**
Pag. 47. Pompe dosatrici

**CONTATORI - SERBATOI**
Pag. 48. Contatori lanciaimpulsi e serbatoi

**EURO/LEG/SANIT**
Pag. 49. Stazioni di dosaggio antilegionella

**EURO/LEG/HOT**
Pag. 49. Stazione di dosaggio e controllo antilegionella

**EURO/LEG/PAN BIOX**
Pag. 50. Stazioni di dosaggio e controllo antilegionella


**EURO/LOTUS AIR**
Pag. 50. Generatore di biossido di cloro

**EURO/TOR/WTC**
Pag. 51. Stazioni dosaggio, controllo e spurgo per torri evaporative

**EURO/WPHRHD**
Pag. 51. Stazioni dosaggio prodotti chimici per piscina

**EUROS AL**
Pag. 52. Debatterizzatori a raggi UV

**EUROS LCD**
Pag. 53 Debatterizzatori raggi UV con centralina controllo LCD
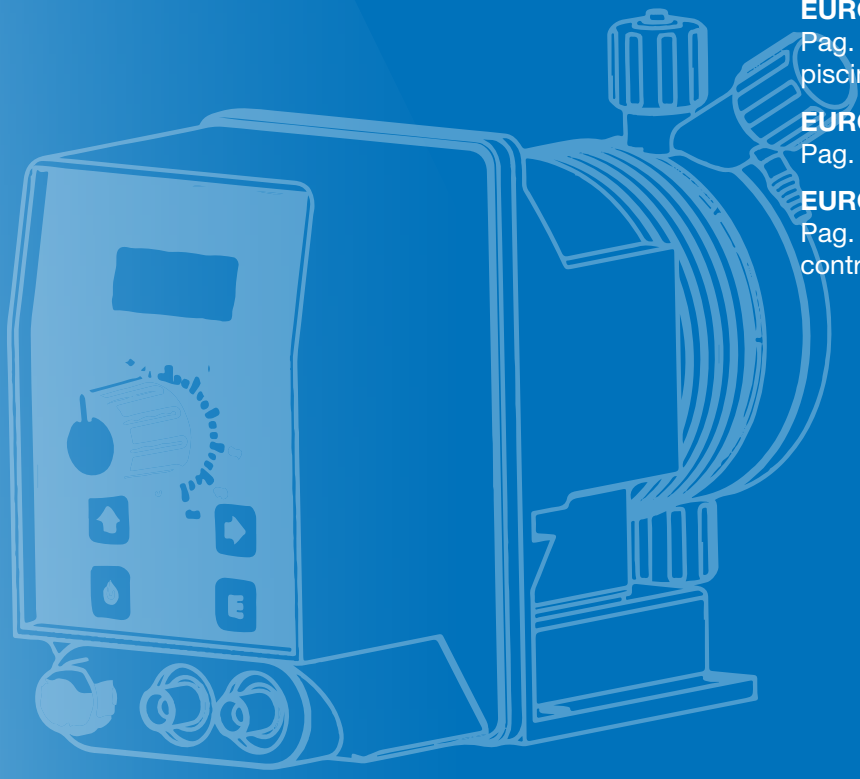
# EURO VMF

## Pompe dosatrici da abbinare a contatore

INFO





Pompa dosatrice multifunzione con Display LCD IP65, con sonda di livello (evita la marcia a secco) per pescaggio diretto da tanica, valvola di iniezione, valvola di fondo/filtro, tubo aspirazione/mandata/scarico aria.
Multifunzione: **dosaggio a portata proporzionale**, costante, moltiplica, PPM, Batch, Volt, mA, %, ml/q.
Applicazioni: disinfezione, legionella, trattamento acque (calcare/corrosione).
**La versione PRO ha già pre-impostati i parametri** dosaggio di prodotti Euroacque (EUROSIL; XS; ALGOL; EUROUMIDIS.)

| CODICE | MODELLO | PORTATA Lt/ora STANDARD | PRESSIONE BAR STANDARD | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | € |
| **PDPR6VMF** | **EURO VMF 6/7 pro** | 6 | 7 | **755,00** |
| **PDPA4VMF** | **EURO VMF 4/7 AUTOSPURGO** | 4 | 7 | **767,00** |
| **PDPP0VMF** | **EURO VMF 10/10** | 10 | 10 | **960,00** |

# EURO KMS/A

## Pompe dosatrici da abbinare a contatore

INFO



Pompa dosatrice multifunzione con regolazione meccanica del pistone e predisposizione per sensore di flusso.
Display LCD IP65, con sonda di livello (evita la marcia a secco) per pescaggio diretto da tanica, valvola di iniezione, valvola di fondo/filtro, tubo aspirazione, di mandata e di scarico aria.
Multifunzione: **dosaggio a portata proporzionale**, costante, divide, moltiplica, PPM, Batch, Volt, mA, %, ml/q.
Applicazioni: legionella, torri di raffreddamento, trattamento acque (calcare/corrosione).

| CODICE | MODELLO | PORTATA Lt/ora STANDARD | PRESSIONE BAR STANDARD | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | € |
| **EUKM15Ø3** | **EURO KMS 15/3 AUTOSPURGO** | 3 | 15 | **1.076,00** |
| **EUROKMS88** | **KMS 8/8 STD** | 8 | 8 | **1.086,00** |

## ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|
| **EUROSTK2** | **STAFFA K** | Staffa per montaggio a muro per pompa K | **33,00** |
| **EUSEFLSD** | **EURO/SEFLS/D** | Sensore di flusso (con LED) + staffa fissaggio - x pompa "k" | **257,00** |
| **EUROLINV** | **INIETT/PVL ½"** | Lancia d'iniezione ½" pulibile | **150,00** |
| **EULANASP** | **LANCIA/SP** | Lancia aspirazione per serbatoi | **199,00** |
| **EULANAS6** | **LANCIA/S6** | Lancia aspirazione per taniche con tappo | **193,00** |

# CONTO

## Contatori lanciaimpulsi

INFO





**CONTATORI** lanciaimpulsi a turbina con quadrante asciutto da installarsi in rete, da collegarsi con pompe dosatrici proporzionali e/o pannelli di dosaggio e controllo. Dotato di cavo da 2,5 mt. Bocchettoni inclusi.

| CODICE | MODELLO | ATTACCHI | IMPULSO LITRO | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | € | x conf. |
| **CONTO101** | **CONTO ½"** | ½" | 1/10 | **220,00** | 1 |
| **CONTO102** | **CONTO ¾"** | ¾" | 1/10 | **230,00** | 1 |
| **CONTO103** | **CONTO 1"** | 1" | 1/10 | **284,00** | 1 |
| **CONTO104** | **CONTO 1¼"** | 1¼" | 1/10 | **317,00** | 1 |
| **CONTO105** | **CONTO 1½"** | 1½" | 1/10 | **575,00** | 1 |
| **CONTO106** | **CONTO 2"** | 2" | 1/10 | **865,00** | 1 |
| **CONTO107** | **CONTO DN65** | DN65 | 1/10 | **1.200,00** | 1 |
| **CONTO108** | **CONTO DN80** | DN80 | 1/10 | **1.365,00** | 1 |
| **CONTO109** | **CONTO DN100** | DN100 | 1/10 | **1.605,00** | 1 |

### ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|
| **PDRCØØ27** | **EURO KDPV** | Fornitura di kit di collegamento per due pompe ad un unico contatore | **41,00** |

# PD

## Serbatoi

INFO




**SERBATOI** speciali per reagenti. Modelli 120 e 250 predisposti per alloggiamento pompe dosatrici + tappo a vite.

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ø | H | € |
| **SERPDØ75** | **PD/STANDARD/75** | Serbatoio da 75 lt | 330 | 730 | **81,00** |
| **SERPD12Ø** | **PD/VERTICALE/120** | Serbatoio da 120 lt con basamento | 500 | 885 | **220,00** |
| **SERPD25Ø** | **PD/VERTICALE/250** | Serbatoio da 220 lt con basamento | 620 | 1040 | **394,00** |

**ALTRE DIMENSIONI A RICHIESTA**

# SAFETY TANK

## Serbatoi di sicurezza

INFO



Serbatoi speciali di sicurezza per prodotti pericolosi.

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ø | H | € |
| **SAFETK3Ø** | **SAFETY TANK 30** | Serbatoio di sicurezza per taniche 25kg | 480 | 260 | **115,00** |
| **SAFETK85** | **SAFETY TANK 85** | Serbatoio di sicurezza per PD 85 | 380 | 790 | **93,00** |
| **SAFETK12Ø** | **SAFETY TANK 120** | Serbatoio di sicurezza per PD 120 | 545 | 450 | **149,00** |
| **SAFETK25Ø** | **SAFETY TANK 250** | Serbatoio di sicurezza per PD 250 | 705 | 825 | **230,00** |

# EURO/LEG/SANIT

## Stazioni di dosaggio antilegionella

INFO





Trattamento preventivo legionella per piccole/medie installazioni.
Stazione di dosaggio prodotto sanitizzante e anticorrosivo.
Pannello assemblato per il dosaggio proporzionale (con contatore lanciaimpulsi da ordinare a parte) di sanitizzante (es: perossido di idrogeno - sali d'argento) e prodotto anticorrosivo. Il sistema è dotato di n°2 pompe dosatrici digitali per dosaggio sanitizzante e anticorrosivo e sensori di flusso digitali integrati per garantire un dosaggio costante.
La Versione TEL completa di Modem GSM con due controlli remoti IP65. All'attivazione dell'allarme manda un SMS per telecontrollo anomalie e funzionamento dosaggio. Da abbinare a contatore lancia impulsi.

| CODICE | MODELLO | DIMENSIONI in mm | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|
| | | | € |
| **LEGPANPE** | **EURO/LEG SANIT/PLA** | Pannello 600x650mm | **3.410,00** |
| **LEGPANPT** | **EURO/LEG SANIT/PLA/TEL** | Pannello 800x600mm | **4.240,00** |


# EURO/LEG/HOT

## Stazione di dosaggio e controllo antilegionella




Trattamento preventivo legionella per strutture pubbliche. Stazione di dosaggio (in acqua calda) e controllo prodotto sanitizzante e anticorrosivo.
Pannello assemblato per la regolazione automatica e l'analisi del cloro libero. Completa di strumenti per la misurazione e il controllo del cloro libero, portaelettrodo a deflusso, cella amperometrica, sonda temperatura, filtro per acqua calda. Il sistema è dotato di n°2 pompe dosatrici digitali per dosaggio sanitizzante e anticorrosivo.
Sono compresi 2 sensori di flusso.
Da abbinare a contatore lanciaimpulsi.

| CODICE | MODELLO | DIMENSIONI in mm | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|
| | | | € |
| **LEGPANCL** | **EURO LEG/HOT CLORO/PLA** | Pannello 600x800mm | **8.485,00** |

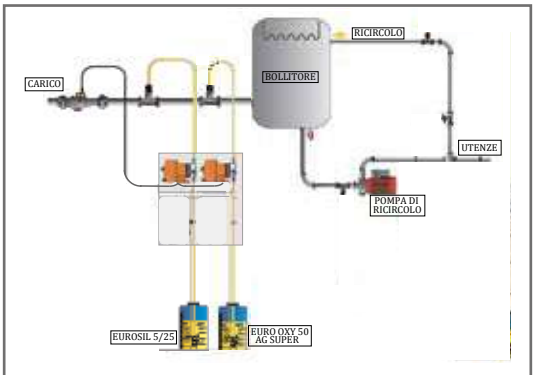


**INSTALLAZIONE euro leg sanit**

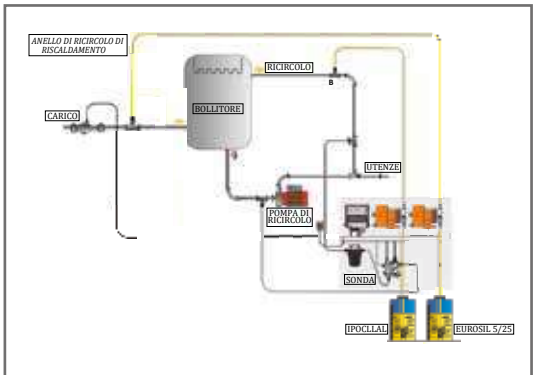


**INSTALLAZIONE euro leg hot**

# EURO/LEG/PAN/BIOX

## Stazioni di dosaggio e controllo antilegionella con biossido di cloro



Trattamento preventivo legionella per strutture pubbliche.
Stazione di dosaggio (in acqua calda) e controllo prodotto sanitizzante (doppio dosaggio di biossido di cloro liquido stabilizzato) e anticorrosivo.
Completo di centralina analisi e controllo valori biossido.
Completo di cella amperometrica per acqua calda e filtro.
Pannello assemblato con tre pompe (A: BIOSSIDO, B: REINTEGRO, C: PROTETTIVO) per la regolazione automatica e l'analisi del biossido di cloro.La centralina è a display LCD Blu retroilluminato ed è multi-ingresso.
Dotata di Telecontrollo, Allarme, Delay. Il sistema è dotato di **n°3 pompe A, B e C** e relativi sensori di flusso.
Pompe dosatrici digitali autospurgo a montaggio orizzontale per dosaggio sanitizzante (pompa **"A"** in circuito bollitore e pompa **"B"** in alimentazione circuito) e anticorrosivo (pompa **"C"** in alimentazione circuito).
Da abbinare a contatore lanciaimpulsi.

| CODICE | MODELLO | DIMENSIONI in mm | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|
| | | | € |
| **LEGPANBX** | **EURO LEG/PAN BIOX/B** | Pannello: 800x900mm | **10.460,00** |

# EURO/LOTUS AIR

## Generatore di biossido di cloro



Generatore automatico di biossido di cloro. EURO/LOTUS AIR/10/B produce, dosa e controlla il biossido di cloro per la disinfezione dell'acqua.
Il biossido di cloro è prodotto a partire da prodotti chimici di base diluiti: Acido Cloridrico (HCl 9%) e Clorito di Sodio (NaClO2 7,5%). La soluzione prodotta è conservata all'interno di un serbatoio e dosata nel flusso idrico in base alla domanda. Il dosaggio è proporzionale alla portata volumetrica. Il biossido di cloro è prodotto e stoccato in un **processo batch**. La massima sicurezza è garantita dall'**assenza di pressione**: EURO/LOTUS AIR/10/B lavora a pressione ambiente. Un filtro a **carboni attivi** protegge da eventuali esalazioni.
EURO LOTUS AIR/10/B è progettato in modo che la reazione avvenga in una camera di reazione. Una valvola multifunzione garantisce la sicurezza del processo.
Da abbinare a contatore lancia impulsi.

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|
| | | | € |
| **EULOTUSB** | **EURO/LOTUS/ AIR/10/B** | Max consumo prodotti chimici: 0,192 l/h (HCl); 0,156 l/h (NaClO2). Concentrazione (g/l): 2 g/l - Produzione: 10 g/h | **19.500,00** |

I sistemi di dosaggio per prevenire la problematica legionella sono parte di un buon sistema per diminuire il rischio, ma non garantiscono da soli e senza manutenzione la totale risoluzione della problematica.

# EURO/TOR/WTC

## Stazioni di dosaggio, controllo e spurgo per torri evaporative

INFO





Trattamento specifico per **torri evaporative**.
Sistema per la regolazione automatica della conducibilità e dosaggio automatico di anticrostante/anticorrosivo e biocida. Pannello assemblato specifico per torri evaporative per spurgo automatico (controllo conducibilità + manifold 1" motorizzata 230 vac con sensore di flusso).
Dotato di pompa dosatrice a doppio dosaggio per dosaggio anticrostante (proporzionale con contatore lanciaimpulsi da dimensionare in base a esigenze), e dosaggio biocida (dosaggio shock temporizzato). Compreso porta elettrodo a deflusso (max 50°C) e valvola motorizzata a sfera di spurgo automatico.
**La Versione CEI** è completa di skid con anta verticale sx (cassetta standard norme C.E.I.) completo di spina industriale e predisposizione idraulica.
Da abbinare a contatore lancia impulsi.

| CODICE | MODELLO | DIMENSIONI in mm | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|
| | | | € |
| **TORWTCØØ** | **EURO/TOR WTC** | Pannello 600x800mm. | **4.180,00** |
| **TORWTCSK** | **EURO/TOR WTC/CEI** | Pannello 805x615x305mm a norma C.E.I. | **6.480,00** |

# EURO/WPHRHD

## Stazioni di dosaggio prodotti chimici per piscina



Pannello assemblato per la regolazione automatica e l'analisi del potenziale Redox (Cloro) e valore pH con display digitale retroilluminato multifunzione (multiparametro). Completa di strumenti per la misurazione e il controllo del potenziale Redox, e del Ph, portaelettrodo a deflusso, filtro. Il sistema è dotato di n°2 pompe dosatrici digitali integrate per dosaggio sanitizzante e regolatore Ph.

| CODICE | MODELLO | DIMENSIONI in mm | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|
| | | | € |
| **EPHRHD46** | **EURO WPHRHD DIGITAL** | Pannello 400x600mm | **3.360,00** |

# EUROS AL

## Debatterizzatori a raggi UV

INFO




RAGGI UV



Debatterizzatori a raggi UV-C con corpo in acciaio inox AISI 304 lucido int./ext. Lampada UV con durata 9000 ore. Guaina isolante in Quarzo e LED di esercizio e anomalia funzionamento.
Gli impianti UV SERIE DOMESTICA AL sono i più piccoli impianti da noi prodotti, sia per dimensioni che per capacità di acqua trattata.
Caratterizzati da compattezza e facilità di installazione e manutenzione, sono stati studiati in particolare per singole utenze, appartamenti o come fondamentale complemento per altri impianti (piccoli impianti ad osmosi inversa, distributori d'acqua, refrigeratori, ecc...).

| CODICE | MODELLO | ATTACCHI | PORTATA MAX | PRESSIONE MAX | QUALITÀ ACQUA | N. LAMPADE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lt/minuto | Bar | Trasmittanza | | € |
| **EUROS4A3** | **EUROS 403/10 AL** | ½" | 10 | 9 | 70-99% - 1 cm | 1 | **723,00** |
| **EUROS4A5** | **EUROS 405/19 AL** | ¾" | 19 | 9 | 70-99% - 1 cm | 1 | **998,00** |
| **EUROS4A2** | **EUROS 412/45 AL** | 1" | 45 | 9 | 70-99% - 1 cm | 1 | **1.210,00** |

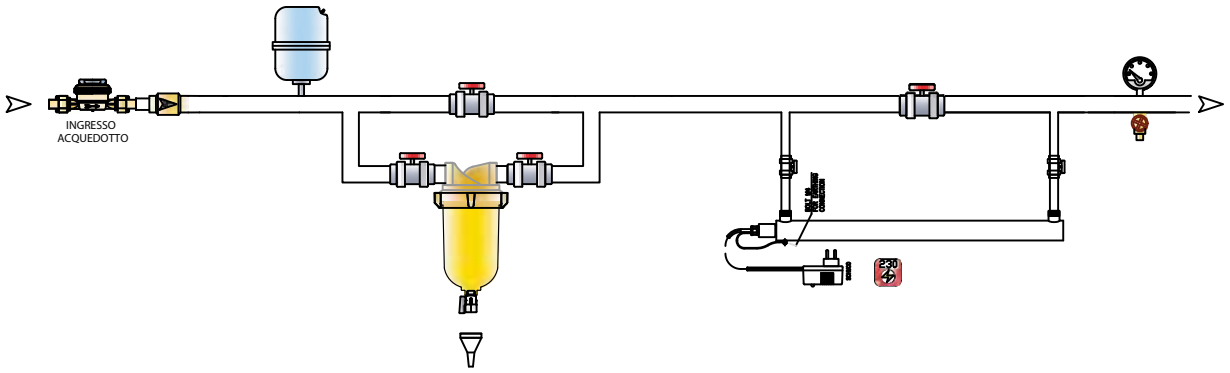


**INSTALLAZIONE**

# EUROS LCD

## Debatterizzatori a raggi UV con centralina controllo LCD

INFO





Debatterizzatori a raggi UV-C con corpo in acciaio inox AISI 304 lucido int./ext. - Conta ore - Lampada UV con durata 9000 ore. Guaina isolante in quarzo. Allarme audio di anomalia - contatto pulito NA/NC.

**Controllo funzionamento generale e conta ore tramite centralina con microprocessore a display digitale (LCD).**

Gli impianti UV SERIE LCD sono apparecchi adatti a piccole/medie utenze domestiche ed industriali e sono stati progettati per dar modo di effettuare le operazioni di installazione in modo semplice e veloce ed effettuare la manutenzione ordinaria (cambio delle lampade e la pulizia delle guaine) senza l'utilizzo di alcun attrezzo.

| CODICE | MODELLO | ATTACCHI | PORTATA MAX | PRESSIONE MAX | QUALITÀ ACQUA | N. LAMPADE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lt/minuto | Bar | Trasmittanza | | € |
| **EUROS4L5** | **EUROS 405/19 LCD** | ¾" | 19 | 9 | 70-99% - 1 cm | 1 | **1.305,00** |
| **EUROS4L2** | **EUROS 412/45 LCD** | 1" | 45 | 9 | 70-99% - 1 cm | 1 | **1.720,00** |
| **EUROS45Ø** | **EUROS 450/75 LCD** | 1" | 75 | 9 | 70-99% - 1 cm | 2 | **2.910,00** |
| **EUROS55Ø** | **EUROS 550/100 LCD** | 1½" | 100 | 9 | 70-99% - 1 cm | 2 | **3.750,00** |
| **EUROS8Ø2** | **EUROS 80/2 LCD** | 1½" | 200 | 9 | 50-99% - 1 cm | 2 | **4.460,00** |
| **EUROS8Ø3** | **EUROS 80/3/R LCD** | 2" | 333 | 9 | 50-99% - 1 cm | 3 | **6.720,00** |

**PER PORTATE SUPERIORI, VERSIONI PER ACQUA CALDA E PISCINE CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO**

## RICAMBI UV

| CODICE | ARTICOLO | PREZZO IN EURO | CODICE | ARTICOLO | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROL4Ø3 | LAMPADA x 403 | **160,00** | EUROG4Ø3 | GUAINA x 403 | **84,00** |
| EUROL4Ø5 | LAMPADA x 405 | **210,00** | EUROG4Ø5 | GUAINA x 405 | **124,00** |
| EUROL412 | LAMPADA x 412 sino al 550 | **249,00** | EUROG412 | GUAINA x 412 sino al 800 | **187,00** |
| EUROLØ8Ø | LAMPADA x serie 80 | **320,00** | EUROSBG | BLOCCA GUAINA in acciaio inox per acqua calda | **99,00** |
| EUROSBA | BLOCCA GUAINA standard per Euros | **25,50** | | | |

# Addolcitori

04




**DIMENSIONA IL TUO ADDOLCITORE**
Pag. 55.Tabella per scelta lt di resina per addolcitori

**MINI/V4**
Pag. 56. Addolcitori volumetrici

**EKOSOFT**
Pag. 57. Volumetrici digitali autodisinfettanti proporzionali

**AF/DIGIT/V**
Pag. 58. Volumetrici digitali autodisinfettanti proporzionali

**VELVET**
Pag. 59. Volumetrici ecologici a doppio proporzionale

**AF/7000**
Pag. 60. Volumetrici digitali ad alto flusso

**DA/CG E DA/I**
Pag. 61. Addolcitori professionali: tempo

**DA/CG/V E DA/I/V**
Pag. 62. Addolcitori professionali: volume + tempo

**RINOVADEPUR**
Pag. 63.

**TEST KIT DUREZZA**
Pag. 63. Monocomponente

**ACCESSORI**
Pag. 63.

**ADDOLCITORI MOBILI**
Pag. 64. Di riscaldamento / raffrescamento

**KIT E CARTUCCE PER CARICO IMPIANTI**
Pag. 64. Riscaldamento e reintegri

**CARTUCCIA CARICO IMPIANTI**
Pag. 65. Kit addolcimento e kit Demi maxi

# DIMENSIONA IL TUO ADDOLCITORE

## Tabella per scelta lt di resina per addolcitori indicati da pag 54 a 62

L'addolcitore si sceglie in base alla durezza dell'acqua ed al numero degli appartamenti. La casella risultante dall'incrocio fra durezza e n. appartamenti determina la scelta. I numeri 9 - 17 - 35 ecc. sono ad indicare i lt di resina cationica inseriti nelle bombole degli addolcitori. Nel caso di appartamenti con doppi servizi o con consumi non definibili, è consigliabile considerare l'apparecchio con maggior numero di resine.
In caso di difficoltà nel dimensionamento, contattare l'ufficio tecnico **EUROACQUE** al nostro numero di **fax 0523.953064** o all'indirizzo **e-mail: preventivi@addolcitori.it.**



| NUMERO APPARTAMENTI | NUMERO ABITANTI | CONSUMO GIORNALIERO lt | LITRI DI RESINA OCCORRENTI PER ADDOLCITORE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DUREZZA DELL'ACQUA IN F° | | | | |
| | | | 15/30 | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 |
| 1 | 2-4 | 300-600 | 9 | 9-17 | 9-17 | 17 | 17 |
| 1-2 | 4-8 | 600-1000 | 9-17 | 17 | 17 | 17-26 | 17-26 |
| 2-3 | 8-12 | 1000-1800 | 26 | 26-35 | 26-35 | 26-35 | 35 |
| 3-4 | 12-18 | 1800-2600 | 26-35 | 35 | 35 | 35-54 | 35-54 |
| 4-6 | 18-26 | 2600-3800 | 35 | 35-54 | 54 | 54 | 54 |
| 6-8 | 26-32 | 3800-5000 | 54 | 54 | 54-80 | 80 | 80 |
| 8-10 | 32-42 | 5000-6200 | 80 | 80-100 | 100 | 100 | 100 |
| 10-15 | 42-62 | 6200-9500 | 100 | 100 | 100-150 | 100-150 | 150-200 |
| 15-24 | 62-92 | 9500-13700 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 24-35 | 92-140 | 13700-21000 | 250 | 250 | 250-300 | 250-300 | 300 |
| 35-45 | 140-180 | 21000-30000 | 300-350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 45-60 | 180-240 | 30000-38000 | 350 | 350 | 350 | 350-500 | 350-500 |
| 60-70 | 240-280 | 38000-42000 | 350-500 | 350-500 | 500 | 500 | 500 |

**UNA VOLTA STABILITO I LT DI RESINE OCCORRENTI SI PUÒ SCEGLIERE TRA VARI TIPI DI ADDOLCITORI.**

## esempio:

Villa / 1 Appartamento
n° 2 bagni
n° 4 abitanti
Durezza acqua: 37°F

| IMPIANTO ECO | |
|---|---|
| **Filtro autopulente** | **NANOFILTRO/A ¾"-1"** |
| **Addolcitore volumetrico** | **EKOSOFT/M20** |
| **Dosatore** | **YDRONET DOS** |

| IMPIANTO ECOLOGICO | |
|---|---|
| **Filtro autopulente semi auto** | **HF ¾"** |
| **Addolcitore ecologico volumetrico** | **VELVET M22** |
| **Dosatore ruotabile** | **HD ¾"** |

# MINI/V4

## Addolcitori volumetrici






Addolcitore automatico digitale di piccole dimensioni installabile ovunque, per impianti domestici sottolavello, macchine da caffè, lavastoviglie, piccoli appartamenti e carico impianti riscaldamento.
Rigenerazione a tempo e volume.
Ridotto consumo d'acqua.
Dotato di **miscelatore di durezza**.
Per una migliore qualità e sicurezza dell'acqua il sistema è dotato di resine argentizzate ad effetto batteriostatico.

| CODICE | MODELLO MINI CABINATO | PORTATA (ΔP=0,2 BAR) | CICLICA | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt/ora | m³x°Fr | | BASE | H | € |
| **EUROC4MV** | **MINI/V4** | 900 | 24 | ¾" M | 220x380 | 470 | **1.115,00** |

## ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|
| **FBX3Ø1Ø** | **BY-PASS** | **By-pass esclusione impianto (solo mod. MINI)** | **86,00** |

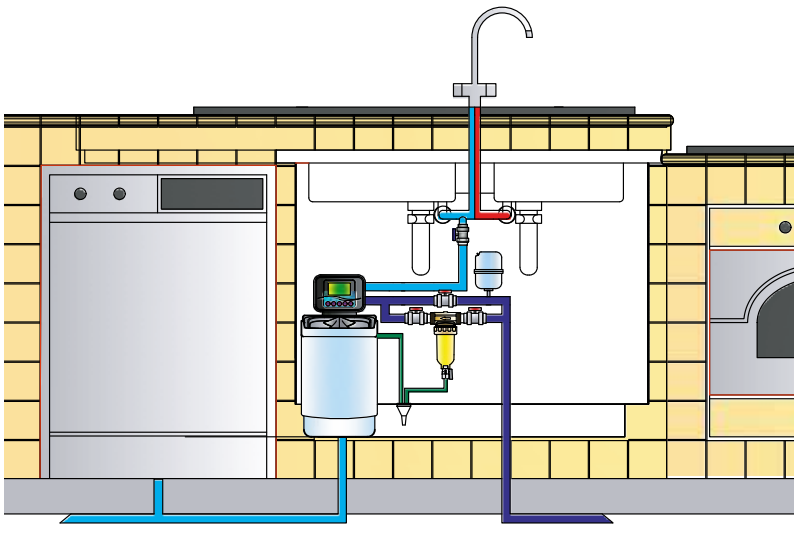

**INSTALLAZIONE**


# EKOSOFT


## Volumetrici digitali autodisinfettanti proporzionali




Addolcitori automatici serie EKOSOFT (timer con display retro illuminato) a lettura digitale **autodisinfettanti** con rigenerazione a **volume + tempo**. Ad uso potabile. Il nuovo sistema di controllo elettronico delle fasi e il calcolo proporzionale* permette una riduzione nei consumi di sale. Sono dotati di **miscelatore di durezza** integrato nel corpo valvola.
* nel calcolo riserva salamoia.




| SCHEMA | CODICE | MODELLO CABINATO | PORTATA (ΔP=0,2 BAR) | CICLICA MAX | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lt/ora | m³x°Fr | | A | B | C | € |
|  | **ESOFTM09** | **EKOSOFT M10** | 800-1000 | 48 | 1" M | 680 | 320 | 500 | **1.350,00** |
| | **ESOFTM15** | **EKOSOFT M15** | 1500-2000 | 78 | 1" M | 680 | 320 | 500 | **1.390,00** |
| | **ESOFTM17** | **EKOSOFT M20** | 2000-2500 | 102 | 1" M | 1140 | 320 | 500 | **1.490,00** |
| | **ESOFTM26** | **EKOSOFT M30** | 2200-2500 | 156 | 1" M | 1140 | 320 | 500 | **1.570,00** |

| SCHEMA | CODICE | MODELLO DUE CORPI | PORTATA (ΔP=0,2 BAR) | CICLICA MAX | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lt/ora | m³x°Fr | | A | B | C | € |
|  | **ESOFTØ17** | **EKOSOFT 20** | 2000-2500 | 102 | 1" M | 1120 | 195 | 350 | **1.490,00** |
| | **ESOFTØ26** | **EKOSOFT 30** | 2200-2500 | 156 | 1" M | 1120 | 250 | 380 | **1.570,00** |
| | **ESOFTØ4Ø** | **EKOSOFT 40** | 2200-2500 | 210 | 1" M | 1345 | 270 | 350 | **1.780,00** |
| | **ESOFTØ6Ø** | **EKOSOFT 60** | 3000-3500 | 300 | 1" M | 1560 | 255 | 565 | **2.040,00** |
| | **ESOFTØ8Ø** | **EKOSOFT 80** | 4000-4500 | 480 | 1" M | 1590 | 340 | 565 | **2.270,00** |
| | **ESOFT1ØØ** | **EKOSOFT 100** | 4200-4800 | 600 | 1" M | 1550 | 420 | 580 | **2.890,00** |

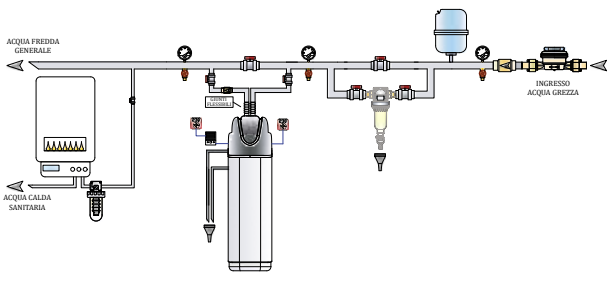


**INSTALLAZIONE CABINATO**

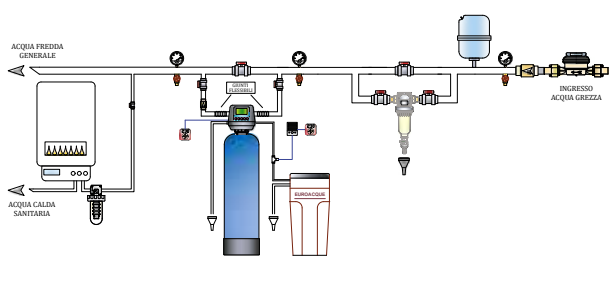


**INSTALLAZIONE 2 CORPI**

# AF/DIGIT/V


## Volumetrici digitali autodisinfettanti proporzionali




Addolcitori automatici serie AF/DIGIT a lettura digitale autodisinfettanti con rigenerazione a volume/tempo a doppio proporzionale: al consumo effettivo netto e nel calcolo riserva acqua addolcita con miscelatore di durezza integrato nel corpo valvola. Ad uso potabile.
Vantaggi: risparmio fino al 80%* di sale e acqua sia con basso che con alto utilizzo del sistema. L'addolcitore calcola l'effettivo consumo e rigenera solo la resina utilizzata dall'utente. Dotato anche di "**funzione vacanza**" che evita sprechi di sale e acqua nei periodi di inutilizzo garantendo comunque, grazie alla sua speciale funzione, resine pulite e pronte all'uso.

* Massima efficienza del volumetrico e del doppio proporzionale rispetto ad addolcitori tradizionali. Con la "funzione vacanza" si ha massimo risparmio limitando le fasi a 2 (BACKWASH & RINSE) su 5.



| SCHEMA | CODICE | MODELLO CABINATO | PORTATA (ΔP=0,2 BAR) | CICLICA MAX | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lt/ora | m³x°Fr | | A | B | C | € |
|  | **DIGSVMØ9** | **AF/DIGIT/V/M 9** | 800 | 54 | 1" M | 680 | 320 | 500 | **1.710,00** |
| | **DIGSVM17** | **AF/DIGIT/V/M 17** | 1200 | 105 | 1" M | 1140 | 320 | 500 | **1.850,00** |
| | **DIGSVM26** | **AF/DIGIT/V/M 26** | 2200 | 160 | 1" M | 1140 | 320 | 500 | **1.960,00** |
| | **DIGSVM35** | **AF/DIGIT/V/M 35** | 3000 | 210 | 1" M | 1140 | 320 | 500 | **2.100,00** |

| SCHEMA | CODICE | MODELLO DUE CORPI | PORTATA (ΔP=0,2 BAR) | CICLICA MAX | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lt/ora | m³x°Fr | | A | B | C | € |
|  | **DIGSVØ17** | **AF/DIGIT/V/17** | 1200 | 105 | 1" M | 1120 | 170 | 320 | **1.710,00** |
| | **DIGSVØ26** | **AF/DIGIT/V/26** | 2200 | 160 | 1" M | 1120 | 250 | 380 | **1.850,00** |
| | **DIGSVØ35** | **AF/DIGIT/V/35** | 3000 | 210 | 1" M | 1120 | 260 | 380 | **1.960,00** |
| | **DIGSVØ54** | **AF/DIGIT/V/54** | 4000 | 330 | 1" M | 1610 | 280 | 560 | **2.410,00** |
| | **DIGSVØ8Ø** | **AF/DIGIT/V/80** | 4200 | 480 | 1" M | 1580 | 330 | 560 | **2.670,00** |
| | **DIGSV1ØØ** | **AF/DIGIT/V/100** | 4500 | 600 | 1" M | 1550 | 420 | 580 | **3.320,00** |

# ACCESSORI PER ADDOLCITORI

## Serie EKOSOFT e AF/DIGIT



| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|
| **BYPFLØØ2** | **BY-PASS/AF/CA** | By-pass esclusione impianto per serie AF, AF/DIGIT ed EKOSOFT | **91,00** |

# VELVET

## Volumetrici ecologici a doppio proporzionale



Addolcitori automatici VELVET a lettura digitale (display LCD a colori) con rigenerazione a **volume/tempo** a doppio **proporzionale**: al consumo effettivo netto e nel calcolo riserva acqua addolcita con **miscelatore di durezza & disinfezione** integrati nel corpo valvola. Ad uso potabile. L'esclusivo sistema di servizio e dell'iniezione salamoia in controcorrente permette di sfruttare al 100% la resina contenuta all'interno della bombola.

**Vantaggi: risparmio fino al 80%*** di sale e acqua sia con basso che con alto utilizzo del sistema. L'addolcitore calcola l'effettivo consumo e rigenera solo la resina utilizzata dall'utente. Rigenerazione con tino del sale a secco. Dotato di "funzione vacanza" che evita sprechi di sale e acqua nei periodi di inutilizzo garantendo comunque, grazie alla sua speciale funzione, resine pulite e pronte all'uso. Con sensore esaurimento sale e doppio LED utile per facilitare la lettura e per illuminare l'interno del cabinato in modo da poter visionare facilmente il livello sale.

* Massima efficienza del volumetrico e del doppio proporzionale rispetto ad addolcitori tradizionali.





**By-pass di esclusione impianto**




**Sensore esaurimento sale e doppio LED**




**Display LCD a colori con tasti touch screen**





**Tecnologia volumetrica doppio proporzionale + funzione vacanza**

| SCHEMA | CODICE | MODELLO CABINATO | PORTATA (ΔP=0,2 BAR) | CICLICA MAX | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lt/ora | m³x°Fr | | A | B | C | € |
|  | **VELVEM08** | **VELVET M8** | 800 | 48 | 1" | 565 | 400 | 455 | **1.800,00** |
| | **VELVEM22** | **VELVET M22** | 1800 | 132 | 1" | 1000 | 400 | 455 | **1.950,00** |





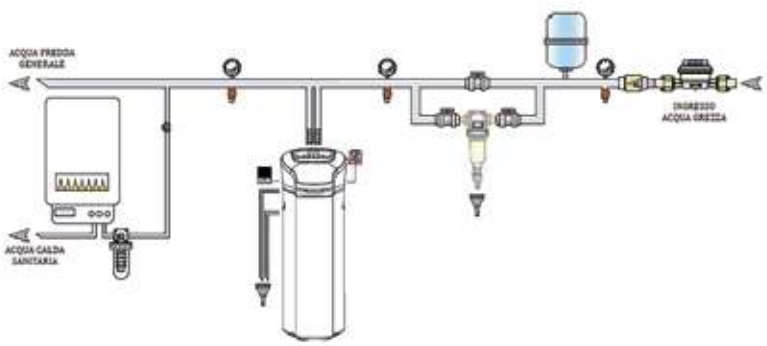


**INSTALLAZIONE**

# AF/7000


## Volumetrici digitali ad alto flusso






Addolcitori automatici ad alta portata serie AF/7000 autodisinfettanti a lettura digitale con rigenerazione a volume/tempo a doppio proporzionale: al consumo effettivo netto e nel calcolo riserva acqua addolcita.
Vantaggi: risparmio fino al 80%* di sale e acqua sia con basso che con alto utilizzo del sistema.
L'addolcitore calcola l'effettivo consumo e rigenera solo la resina utilizzata dall'utente. Dotato anche di **"funzione vacanza"** che evita sprechi di sale e acqua nei periodi di inutilizzo garantendo comunque, grazie alla sua speciale funzione, resine pulite e pronte all'uso.

* Massima efficienza del volumetrico e del doppio proporzionale rispetto ad addolcitori tradizionali. Con la "funzione vacanza" si ha massimo risparmio limitando le fasi a 2 (BACKWASH & RINSE) su 5.


| SCHEMA | CODICE | MODELLO DUE CORPI | PORTATA (ΔP=0,2 BAR) | CICLICA MAX | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lt/ora | m³x°Fr | | A | B | C | € |
|  | **AF7VT054** | **AF/7000/VT 54** | 4500 | 330 | 1¼" M | 1650 | 270 | 565 | **2.970,00** |
| | **AF7VT080** | **AF/7000/VT 80** | 4800 | 480 | 1¼" M | 1600 | 340 | 565 | **3.410,00** |
| | **AF7VT100** | **AF/7000/VT 100** | 5200 | 600 | 1¼" M | 1550 | 420 | 580 | **3.850,00** |
| | **AF7VT150** | **AF/7000/VT 150** | 6500 | 900 | 1¼" M | 1870 | 420 | 723 | **4.390,00** |
| | **AF7VT200** | **AF/7000/VT 200** | 6900 | 1200 | 1¼" M | 1900 | 454 | 833 | **5.300,00** |



## ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|
| **SARCIN10** | **BY-PASS AF7VT** | **By-pass miscelazione 1" + Kit durezza ECO** | **98,00** |

**ACCESSORI:**
pag. 63

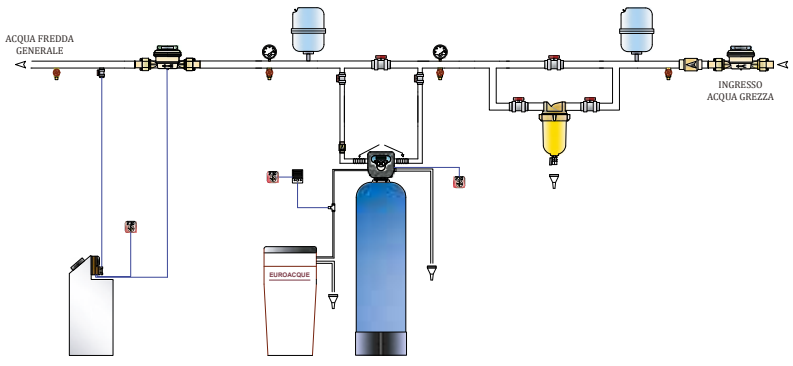


**INSTALLAZIONE a 2 corpi industriale**

# DA/CG E DA/I

## Addolcitori professionali: tempo

5 ANNI GARANZIA


ON AVVIAMENTO INCLUSO

INFO





**ADDOLCITORI** industriali automatici temporizzati con timer **elettronico digitale.** Questi addolcitori sono utilizzati per medie ed alte portate. Sono dotati di corpo valvola in bronzo e di doppia sicurezza nel reintegro salamoia; chiusura temporizzata e scarico di sicurezza.
Per portate superiori ed addolcitori doppia colonna consultare il nostro ufficio tecnico.



| SCHEMA | CODICE | MODELLO | PORTATA (ΔP=0,2 BAR) | CICLICA | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | m³/h | m³x°Fr | | A | B | C | € |
|  | **DACGØ1ØØ** | **DA/CG 100** | 6,5 | 600 | 1½" F | 1550 | 420 | 580 | **3.920,00** |
| | **DACGØ15Ø** | **DA/CG 150** | 7,5 | 900 | 1½" F | 1900 | 420 | 723 | **4.390,00** |
| | **DACGØ2ØØ** | **DA/CG 200** | 9 | 1200 | 1½" F | 2000 | 454 | 833 | **6.200,00** |
| | **DACGØ25Ø** | **DA/CG 250** | 10 | 1500 | 1½" F | 2000 | 535 | 833 | **6.660,00** |
| | **DAIØØ15Ø** | **DA/I 150** | 9 | 900 | 2" F | 1900 | 420 | 723 | **4.880,00** |
| | **DAIØØ2ØØ** | **DA/I 200** | 13 | 1200 | 2" F | 2000 | 454 | 833 | **6.490,00** |
| | **DAIØØ25Ø** | **DA/I 250** | 15 | 1500 | 2" F | 2000 | 535 | 833 | **7.610,00** |
| | **DAIØØ3ØØ** | **DA/I 300** | 16 | 1800 | 2" F | 2400 | 620 | 960 | **8.300,00** |
| | **DAIØØ35Ø** | **DA/I 350** | 17 | 2100 | 2" F | 2400 | 620 | 960 | **8.540,00** |
| | **DAIØØ5ØØ** | **DA/I 500** | 25 | 3000 | 2" F | 2350 | 760 | 1123 | **10.700,00** |

**ACCESSORI:**
Pag. 63

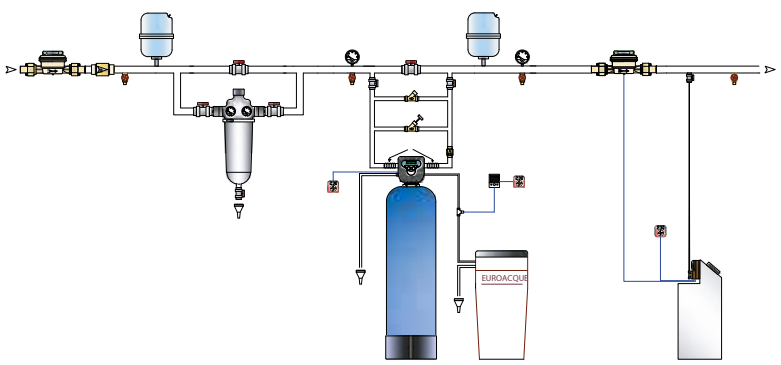


**INSTALLAZIONE a 2 corpi industriale**


# DA/CG/V E DA/I/V

## Addolcitori professionali: volume + tempo







**ADDOLCITORI** industriali automatici volume + tempo con timer **elettronico digitale e contatore volumetrico**. Questi addolcitori sono utilizzati per medie ed alte portate. Sono dotati di corpo valvola in bronzo e di doppia sicurezza nel reintegro salamoia; chiusura temporizzata e scarico di sicurezza.
Per portate superiori ed addolcitori doppia colonna consultare il nostro ufficio tecnico.

| SCHEMA | CODICE | MODELLO | PORTATA (ΔP=0,2 BAR) | CICLICA | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | m³/h | m³x°Fr | | A | B | C | € |
|  | **DACGV1ØØ** | DA/CG/V 100 | 6,5 | 600 | 1½" F | 1550 | 420 | 580 | **4.730,00** |
| | **DACGV15Ø** | DA/CG/V 150 | 7,5 | 900 | 1½" F | 1900 | 420 | 723 | **5.250,00** |
| | **DACGV2ØØ** | DA/CG/V 200 | 9 | 1200 | 1½" F | 2000 | 454 | 833 | **6.880,00** |
| | **DACGV25Ø** | DA/CG/V 250 | 10 | 1500 | 1½" F | 2000 | 535 | 833 | **7.770,00** |
| | **DAIØV15Ø** | DA/I/V 150 | 9 | 900 | 2" F | 1900 | 420 | 723 | **6.510,00** |
| | **DAIØV2ØØ** | DA/I/V 200 | 13 | 1200 | 2" F | 2000 | 454 | 833 | **7.980,00** |
| | **DAIØV25Ø** | DA/I/V 250 | 15 | 1500 | 2" F | 2000 | 535 | 833 | **8.500,00** |
| | **DAIØV3ØØ** | DA/I/V 300 | 16 | 1800 | 2" F | 2400 | 620 | 960 | **9.350,00** |
| | **DAIØV35Ø** | DA/I/V 350 | 17 | 2100 | 2" F | 2400 | 620 | 960 | **9.870,00** |
| | **DAIØV5ØØ** | DA/I/V 500 | 25 | 3000 | 2" F | 2350 | 760 | 1123 | **12.290,00** |

**ACCESSORI:**
Pag. 63

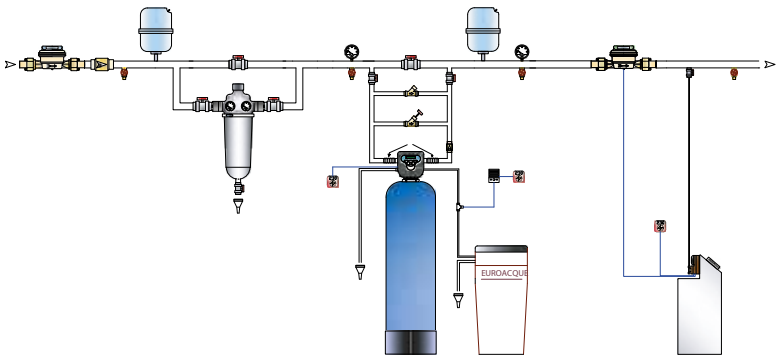


**INSTALLAZIONE a 2 corpi industriale**

# RINOVADEPUR

## Detergente, igienizzate, rivitalizzante per resine addolcitori

INFO




RinovaDepur in pratiche bustine ripristina e mantiene l'efficienza delle resine di tutti gli addolcitori. La resina (in micro sfere) è il materiale all'interno della bombola addolcitore che consente il trattamento del calcare. RinovaDepur una miscela salina, unica, formulata per detergere le resine nell'addolcitore da ferro, manganese, limo, particelle metalliche e composti organici, che causano inefficienze. L'uso regolare di RinovaDepur come coadiuvante di manutenzione ristabilirà la massima efficienza dell'addolcitore e prolungherà la vita dell'unità.
Una confezione per 12 mesi di trattamento.
ATTENZIONE: l'utilizzo di RinovaDepur prolunga l'efficienza ed il ciclo vita utile delle resine, ma **NON** sostituisce una regolare manutenzione dei sistemi di addolcimento da parte di c.a.t. almeno ogni 12 mesi (vedere istruzioni prodotto addolcitore).



| CODICE | MODELLO CABINATO | DESCRIZIONE | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | KG | PEZZI | €/CAD |
| **RDEPURØ1** | **RINOVADEPUR** | RinovaDepur in 3 bustine da 140 gr sufficienti per 12 mesi di trattamento (calcolato per addolcitori da 26/30 lt di resine) | 0,420 | 12 | **24,00** |

# TEST KIT DUREZZA

## Monocomponente




| CODICE | MODELLO | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| | | |
| **TCØØ8Ø1E** | **TEST KIT DUREZZA** | **19,00** |

# ACCESSORI PER ADDOLCITORI VOLUMETRICI

## Serie DA/CG - DA/I - DA/CG/V - DA/I/V



| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|
| **PRODCLOR** | **PRODCLOR** | Produttore di cloro (fino a DA/CG/100) attacchi tubo PE $^{3}/_{8}$" | **195,00** |
| **PRODCLO2** | **PRODCLO/2** | Produttore di cloro (modelli da 125 lt resina in poi) attacchi tubo PE ½" | **195,00** |
| **SARCIN2M** | **SARCIN 1¼" MIX** | By-pass di miscelazione + Kit durezza ECO | **135,00** |
| **ACQUAPØ1** | **ACQUAPIÙ 1"** | Valvola extra flusso con manometro 1" | **249,00** |
| **ACQUAP14** | **ACQUAPIÙ 1¼"** | Valvola extra flusso con manometro 1"¼ | **295,00** |
| **RESINOVA** | **RESINOVA** | Prodotto speciale per lavaggio resine. Confezione da 10 lt. (1 lt ogni 5 lt di resina). Ad esclusivo uso professionale | **31,50** |

# ADDOLCITORI MOBILI PER CARICO IMPIANTI

## Di riscaldamento / raffrescamento

INFO



Addolcitori per carico impianti completi di contatore, filtro multifunzione (sedimenti + ricarica addolcitore) e attacchi ad innesto rapido.
Dotati di mix (miscelatore durezza).



| CODICE | MODELLO | Lt/ORA MAX | CICLICA | ATTACCHI | DIMENSIONI in cm | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | € |
| **ADTROL1M** | **TROLLEY 11** | 1200 | 60 | ¾" | 38x38 h 77 | **930,00** |

### RICAMBI

| CODICE | MODELLO | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| **CFPØØ716** | Cartuccia nylon 10" 1052NRL "A" | **19,50** |
| **CFPØA75Ø** | Cartuccia con rigenerante ad alta solubilità | **30,00** |

# KIT E CARTUCCE PER CARICO IMPIANTI

## Riscaldamento e reintegri

INFO



La Normativa tecnica e la buona gestione degli impianti di riscaldamento richiedono acqua con determinati valori di durezza (calcare). Dove non è possibile l'installazione di addolcitori automatici tradizionali (es: problemi di spazio, mancanza di scarico...) è oggi possibile utilizzare le nuove cartucce usa e getta con funzione addolcimento. Kit testine + filtro con attacco a baionetta con resina per addolcimento forte. Fornitura di kit FILTRO ADDOLCITORE per acqua potabile con miscelazione fissa durezza residua (25% ca.) per carico impianti riscaldamento, approvvigionamento delle apparecchiature per preparazione bevande e similari.
Le prestazioni dipendono dalla qualità dell'acqua in ingresso; sostituire la cartuccia ad esaurimento dell'autonomia indicativa. La versione "DEMI" ha funzione demineralizzante.

| CODICE | MODELLO | ATTACCHI | Lt/MINUTO MAX | AUTONOMIA | DIMENSIONI | | PREZZO IN EURO | CARTUCCIA DI RICAMBIO | | PEZZI X CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Lt | Ø | H | € | CODICE | € | |
| **KITRADDL** | **KIT/RIVER/ADD/L** | ½" M | 2 | 600* | 87 | 665 | **200,00** | CADDØØØL | **120,00** | **1** |
| **KITRDEML** | **KIT/RIVER/DEMI/L** | ½" M | 2 | 230** | 87 | 665 | **204,00** | CDEMØØØL | **127,00** | **1** |

*** CON 25° F IN INGRESSO - ** CON 200 MG/I $CACO_3$**

# CARTUCCIA CARICO IMPIANTI

## Kit addolcimento e Kit Demi maxi

INFO




**Kit addolcimento MAXI** è l'addolcimento totale dell'acqua grazie a una resina apposita.
Risolve alla radice le incrostazioni dovute ai depositi del calcare e da protezione e difende gli impianti.

- RIDUZIONE DELLA DUREZZA TOTALE
- PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI
- EFFICACE CONTRO IL CALCARE

**È dotata di by-pass regolabile integrato.**
La cartuccia deve essere montata in posizione verticale.

**Kit Demi MAXI** è la demineralizzazione totale dell'acqua.
Grazie alla resina a letto misto l'abbattimento della salinità è totale. Si utilizza per la produzione di acqua demineralizzata soprattutto in impianti tecnologici e industriali.
Vietato l'uso potabile.

- DEMINERALIZZAZIONE TOTALE
- USO IN IMPIANTI TECNOLOGICI E INDUSTRIALI

**Kit Demi MAXI** ideale per l'impiego nei settori professionali e industriali dove serve un'acqua priva di sali.
La cartuccia deve essere montata in posizione verticale.
I kit Addolcimento & demineralizzazione sono pronti all'uso in quanto dotati di una testata integrata.
Possono essere installati direttamente senza alcun accessorio aggiuntivo al filtro.




| CODICE | MODELLO | ATTACCHI | PORTATA (ΔP=0,2BAR) | AUTONOMIA | DIMENSIONI in mm | | PRESSIONE OPERATIVA | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lt/minuto | Lt | diametro | altezza | BAR | € |
| **KITADMAX** | **KIT/ADD/MAXI** | 3/8" M | 9 | 5.500*1 | 173 | 464 | min 2 - max 6 | **240,00** |
| **KITDEMAX** | **KIT/DEMI/MAXI** | 3/8" M | 6,5 | 1.600*2 | 173 | 464 | min 2 - max 6 | **355,00** |

*1 Autonomia calcolata su un'acqua con una durezza totale di 18°F
*2 Autonomia calcolata su un'acqua con una durezza carbonatica di 10°$CACO_3$




**Con by-pass di miscelazione (solo versione addolcimento) e presa campione per verifica valori acqua trattata**

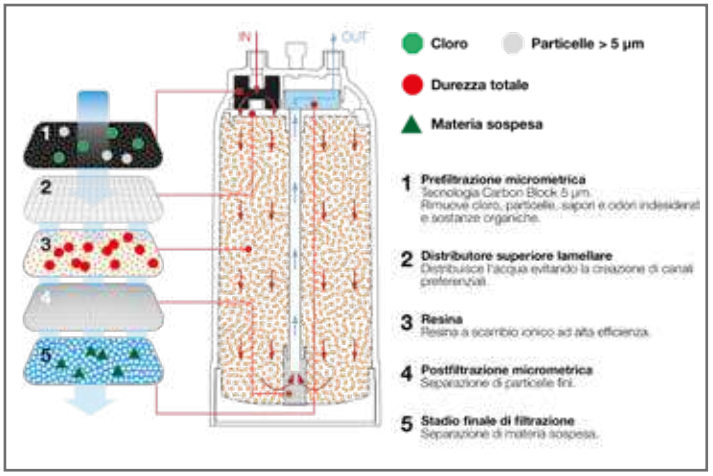

# Anticalcare a cristallizzazione (NAC) magnetici ed elettrofisici

05

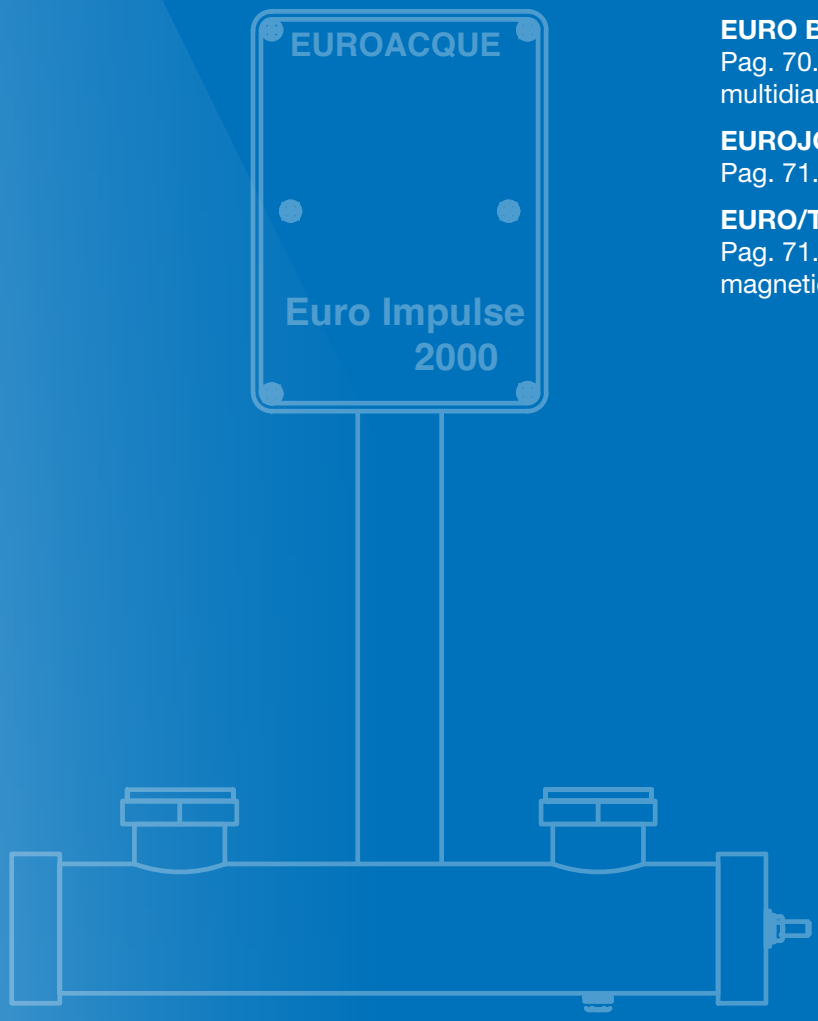


**SP3**
Pag. 67. Sistema trattamento calcare

**EUROIMPULSE**
Pag. 68. Anticalcari elettrofisici

**ECOMAG**
Pag. 69. Anticalcari magnetici con codoli

**EURO BRASS**
Pag. 70. Anticalcari magnetici a tronchetto multidiametro

**EUROJOLLY**
Pag. 71. Anticalcari magnetici ad alto flusso

**EURO/T**
Pag. 71. Anticalcari magnetici a forte campo magnetico

# SP3

## Sistema trattamento calcare a cartuccia 20” (inclusa) - attacchi 1” con STAFFA

INFO



Filtro a tecnologia N.A.C. per la prevenzione del calcare. Il sistema di prevenzione del calcare SP3 è un trattamento che si basa sulla cristallizzazione assistita a nucleazione (NAC), un procedimento utilizzato nel trattamento dell’acqua domestica e negli impianti commerciali per prevenire e ridurre la formazione del calcare.

✓ NO prodotti chimici ✓ NO rigenerazione
✓ NO controlavaggio ✓ NO valvole e parti in movimento
✓ NO elettricità ✓ NO scarico ✓ Soluzione Salvaspazio

**Vantaggi di SP3:**

- Rispetta l’ambiente
- Non richiede controlavaggio
- Non richiede alimentazione elettrica
- Nessuna aggiunta di sostanze chimiche all’acqua
- Il processo catalitico converte Ca e Mg in microcristalli innocui
- Non richiede manutenzione. Nessun costo aggiuntivo
- Non sono necessari prodotti chimici per la disinfezione
- Non è necessario alcun collegamento per lo scarico
- Semplicissimo da installare
- Lunga durata cartuccia (fino a 3 anni) a seconda della quantità di acqua in ingresso.


ANTICALCARE A CRISTALLIZZAZIONE (NAC) MAGNETICI ED ELETTROFISICI

**Applicazioni**

- Abitazioni
- Distributori automatici di bevande
- Lavastoviglie
- Macchine per il ghiaccio
- Lavabiancheria
- Macchine per il caffè
- Distributori automatici di caffè
- Impianti lavorazione lattiero-casearia
- Caldaie
- Torri di raffreddamento
- Irrigazione

| CODICE | MODELLO | PORTATA | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m³/h | | A | B | € | x conf. |
| **SP3BIG20** | SP3 | 16l/min | 1” | 185 | 615 | **568,00** | 1 |

| CODICE | MODELLO | PORTATA | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | m³/h | € | x conf. |
| **SP3CAR20** | Cartuccia ricambio 20” big per anticalcare SP3 | 16l/min | **268,00** | 1 |

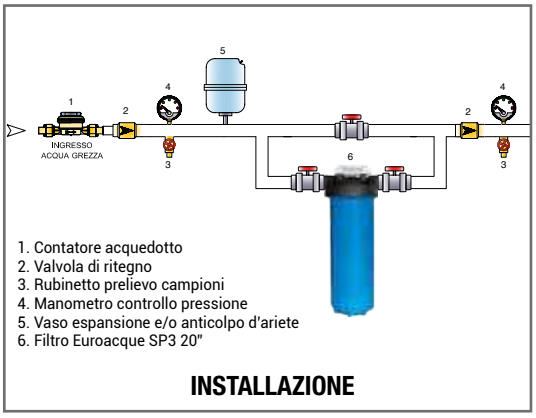


**INSTALLAZIONE**




**DIMENSIONE**

# EUROIMPULSE

## Anticalcari elettrofisici

INFO






Anticalcare elettrofisico con rilevatore di trattamento.
I modelli da 1¼" a 3" sono dotati di display digitale, avvisatore acustico che permette di conoscere a distanza qualsiasi anomalia. Segnalazione del guasto e check-up continuo sul display.

### IL PRINCIPIO

Il principio di base del funzionamento sta nell'inviare particolari segnali elettromagnetici all'acqua. I segnali si propagano ed esercitano un effetto fisico sui sali minerali che l'acqua contiene. Il calcare, da sale incrostante, diviene aragonite, sale non incrostante. Non si altera per questo la qualità e la composizione dell'acqua.


### L'EFFETTO

L'anticalcare elettronico, per mezzo dei segnali elettronici, modifica la struttura cristallina del carbonato di calcio che resterà sciolto nell'acqua o precipiterà in forma di polvere, senza causare più forti incrostazioni. Inoltre le vecchie incrostazioni di calcare progressivamente potranno disgregarsi.

### RISULTATO

- Migliora il rendimento calorico degli apparecchi di riscaldamento.
- Riduce le incrostazioni delle resistenze elettriche degli scaldabagni e delle lavatrici. Una volta installato, la sola manutenzione richiesta è lo svuotamento dalle impurità nella camera di trattamento in acciaio inox. Si installa sia su acqua calda che fredda previa filtrazione. Nessuna variazione della quantità di sali in acqua. Nessuna perdita di carico.

| CODICE | MODELLO | PORTATA | ATTACCHI | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | m3/h | | € |
| **EUROIMP1** | **EUROIMPULSE 2000** | 2 | 1" M | **1.780,00** |
| **EUROIMP2** | **EUROIMPULSE 7000** | 7 | 1¼" M | **3.500,00** |
| **EUROIMP3** | **EUROIMPULSE 15000** | 15 | 1½" M | **4.700,00** |
| **EUROIMP4** | **EUROIMPULSE 23000** | 23 | 2" M | **6.150,00** |

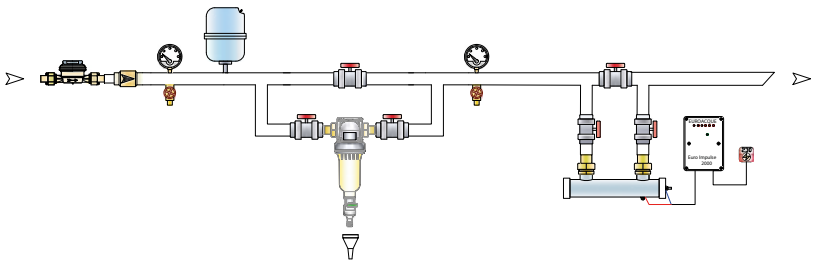

**INSTALLAZIONE**

# ECOMAG


## Anticalcari magnetici con codoli




Anticalcare magnetico con codoli girevoli per una rapida e veloce installazione. Carter in materiale sintetico, tronchetto in rame, codoli girevoli in ottone e nucleo magnetico in neodimio.
La versione WASH è con codolo ¾" F ed attacco ¾" M per una rapida e veloce installazione studiato appositamente per trattamento anticalcare **per lavatrici e lavastoviglie.**
**Applicazioni: caldaie murali**, scaldabagni, docce, idropulitrici, idromassaggio, lavatrici, lavastoviglie, piani cottura, fabbricatori ghiaccio, forni a vapore, panifici e applicazioni industriali.
In materiale plastico e codoli di allacciamento girevoli per una facile installazione. Guarnizioni comprese.



| CODICE | MODELLO | PORTATA | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt/minuto | | Ø | L | € | x conf. |
| **ECOMAG12** | **ECOMAG ½** | 25 | ½"FF | 38 | 60 | **33,00** | 12 |
| **ECOMAG34** | **ECOMAG ¾** | 46 | ¾" FF | 38 | 60 | **50,00** | 12 |
| **ECOMAGW4** | **ECOMAG/WASH** | 25 | ¾"MF | 38 | 70 | **37,00** | 12 |

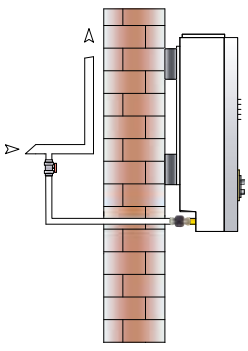

**INSTALLAZIONE ECOMAG**

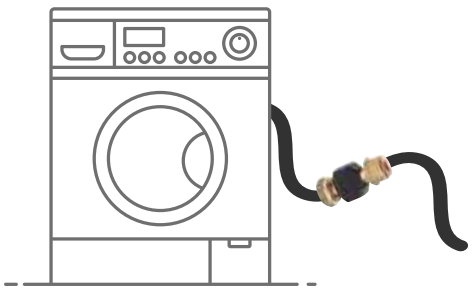

**INSTALLAZIONE ECOMAG WASH**

# EURO BRASS


## Anticalcari magnetici a tronchetto multidiametro





**Modello salvaspazio** ½" - ¾" **con un solo prodotto!**
Anticalcare magnetico a "tronchetto" in ottone per piccole utenze.
Doppio nucleo con magneti in neodimio, rivestito con polietilene alimentare.
La speciale conformazione consente, in poco spazio, ben 3 installazioni differenti:
1) ½" - ½" MF
2) ¾" - ¾" MF
3) ½" - ¾" MF
Applicazioni: caldaie murali, scaldabagni, docce, idropulitrici, idromassaggio, lavatrici, lavastoviglie, piani cottura, fabbricatori ghiaccio, forni a vapore e per panifici. Guarnizioni comprese.

| CODICE | MODELLO | PORTATA | ATTACCHI 3 POSSIBILITÀ MF | | | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt/minuto | 1 | 2 | 3 | Ø | L | € | x conf. |
| **EUROBN24** | **EURO/BRASS NEW** | 18 | ½"-½" | ¾"-¾" | ½"-¾" | 28 | 60 | **40,00** | 12 |

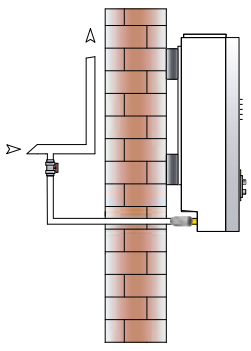


**INSTALLAZIONE 1**

# EUROJOLLY

## Anticalcari magnetici ad alto flusso



Speciali magnetizzatori a passaggio totale. Antivibrante. L'esclusivo sistema impedisce al magnete il contatto con l'acqua. Nessuna manutenzione.
**Applicazioni**: per utenze civili ed industriali, appartamenti, ville, ristoranti, condomini, alberghi, piscine private.
In ottone cromato. Con nucleo in neodimio incorporato nella struttura.

| CODICE | MODELLO | PORTATA | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt/minuto | | Ø | L | € | x conf. |
| **EUROJOL1** | **EUROJOLLY ½"** | 30 | ½"F | 35 | 60 | **72,00** | 5 |
| **EUROJOL2** | **EUROJOLLY ¾"** | 46 | ¾" F | 40 | 65 | **130,00** | 2 |
| **EUROJOL3** | **EUROJOLLY 1"** | 58 | 1" F | 50 | 80 | **162,00** | 2 |

# EURO/T

## Anticalcari magnetici a forte campo magnetico




Magnetizzatori ottone (Euro/T/ottone) per utenze civili ed industriali ad alta portata.
**Applicazioni:** per utenze civili ed industriali, appartamenti, ville, ristoranti, condomini, alberghi, piscine private.
**Certificazioni:** TUV; SWGV; CE.
In ottone cromato. Nucleo multiplo in neodimio rivestito con polietilene alimentare.

| CODICE | MODELLO | PORTATA | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt/minuto | | Ø | L | Kg | € |
| **EUOTTØØN** | **EURO/T/OTTONE ¾"-1"** | 70 | ¾" F-1" M | 90 | 141 | 1,9 | **430,00** |
| **EUOTT114** | **EURO/T/OTTONE 1¼"** | 140 | 1¼" M | 90 | 165 | 3,7 | **1.000,00** |
| **EUOTT112** | **EURO/T/OTTONE 1½"** | 170 | 1½" M | 90 | 165 | 3,3 | **1.230,00** |
| **EUOTT2ØØ** | **EURO/T/OTTONE 2"** | 210 | 2" M | 90 | 165 | 4,1 | **1.250,00** |

**PER PORTATE SUPERIORI CHIEDERE OFFERTA**

# Microfiltrazioni
# Osmosi
# Gasatori
# Refrigeratori

06

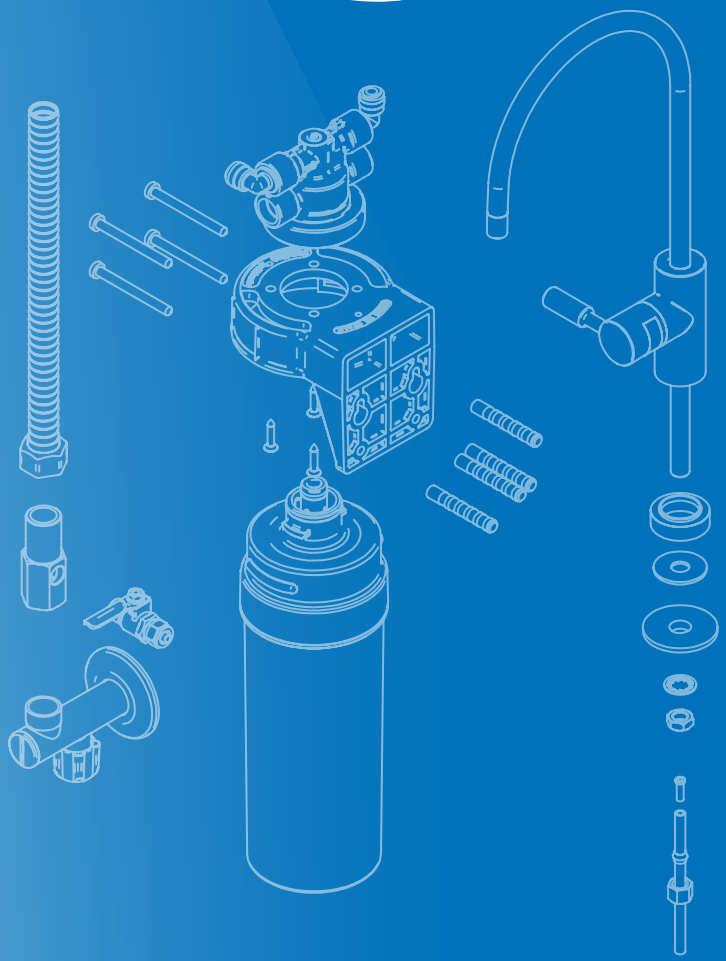


**CARTUCCE MICROFILTRAZIONE**
Pag. 73.

**RIVER**
Pag. 74. Microfiltrazione per acqua da bere

**RIVER ARGENTO PRO**
Pag. 75. Kit microfiltrazioni per acqua da bere

**RIVER ARGENTO 3 VIE**
Pag. 76. Kit microfiltrazioni per acqua da bere

**EXPOKARG**
Pag. 76. Espositore da banco

**RIVER ARGENTO 3 VIE**
Pag. 77. Kit microfiltrazioni per acqua da bere

**OSMO KIT/UV RO50**
Pag. 78. Osmosi inversa con accumulo

**MB2/DIGITALE**
Pag. 79. Osmosi inversa diretta con display

**RUBINETTI DA ABBINARE**
Pag. 80. Serie osmosi

**EURO/RO**
Pag. 81. Osmosi inversa industriale

**PURA TOP**
Pag. 82. Refrigeratore gasatore + filtrazione sopralavello

**PURA UNDER**
Pag. 83. Refrigeratore gasatore + filtrazione sottolavello

**SPRING/RIVER**
Pag. 84. Refrigeratori a colonna

**EURO COOL**
Pag. 85. Refrigeratori gasatori per comunità

# CARTUCCE MICROFILTRAZIONE

## A tripla azione: batteriostatica + declorazione + chiarificazione

INFO




**Cartucce microfiltranti per avere tutti i giorni acqua buona da bere senza cattivi odori e sapori.** Riduce il cloro, sapori, odori ed altri contaminanti nocivi e protegge le apparecchiature da guasti dovuti ad occlusioni, chiarificando e filtrando l'acqua, riducendo terra/ruggine, particelle fino a 0,5 micron e contaminanti dannosi alla salute come cisti Cryptosporidium e Giardia. **Dotata di struttura Carbon Block + ioni di argento per eliminare odori e sapori indesiderati, riducendo il cloro e applicando un'azione batteriostatica.**

Installare verticalmente con la cartuccia rivolta verso il basso. Lasciare 6.35 cm (2.5") di spazio libero sotto la cartuccia per facilitare la sostituzione della stessa. Spurgare la cartuccia per 5 minuti alla massima portata d'acqua.

Sostituire la cartuccia regolarmente ogni 12 mesi come manutenzione preventiva programmata o quando la capacità è stata raggiunta o nel caso in cui la pressione in uscita è inferiore ai 0,7 bar (10 psi).

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PORTATA | AUTONOMIA MAX | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lt/minuto | Lt | Ø | H | |
| **CARGENTS** | **RIVER/CAS** | CARTUCCIA ARGENTO/S 15.000 Lt ca. (per River/S, River/Pro, River/3 vie) | 3 | 15.000 | 80 | 269 | **81,00** |
| **CARGENTM** | **RIVER/CAM** | CARTUCCIA ARGENTO/M 24.000 Lt ca. | 5 | 24.000 | 80 | 384 | **98,00** |



**OTTIMO PER LA PREPARAZIONE DI BEVANDE, ESALTANDONE GLI AROMI ED I PROFUMI**




**STOP ALLA PLASTICA**




**IDEALE PER UNA CUCINA CASALINGA CON INGREDIENTI NATURALI**



**FACILE SOSTITUZIONE CARTUCCIA**

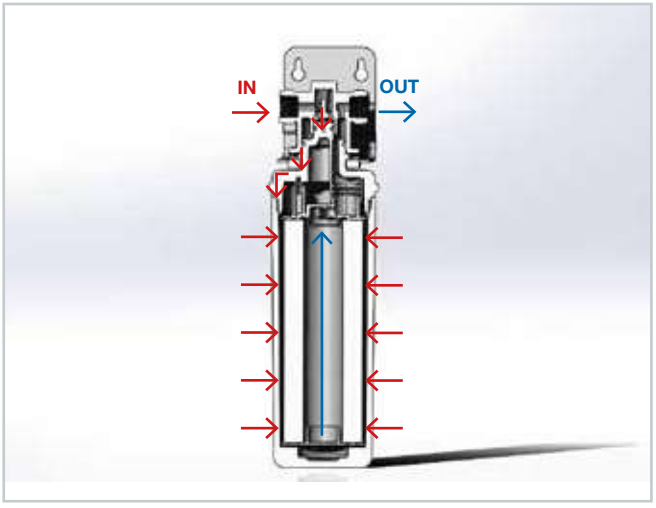

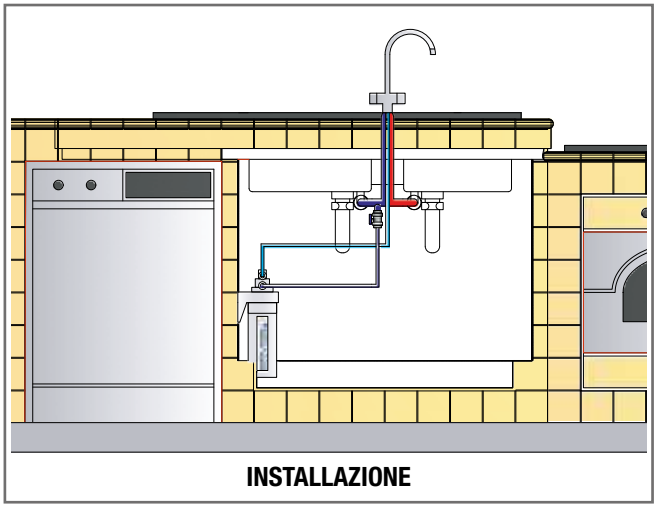**INSTALLAZIONE**

# RIVER

## Microfiltrazione per acqua da bere

INFO




**FILTRO "SOTTOLAVELLO"** a struttura composita (versione "Argento") per affinaggio acqua potabile completi di attacco a baionetta e testata in/out.
Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a monte e dopo il sistema.

Le prestazioni dipendono dalla qualità dell'acqua in ingresso; sostituire la cartuccia ad esaurimento dell'autonomia o quando il flusso diventa troppo lento o comunque non oltre 12 mesi dall'installazione.

**Kit installazione + rubinetto da ordinare a parte.**




| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PORTATA | AUTONOMIA MAX | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lt/minuto | Lt | Ø | H | |
| **RARGENTS** | **RIVER/ARGENTO/S** | Filtro completo di testata per rimozione sapori, odori, torbidità, cloro (filtrazione 0,5 µ) azione antibatterica (Argento) | 3 | 15.000 | 80 | 305 | **128,00** |
| **KITRIVES** | **KIT INST. RIVER/2** | Kit attacchi e tubi | ... | ... | ... | ... | **61,00** |
| **KITRIVER** | **KIT INST. RIVER/1** | Kit attacchi, tubi e rubinetto | ... | ... | ... | ... | **99,00** |

## ACCESSORIO OBBLIGATORIO:

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|
| **CONTO1ØØ** | **CONTALITRI** | Contalitri meccanico a scala regolabile con blocco acqua automatico ad esaurimento ricarica. Attacchi 6 mm F | **91,00** |

**CARTUCCE E RICAMBI:**
Pag. 77

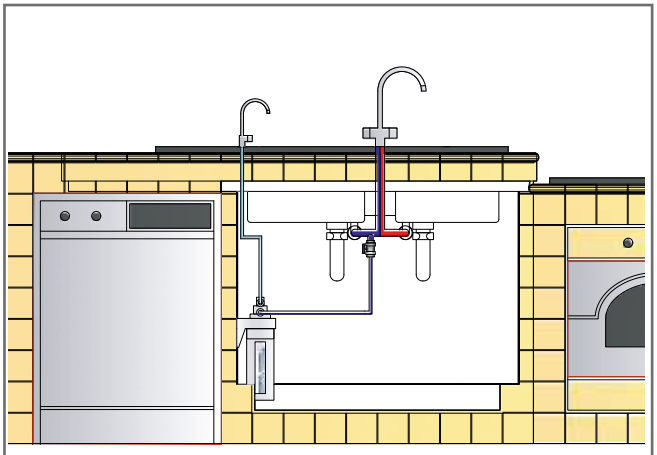

**INSTALLAZIONE**

# RIVER ARGENTO PRO

## Kit microfiltrazione per acqua da bere, rubinetto LED incluso

INFO




**KIT FILTRAZIONE + RUBINETTO CON LED PER AVVISO CARTUCCIA ESAURITA.** A casa, in camper e in barca con il River/Pro hai sempre acqua buona per te, per l'ambiente e per il tuo risparmio, migliora le caratteristiche organolettiche della tua acqua di rete. Elimina sapori, odori sgradevoli e tutte quelle sostanze indesiderate come il cloro e i suoi derivati, i trialometani, l'atrazina, i pesticidi, i fertilizzanti e gli erbicidi. Low cost ad un prezzo accessibile per tutte le tasche, il kit ti dà acqua da bere ad un costo fino a 1000 volte inferiore rispetto all'acqua in bottiglia. Facile installazione basta sistemare la cartuccia nel sottolavello e collegarla al rubinetto in dotazione. Ingombro ridottissimo e senza collegamento elettrico con il suo design elegante e stile lineare, il rubinetto in dotazione con il kit si adatta ad ogni tipo di cucina. Interamente in acciaio inox **segnala con il LED luminoso** l'esaurimento della cartuccia. Il kit garantisce così la massima sicurezza. Sostituisci tu il filtro. La manutenzione consiste nella sostituzione del filtro esaurito.
L'esaurimento della cartuccia è segnalato dallo spegnersi della luce blu e dall'accendersi di quella rossa presenti nel rubinetto.



| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PORTATA | AUTONOMIA MAX | ALTEZZA RUBINETTO in mm | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lt/minuto | Lt | H | |
| **KARGENTS** | **RIVER/ ARGENTO/ PRO** | Filtro per rimozione sapori, odori, torbidità, cloro (filtrazione 0,5 µ) azione batteriostatica (Argento) completo di testina, cartuccia, kit attacchi, tubi e rubinetto interamente in acciaio inox con LED luminoso per segnalare l'esaurimento della cartuccia. | 3 | 15.000 | 285 | **350,00** |



**FACILE DA INSTALLARE**



**NON SOLO DA BERE**



**STOP ALLA PLASTICA**




**BLU: CARICA**



**ROSSO: ESAURITA**

**CARTUCCE E RICAMBI:**
Pag. 77

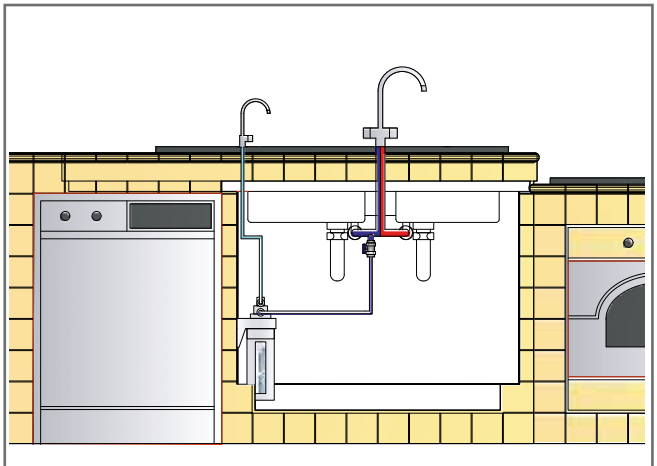

**INSTALLAZIONE**

# RIVER ARGENTO 3 VIE

Kit microfiltrazione per acqua da bere con rubinetto 3 vie

INFO



Stesse caratteristiche del kit River/**ARGENTO/PRO** ma con un esclusivo rubinetto a 3 vie. Permette l'installazione del sistema di trattamento acque sotto lavello utilizzando il foro lavello pre-esistente.

Il rubinetto andrà così a fornire:
1 - acqua fredda
2 - acqua calda
3 - acqua trattata con KIT/RIVER (uscita dedicata)

La cartuccia va sostituita ogni anno.



| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PORTATA | AUTONOMIA MAX | ALTEZZA RUBINETTO in mm | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lt/minuto | **Lt** | **H** | |
| **KARGENT3N** | **KIT RIVER ARGENTO 3 VIE** | Filtro per rimozione sapori, odori, torbidità, cloro **(filtrazione 0,5µ) azione batteriostatica (argento)** completo di testina,cartuccia, kit attacchi, tubi e rubinetto a 3 vie (acqua fredda, calda e trattata) | 3 | 15.000 | 288 | **400,00** |
| **KARGENT3BL** | **KIT RIVER ARGENTO 3 VIE NERO OPACO** | Filtro per rimozione sapori, odori, torbidità, cloro **(filtrazione 0,5µ) azione batteriostatica (argento)** completo di testina,cartuccia, kit attacchi, tubi e rubinetto a 3 vie (acqua fredda, calda e trattata) | 3 | 15.000 | 288 | **400,00** |

# EXPOKARG

Espositore da banco completo di:

- Rubinetto singolo a LED
- Rubinetto 3 vie
- Cartuccia




| CODICE | MODELLO | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| | | |
| **EXPOKARG** | **ESPOSITORE DA BANCO COMPLETO** | **chiedere ad agenzia** |

# RIVER ARGENTO 3 VIE

Kit microfiltrazione per acqua da bere con rubinetto 3 vie doccetta estraibile




Stesse caratteristiche del kit River/**ARGENTO/PRO**, ma con un esclusivo rubinetto **satinato** a 3 vie con doccetta estraibile. Permette l'installazione del sistema di trattamento acque sotto lavello utilizzando il foro lavello pre-esistente.

Il rubinetto andrà così a fornire:
1 - acqua fredda
2 - acqua calda
3 - acqua trattata con KIT/RIVER (uscita dedicata)
La cartuccia va sostituita ogni anno.


**DOCCETTA ESTRAIBILE**



| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PORTATA | AUTONOMIA MAX | ALTEZZA RUBINETTO in mm | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lt/minuto | **Lt** | **H** | |
| **KARGNT3SN** | **KIT RIVER ARGENTO 3 VIE DOCCETTA ESTRAIBILE** | Filtro per rimozione sapori, odori, torbidità, cloro **(filtrazione 0,5µ) azione batteriostatica (argento)** completo di testina,cartuccia, kit attacchi, tubi e rubinetto a 3 vie (acqua fredda, calda e trattata) | 3 | 15.000 | 415 | **480,00** |

# CARTUCCE RICAMBIO PER RIVER

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | H in mm | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| **CARGENTS** | **RIVER/CAS** | CARTUCCIA ARGENTO/S 15.000 lt ca. (per River/S, River/Pro, River/3 vie) | 269 | **81,00** |
| **CARGENTM** | **RIVER/CAM** | CARTUCCIA ARGENTO/M 24.000 lt ca. | 384 | **98,00** |

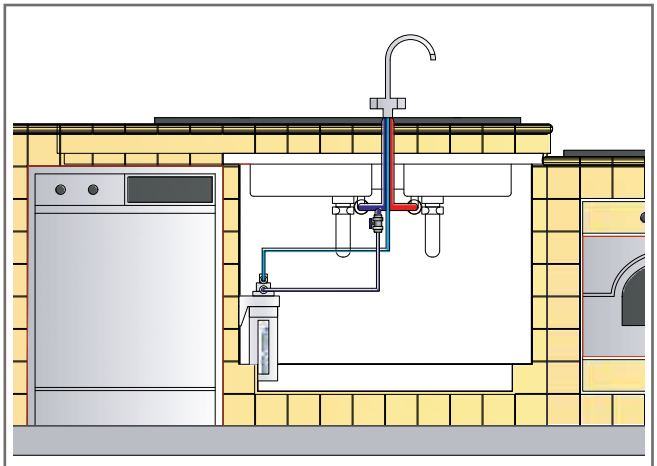

**INSTALLAZIONE**

# OSMO KIT/UV RO50

## Osmosi inversa con accumulo

INFO



Affinatore d'acqua - osmodebatterizzatore domestico **OSMO KIT UV RO50 a 6 stadi.**
Completo di pompa di pressurizzazione, miscelatore, serbatoio stoccaggio, carboni attivi, (2 stadi), filtri sedimenti, lampada raggi UV e membrana osmotica.
**Rubinetto escluso** (vedi pagina 78).


| CODICE | MODELLO | PORTATA | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|
| | | Lt/giorno | |
| **OSMOR150** | **OSMO KIT UV RO50** | 200 ca. | **935,00** |



## RICAMBI PER OSMO-KIT UV RO50

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|
| **EULAMBOX** | **LAMPADA 6W** | Lampada UV 6 watt | **137,00** |
| **EURMØ5ØG** | **MEMBRANA 50GDP** | Membrana osmosi 50GDP | **124,00** |
| **CFPBK718** | **1300 BLOCK** | Cartuccia composita a carboni attivi | **15,00** |
| **CARTPPØ5** | **CART/PP/5** | Cartuccia micrometrica 5 micron | **5,50** |
| **EUQUABOX** | **GUAINA QUARZO** | Guaina quarzo | **99,00** |
| **CARTPP1Ø** | **CART/PP/10** | Cartuccia micrometrica 10 micron | **5,50** |
| **EUCARLIN** | **FILTRO IN LINE** | Filtro dissaporatore | **25,50** |

**RUBINETTI DA ABBINARE:**
Pag. 80

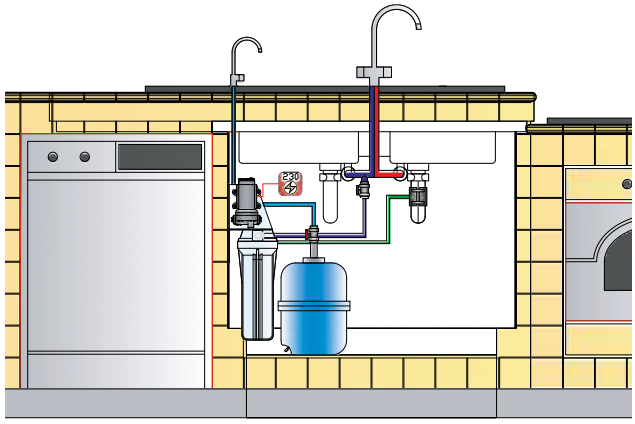

**INSTALLAZIONE**

# MB2/DIGITALE

## Osmosi inversa diretta con display

INFO



**Affinatore d'acqua ad osmosi diretta senza accumulo, sistema salvaspazio sottozoccolo.** L'installazione può essere effettuata **sottozoccolo** o **sottolavello** in posizione orizzontale o verticale, mantenendo il **display digitale** correttamente orientato. Impianto ad osmosi diretta completo di carena salvaspazio, in alluminio ed ABS antiurto, coperchio, n°2 membrane osmosi, filtro declorante e sedimenti, pompa di pressurizzazione, display multi-funzione, lettura conducibilità, avviso sostituzione pre-filtro, facile regolazione, conducibilità/qualità acqua, sistema antiallagamento, design elegante e ultra compatto, assemblaggio modulare, colore std: carter alluminio, frontale azzurro, kit collegamento "installazione facile" incluso nel prezzo.
**Rubinetto escluso** (vedi pagina 78).


| CODICE | MODELLO | PORTATA | DIMENSIONI in mm | | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt/h | L | P | H | € |
| **OSMOR1MB** | **OSMO KIT MB2 (DIGITALE)** | 60 | 395 | 430 | 105 | **1.810,00** |




## RICAMBI PER MB2

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|
| **EURM1ØØG** | **MEMBRANA OSMOSI 100 GPD** | 100 GPD | **155,00** |
| **EUSCMB11** | **FILTRO BAIONETTA** | Sedimenti + carboni post 2011 | **49,00** |
| **EUSEDLI2** | **PRE FILTRO INLINE 2"½ x 12** | Sedimenti VS 2010 ¼" F | **34,00** |
| **EUCARLI2** | **POST FILTRO INLINE 2"½ x 12** | Carboni VS 2010 ¾" ¼ F | **34,00** |

**RUBINETTI DA ABBINARE:**
Pag. 80

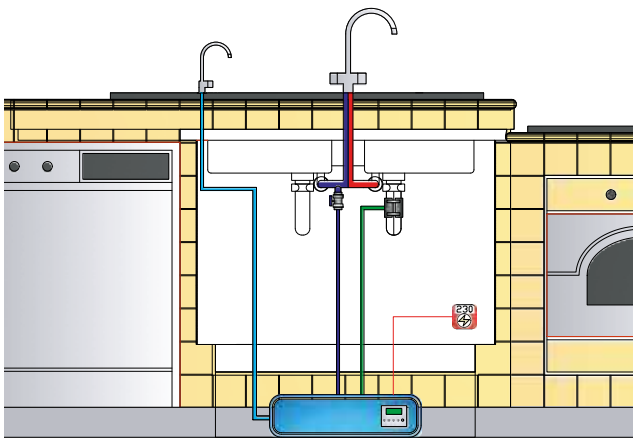

**INSTALLAZIONE rubinetto 1 via**

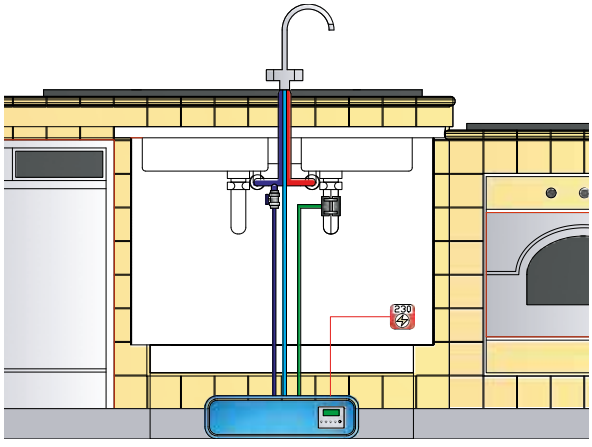

**INSTALLAZIONE rubinetto 3 vie**

# RUBINETTI DA ABBINARE

## a serie osmosi e sistemi sottolavello




Rubinetto optional in ottone cromato

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| **RUBERØØ1** | **RUBINETTO CON LEVA NERA** | Rubinetto optional in ottone cromato a 1 via | 210 | 100 | **34,50** |




Rubinetto optional in ottone cromato 1 via LED con contalitri

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| **RUBKARGE** | **RUBINETTO LED1** | Rubinetto optional in ottone cromato 1 via LED con contalitri | 285 | 146 | **175,00** |




Rubinetti optional in ottone cromato 3 vie:
1- acqua fredda
2- acqua calda
3- acqua trattata (uscita dedicata)

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| **RUBKARG3N** | **RUBINETTO 3 VIE** | Permette l'installazione di impianti trattamento acque sotto lavello utilizzando il foro lavello pre esistente | 288 | 221 | **240,00** |
| **RUBKARG3BL** | **RUBINETTO 3 VIE NERO OPACO** | Permette l'installazione di impianti trattamento acque sotto lavello utilizzando il foro lavello pre esistente | 288 | 221 | **255,00** |




Rubinetti optional in ottone satinato 3 vie:
1- acqua fredda
2- acqua calda
3- acqua trattata (uscita dedicata)

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| **RUBKARG3SW** | **RUBINETTO 3 VIE DOCCETTA ESTRAIBILE** | Permette l'installazione di impianti trattamento acque sotto lavello utilizzando il foro lavello pre esistente | 415 | 257 | **330,00** |

# EURO/RO

## Osmosi inversa industriale

INFO



**L'OSMOSI** inversa è un processo di demineralizzazione dell'acqua mediante l'utilizzo di membrane semipermeabili.
L'accurata selezione dei componenti, le soluzioni tecniche adottate, i severi collaudi effettuati sono ulteriori premesse per la massima affidabilità e la più lunga durata ad un minor costo di esercizio. Skid di sostegno, pompa ad alta pressione, manometri di controllo a bagno di glicerina e valvole a spillo di regolazione, sono tutti in acciaio inox, garantiscono una qualità intrinseca dell'apparecchio soprattutto in ambienti ove tali caratteristiche rivestono uno specifico significato, quali i settori alimentare, ospedaliero, farmaceutico. Gestione computerizzata del sistema, accessori (su richiesta) quali flussaggio automatico, predisposizione per lavaggi o sterilizzazione del circuito, allarmi di bassa pressione o cattiva qualità acqua prodotta, interfaccia con apparecchi di pretrattamento, sms di allarme ecc.




| CODICE | MODELLO | ACQUA PRODOTTA LT/H | | CONDUCIBILITÀ | ALIMENTAZIONE POMPA | MEMBRANE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25°C | 10°C | µs/cm² | | | € |
| **ROEA0090** | EURO RO 90/R | 110 | 90 | 1000 | 370V-230V-3.2A | 2 | **3.310,00** |
| **ROEA0150** | EURO RO 150/R | 175 | 150 | 1000 | 370V-230V-3.2A | 1 | **6.825,00** |
| **ROEA0300** | EURO RO 300/R | 350 | 300 | 1000 | 750V-230V-5.4A | 1 | **7.400,00** |
| **ROEA0500** | EURO RO 500/R | 550 | 500 | 1000 | 750V-230V-5.4A | 2 | **CHIEDERE OFFERTA** |
| **ROEA0600** | EURO RO 600/4S | 750 | 600 | 1000 | 2,2 kW | 2 | **CHIEDERE OFFERTA** |
| **ROEA0900** | EURO RO 900/4S | 1080 | 900 | 1000 | 2,2 kW | 3 | **CHIEDERE OFFERTA** |
| **ROEA1200** | EURO RO 1200/4S | 1410 | 1200 | 1000 | 2,2 kW | 4 | **CHIEDERE OFFERTA** |
| **ROEA1500** | EURO RO 1500/4S | 1700 | 1500 | 1000 | 2,2 kW | 6 | **CHIEDERE OFFERTA** |

Prodotti chimici per membrane in taniche e accessori:

| | |
|---|---|
| rimozione sostanze organiche e biofilm (cod. NEWOS320) conf. 20kg | **139,00** |
| rimozione incrostanti e ossidi di ferro (cod. NEWOS340) conf. 20kg | **179,00** |
| abbattimento cloro attivo e conservazione RO (cod. NEWOS380) conf. 20kg | **105,00** |
| protezione RO da incrostazione e ferro per uso non potabile (cod. SAFEOS1) conf. 25kg | **205,00** |
| protezione RO da incrostazione e ferro per uso potabile (cod. SAFE174Ø) conf. 20kg | **378,00** |

**PER MODELLI SUPERIORI CHIEDERE OFFERTA**

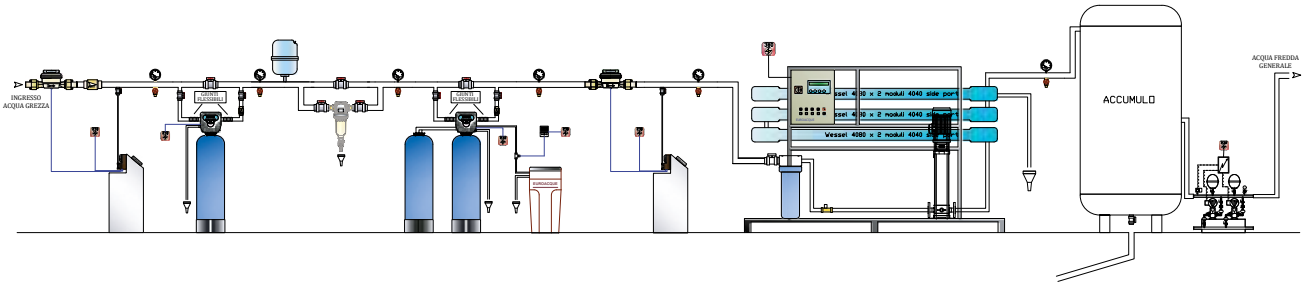


**INSTALLAZIONE**

# PURA TOP

## Refrigeratore gasatore + filtrazione sopralavello

INFO



**PURATOP1**



**PURATOPM**

PURA è l'erogatore d'acqua compatto made in Italy. Design moderno e piccole dimensioni con zona di prelievo illuminata. Pratica e compatta offre 4 differenti opzioni di erogazione:

1 liscia a temperatura ambiente
2 liscia refrigerata
3 refrigerata leggermente gasata
4 refrigerata gasata


Dotato di bombola di $CO_2$ (usa e getta da 600gr per circa 100/150 lt d'acqua gasata), riduttore di pressione universale e di un sistema di filtrazione "in line" della tipologia decloratore/dissaporatore (EUCARLIN).
Si collega direttamente alla rete idrica in modo semplice e veloce grazie al kit in dotazione. Trova applicazione in ambiente domestico, piccoli uffici.



| CODICE | MODELLO | PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA | DIMENSIONI in cm | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | Lt/h | | € |
| **PURATOP1** | **PURA TOP** | 15 | 24 x 45 x 43 | **2.310,00** |
| **PURATOPM** | **PURA CABIN** | - | 45 x 45 x 82 | **735,00** |







Griglia di ventilazione forzata

Vaschetta raccogli gocce

**LED** **Pulsanti di erogazione a LED** con allarme mancanza d'acqua e allarme allagamento.

**GAS R600** **Utilizzo di gas totalmente naturali (HC) come l'R600**. Una scelta ecologica, con il vantaggio di una maggiore silenziosità di esercizio del compressore e che assicura una maggiore durata dell'intero apparato refrigerante e un risparmio energetico.

**BCD** **Direct Chill.** É la tecnologia igienica a raffreddamento diretto con gasatore di grandi capacità.

# PURA UNDER

## Refrigeratore gasatore + filtrazione sottolavello

INFO



PURAUND3

PURAUND5



PURA è l'erogatore d'acqua compatto made in Italy. Design moderno e piccole dimensioni con zona di prelievo illuminata. Pratica e compatta offre 4 differenti opzioni di erogazione:


1 liscia a temperatura ambiente
2 liscia refrigerata
3 refrigerata gasata

Dotato di bombola di $CO_2$ (usa e getta da 600gr per circa 100/150 lt d'acqua gasata), riduttore di pressione universale e di un sistema di filtrazione "in line" della tipologia decloratore/dissaporatore (EUCARLIN). Si collega direttamente alla rete idrica in modo semplice e veloce grazie al kit in dotazione. Trova applicazione in ambiente domestico, piccoli uffici.

| CODICE | MODELLO | PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA | DIMENSIONI in cm | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | Lt/h | | € |
| **PURAUND3** | **PURA UNDER/3v (completo di rubinetto 3 vie)** | 30 | 26 x 42 x 42 | **2.730,00** |
| **PURAUND5** | **PURA UNDER/5v (completo di rubinetto 5 vie)** | 30 | 26 x 42 x 42 | **2.850,00** |

### CONVOGLIATORE incluso

I refrigeratori generano calore quando sono in funzione. Il convogliatore Euroacque, per i modelli PURA UNDER, raccoglie e rende possibile l'espulsione dell'aria calda attraverso un'unica apertura, in corrispondenza della quale viene effettuato un foro sulla base d'appoggio interna del mobilio che ospita il box, per una dissipazione ottimale del calore che porta ad una maggiore efficienza del gruppo di raffreddamento ed ad un risparmio di spazio.
Se montato massimizza l'efficienza e la durata del gasatore.

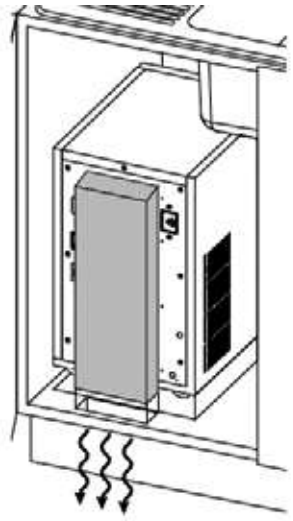

## ACCESSORI E RICAMBI per Pura Under e Top

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| **AVVIAGAS** | Avviamento frigogasatori domestici | **177,00** |
| **NEV18Ø08** | mod. BOMBOLA $CO_2$ usa e getta da 600gr (conf. 6 pz) | **33,50 cad.** |
| **NEVI8Ø4Ø** | Bombola $CO_2$ ricaricabile da 4000 cc | **325,50** |
| **NEVI8Ø42** | Bombola $CO_2$ ricaricabile 2000 cc | **265,00** |
| **RARGENTS** | Filtro dissaporatore durata 15.000 lt (testina+cartuccia) | **128,00** |
| **CARGENTS** | Cartuccia filtro ricambio 15.000 lt | **81,00** |
| **CONTO1ØØ** | Contalitri con blocco | **91,00** |
| **EUCARLIN** | Cartuccia ricambio in line | **25,50** |

# SPRING/RIVER

## Refrigeratori a colonna

INFO



Colonnina dal design semplice e funzionale da collegare alla rete idrica. Erogatore d'acqua adatto per essere utilizzato in ambienti ed aree pubbliche, sale d'attesa, scuole e centri commerciali, la fontanella Spring/River si allaccia alla rete idrica con grande facilità ed assicura una distribuzione dell'acqua sempre fresca.
La nuova versione sfrutta l'innovativa tecnologia di raffreddamento dell'acqua con banco del ghiaccio pre-riempito (condensazione ventilata); una novità assoluta che coniuga performance e facilità di installazione. Assicura una qualità costante nel tempo con una scarsissima manutenzione, e garantisce un'affidabile sistema per bere l'acqua in ambienti ed aree pubbliche, sale d'attesa, scuole e centri commerciali.

**1_SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO**
Sistema di raffreddamento con banco di ghiaccio pre-riempito. Maggiori prestazioni e igiene insuperabile. Installazione rapida e veloce come il raffreddamento a scambio diretto.

**2_CONDENSATORE STATICO O VENTILATO**
Per garantire un rapporto ottimale tra prestazioni, affidabilità e competitività, Spring/River alterna l'utilizzo di condensatori statici e ventilati a seconda del modello e della capacità.

**3_RUBINETTI**
I rubinetti a collo di cigno e a zampillo, e le varie combinazioni dei due, permettono di scegliere sempre la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Il lavello è comprensivo di scarico.

**4_PEDALE**
Un particolare modello di rubinetto a zampillo, prevede il comando a pedale, per facilitare il prelievo dell'acqua in situazioni particolari.

**5_FILTRAZIONE**
A disposizione una vasta gamma di filtri per migliorare il gusto e l'odore dell'acqua, combattere il calcare e bloccare il passaggio di eventuali batteri dalla rete idrica. Come standard è incluso sistema di filtrazione EUCARLIN (carboni + sedimenti in-line).



| CODICE | MODELLO E ASPETTO ESTERIORE | DIMENSIONI in cm | PRODUZIONE ACQUA | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | | Lt/h | € |
| **SPA90005** | **SPRING/RIVER 30 B con 2 rubinetti (collo di cigno e zampillo)** | 96x33x34 | 20 | **1.375,00** |
| **SPA90004** | **SPRING/RIVER 30 C con 2 rubinetti (collo di cigno e zampillo) + comando a pedale** | 96x33x34 | 30 | **1.545,00** |

## ACCESSORI e RICAMBI per colonnine:

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| **RARGENTS** | Filtro dissaporatore. Montaggio esterno durata 15.000 lt (testina+cartuccia) | **128,00** |
| **CARGENTS** | Cartuccia ricambio (capacità 15.000 lt) | **81,00** |
| **EUCARLIN** | Cartuccia ricambio Std. carboni+sedimenti in line | **25,50** |
| **E2521705** | Rubinetto collo di cigno (ricambio) | **91,50** |

# EURO COOL

NEW

## Refrigeratore gasatore per comunità

INFO



Mobiletto tipico da bar e comunità dal design semplice funzionale che offre la possibilità di tre erogazioni: acqua a temperatura ambiente, refrigerata liscia, refrigerata gasata. Dotato di kit riduttore $CO_2$.
Ideale per bar, ristoranti, self service, mense e comunità.
Per modelli superiori richiedere offerta.
Fino a 160-180 persone.

| CODICE | MODELLO | PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA | | DIMENSIONI in cm | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt/h | in continuo | | € |
| **EUROCOOL** | **EURO COOL 150** | 150 | 80 | LARGH./48-PROF/43-H/140 | **4.700,00** |

### 1_SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

La tecnologia di raffreddamento a banco di ghiaccio consente elevate prestazioni ed una grande affidabilità.

### 2_GASATORE

La gasatura a freddo è regolabile e permette di ottenere acqua gassata dal gusto forte e duraturo.

### 3_SICUREZZA

Un'apposita valvola di sicurezza protegge da fuoriuscite anomale di acqua.

### 4_AGGANCIO RAPIDO VASCHETTE RACCOGLI-GOCCE

Nuovissimo sistema di "aggancio rapido" per fissare saldamente la vaschetta alla macchina.

### 5_PULSANTI ELETTRONICI

Tasti a doppia funzione per erogazione d'acqua continua o a intermittenza.








## ACCESSORI E RICAMBI

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| **NEVI8Ø4Ø** | Bombola $CO_2$ ricaricabile da 4000 cc | **325,50** |
| **NEVI8Ø42** | Bombola $CO_2$ ricaricabile 2000 cc | **265,00** |
| **RARGENTM** | Filtro dissaporatore durata 24.000 lt (testina+cartuccia) | **152,00** |
| **CARGENTM** | Cartuccia filtro ricambio 24.000 lt | **98,00** |
| **CONTO1ØØ** | Contalitri con blocco | **91,00** |

# Defangatori e Neutralizzatori Condensa

07

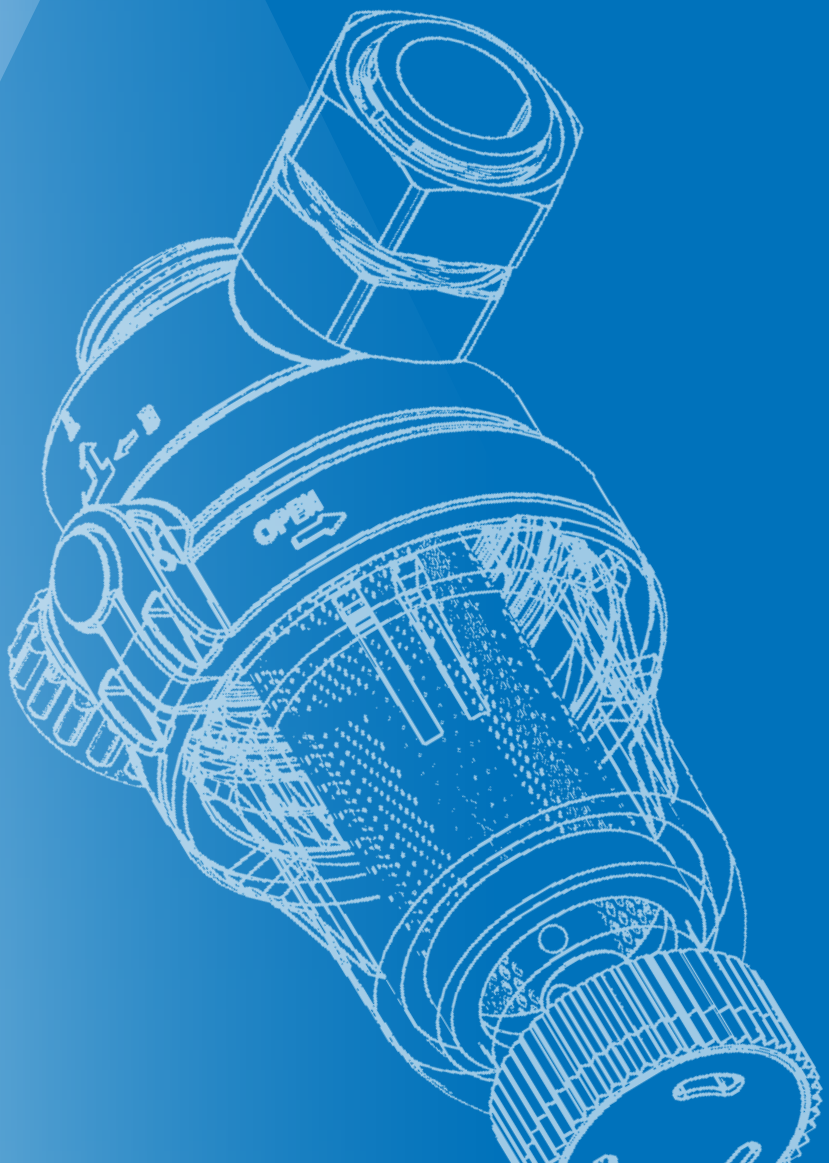


**GTS E GTS SPECIAL**
Pag. 87. Mini defangatore filtro magnetico salvaspazio

**HIPPO**
Pag. 88. Defangatore filtro magnetico

**HIPPO STOP**
Pag. 89. Defangatore filtro magnetico

**HIPPO STOP OTTONE**
Pag. 90. Defangatore filtro magnetico

**SIMPLY**
Pag. 91. Defangatore filtro magnetico in ottone

**EVO**
Pag. 92. Defangatore filtro magnetico salvaspazio

**T3 E T4 BY-PASS**
Pag. 93. Defangatore filtro magnetico salvaspazio con by-pass

**NANO HOT MAG**
Pag. 94. Defangatore filtro magnetico per caldaie e collettori

**RS RUOTABILE**
Pag. 95. Defangatore filtro magnetico ruotabile

**HX**
Pag. 96. Defangatore filtro magnetico

**HR**
Pag. 97. Defangatore filtro magnetico

**THERMOMIX MAG**
Pag. 98. Defangatore filtro caricatore protettivi magnetico

**D/BIG/MAG MULTICARTUCCIA**
Pag. 99. Defangatore filtro professionale magnetico coibentato

**THERMOMIX CHIAR**
Pag. 100. Chiarificatore defangatore - caricatore protettivi

**HAIR RUOTABILE**
Pag. 101. Disareatore filtro per pompe di calore e caldaie

**MININEUTRO**
Pag. 102. Neutralizzatore condensa salvaspazio

**NEUTRAL COMPACT E 10”**
Pag. 103. Neutralizzatore di condensa ad ampia carica

**NEUTRAL BOX**
Pag. 104. Neutralizzatori condensa a “cassetta”

**ELEMENTI DI EFFICIENZA E DESING**
Pag. 105. (schema tipo di impianto)

# GTS e GTS SPECIAL

## Mini defangatore filtro magnetico salvaspazio

INFO





Mini defangatore filtro magnetico multi attacco in linea e a squadra con codolo tappo per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 6 cm di interasse per una altezza massima di 15 cm) sotto le caldaie a condensazione. È installabile sia in verticale (installazione consigliata per la massima efficienza) che in orizzontale.
Il defangatore piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico!
Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e dell'acqua del circuito (vetro spia).
La cartuccia da 500 micron a doppia maglia in acciaio inox è studiata per filtrare in modo efficace anche rame ed alluminio, non bloccati dal magnete in quanto materiali non ferrosi. Il doppio rinforzo della cartuccia la rende quasi indistruttibile. Dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato.
Uso riscaldamento/condizionamento (90°C).
Tipologia magneti: neodimio a 11.000 Gauss
Consigliato per caldaie a condensazione fino a 35 Kw.
La versione GTS Special include valvola con bocchettone.

**RICAMBI:**
Pag. 23

**CARTUCCE:**
Pag. 24




| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA (ΔP=0,2BAR) | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE | TEMP. ACQUA MAX | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | Lt/minuto | BAR | | A | B | MICRON | °C | € | x conf. |
| **GTSMAGØ1** | GTS | Termopl | Termopl | Inox | 33 | 7 | ¾" M-F | 75 | 135 | 500 | 90 | **73,00** | 24 |
| **GTSMAGSP** | GTS SPECIAL | Termopl | Termopl | Inox | 33 | 7 | ¾" M-F | 75 | 135 | 500 | 90 | **82,00** | 24 |

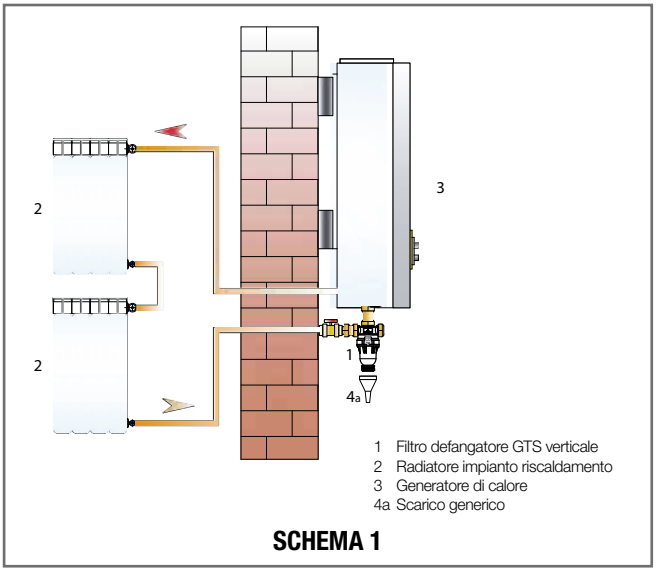


1 Filtro defangatore GTS verticale
2 Radiatore impianto riscaldamento
3 Generatore di calore
4a Scarico generico

**SCHEMA 1**

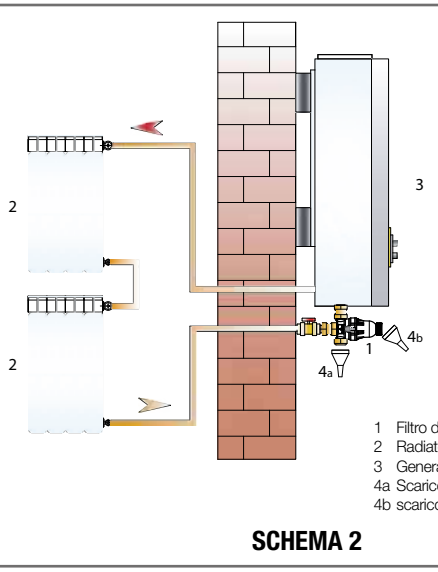


1 Filtro defangatore GTS orizzontale
2 Radiatore impianto riscaldamento
3 Generatore di calore
4a Scarico primario
4b scarico

**SCHEMA 2**

# HIPPO

## Defangatore filtro magnetico

INFO




**HIPPO** è il mini defangatore a filtro magnetico multi attacco in linea e a squadra con codolo e tappo scarico.
Per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 4 cm di interasse per un'altezza massima di 8 cm) sotto le caldaie a condensazione.


- Con cartuccia da 500 micron in acciaio inox
- Tipologia magneti: neodimio a 11.000 Gauss
- Consigliato per caldaie fino a 35 Kw
- Uso riscaldamento/condizionamento (90°C)

Hippo è installabile sia in verticale che in orizzontale grazie al brevetto interno che vincola sempre il passaggio dell'acqua all'interno della cartuccia (dove si trova il magnete).

Il defangatore è piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico + ciclone!
Dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato e di camera interna che isola il magnete e ne consente la pulizia dagli ossidi di ferro unicamente sfilandolo.




| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA (ΔP=0,2BAR) | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE | TEMP. ACQUA MAX | EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | Lt/minuto | BAR | | A | B | MICRON | °C | € | x conf. |
| **HIPPOWH1** | **HIPPO BIANCO** | TERMOPL. | TERMOPL. | INOX | 30 | 7 | ¾" MF | 90 | 90 | 500 | 90 | **61,50** | 24 |
| **HIPPOBL1** | **HIPPO NERO** | TERMOPL. | TERMOPL. | INOX | 30 | 7 | ¾" MF | 90 | 90 | 500 | 90 | **61,50** | 24 |





**INSTALLAZIONE 1**

**1.** Filtro defangatore orizzontale
**2.** Radiatore impianto riscaldamento
**3.** Generatore di calore
**4.** Scarico




**INSTALLAZIONE 2**

**1.** Filtro defangatore verticale
**2.** Radiatore impianto riscaldamento
**3.** Generatore di calore
**4.** Scarico




**INSTALLAZIONE 3**

**1.** Filtro defangatore orizzontale
**2.** Radiatore impianto riscaldamento
**3.** Generatore di calore
**4.** Scarico

# HIPPO STOP

## Defangatore filtro magnetico con valvola di chiusura impianto

INFO




**HIPPO STOP** è il mini defangatore filtro magnetico con valvola di chiusura impianto incorporata e valvola di non ritorno.
Per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 4 cm di interasse) sotto le caldaie a condensazione.


- Con cartuccia da 500 micron in acciaio inox
- Tipologia magneti: neodimio a 11.000 Gauss
- Consigliato per caldaie fino a 35 Kw
- Uso riscaldamento/condizionamento (90°C)


Grazie al brevetto interno vincola sempre il passaggio dell'acqua all'interno della cartuccia (dove si trova il magnete).

Il defangatore è piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico + ciclone!
Dotato di camera interna che isola il magnete e ne consente la pulizia dagli ossidi di ferro unicamente sfilandolo.




| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA (ΔP=0,2BAR) | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE | TEMP. ACQUA MAX | EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | Lt/minuto | BAR | | A | B | MICRON | °C | € | x conf. |
| **HIPPOWHS** | HIPPO STOP BIANCO | TERMOPL. | TERMOPL. | INOX | 30 | 7 | ¾" MF | 90 | 100 | 500 | 90 | **73,00** | 24 |
| **HIPPOBLS** | HIPPO STOP NERO | TERMOPL. | TERMOPL. | INOX | 30 | 7 | ¾" MF | 90 | 100 | 500 | 90 | **73,00** | 24 |

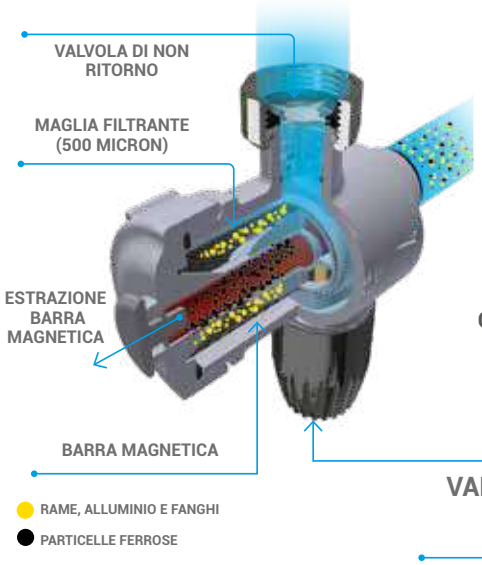

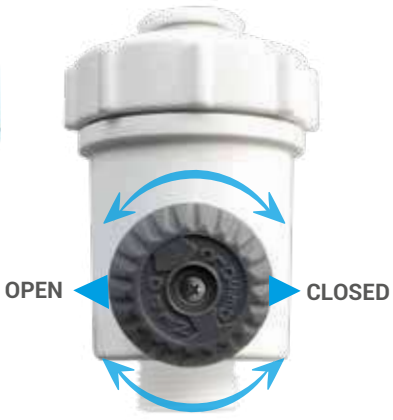
VALVOLA CHIUSURA INTEGRATA

VALVOLA DI NON RITORNO

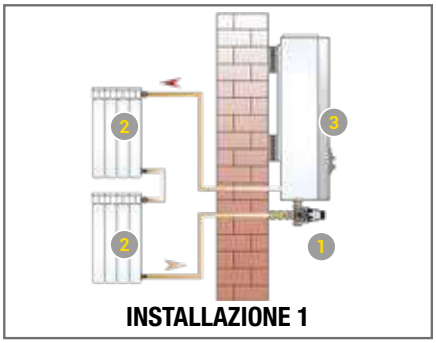


**INSTALLAZIONE 1**


1. Filtro defangatore orizzontale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore



# HIPPO STOP OTTONE

## Defangatore filtro magnetico con valvola di chiusura impianto

INFO

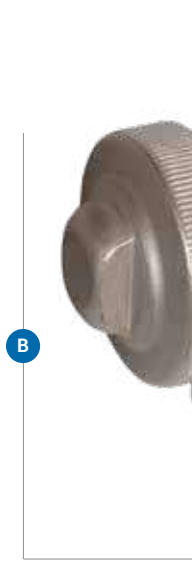


**HIPPO STOP OTTONE** è il mini defangatore filtro magnetico con valvola di chiusura impianto incorporata e valvola di non ritorno.
Per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 4 cm di interasse) sotto le caldaie a condensazione.

- Con cartuccia da 500 micron in acciaio inox
- Tipologia magneti: neodimio a 11.000 Gauss
- Consigliato per caldaie fino a 35 Kw
- Uso riscaldamento/condizionamento (90°C)

Grazie al brevetto interno vincola sempre il passaggio dell'acqua all'interno della cartuccia (dove si trova il magnete).


Il defangatore è piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico + ciclone!

DEFANGATORI NEUTRALIZZATORI CONDENSA

| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA (ΔP=0,2BAR) | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE | TEMP. ACQUA MAX | EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | Lt/minuto | BAR | | A | B | MICRON | °C | € | x conf. |
| **HIPPOOTT** | **HIPPO STOP OTTONE** | OTTONE | OTTONE | INOX | 30 | 25 | ¾" MF | 90 | 100 | 500 | 90 | **86,50** | 24 |

SFIATO FACILE + SCARICO



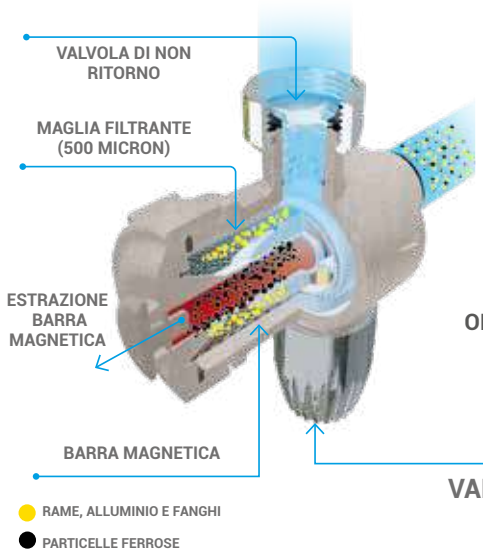






VALVOLA CHIUSURA INTEGRATA

VALVOLA DI NON RITORNO



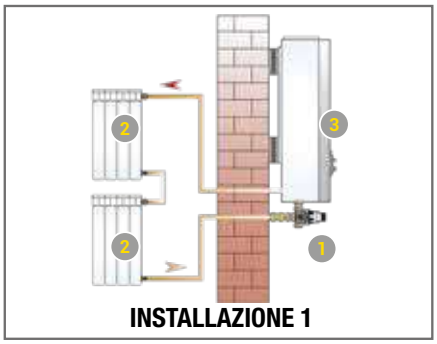


**INSTALLAZIONE 1**

**1.** Filtro defangatore orizzontale
**2.** Radiatore impianto riscaldamento
**3.** Generatore di calore

# SIMPLY

## Defangatore filtro magnetico in ottone

INFO




**SIMPLY** è il mini defangatore filtro magnetico tutto in ottone.
Per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 5 cm di interasse) sotto le caldaie a condensazione.

- Con cartuccia da 500 micron in acciaio inox
- Tipologia magneti: neodimio a 11.000 Gauss
- Consigliato per caldaie fino a 35 Kw
- Uso riscaldamento/condizionamento (90°C)
- Installabile in orizzontale e verticale
- Con sfiato + scarico

Grazie alla sua conformazione vincola il passaggio dell'acqua all'interno della cartuccia (dove si trova il magnete) per attivare la doppia filtrazione meccanica + magnetica. Il defangatore è piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico!


| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA (ΔP=0,2BAR) | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE | TEMP. ACQUA MAX | EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | Lt/minuto | BAR | | A | B | MICRON | °C | € | x conf. |
| **SIMPLY001** | SIMPLY | OTTONE | OTTONE | INOX | 25 | 25 | ¾" FF | 97 | 47 | 500 | 90 | **63,00** | 24 |






### SFIATO FACILE + SCARICO






**INSTALLAZIONE 1**

1. Filtro defangatore verticale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore
4. Scarico

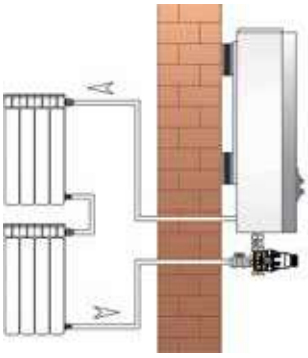

**INSTALLAZIONE 2**

1. Filtro defangatore orizzontale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore
4. Scarico

# EVO

## Defangatore filtro magnetico salvaspazio

INFO



**COMPACT EVO** **NANO EVO**

Defangatore filtro magnetico con attacco a squadra e codolo per un'installazione facile, rapida e salvaspazio (in meno di 5 cm di interasse per una altezza minima di 15 cm) mod. Compact sotto le caldaie a condensazione.
È installabile sia in verticale (installazione consigliata per la massima efficienza) che in orizzontale.
Il defangatore piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico!
Dotato di ghiera blocca vaso che, a differenza dell'accoppiamento filetto plastica/ottone o plastica/plastica, consente sempre un facile ed immediato smontaggio anche a distanza di anni.
Il vaso trasparente (con inserto in ottone) consente di verificare lo stato della cartuccia e dell'acqua del circuito (vetro spia).
La cartuccia da 500 micron a doppia maglia in acciaio inox è studiata per filtrare in modo efficace anche rame ed alluminio, non bloccati dal magnete in quanto materiali non ferrosi.
Dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato.
Uso riscaldamento/condizionamento (90°C).
Tipologia magneti: neodimio a 11.000 Gauss
Consigliato per caldaie a condensazione fino a 35 Kw
Utilizzabile anche in orizzontale.

**RICAMBI:**
Pag. 23

**CARTUCCE:**
Pag. 24




| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA (ΔP=0,2BAR) | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE | TEMP. ACQUA MAX | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | Lt/minuto | BAR | | A | B | MICRON | °C | € | x conf. |
| **COMPEVMG** | **COMPACT EVO** | Ottone | Termopl | Inox | 33 | 25 | ¾" F | 47 | 130 | 500 | 90 | **88,00** | 24 |
| **NANOEVMG** | **NANO EVO** | Ottone | Termopl | Inox | 33 | 25 | ¾" F | 47 | 190 | 500 | 90 | **98,00** | 24 |


**CHØØØØØ2:**
chiave in plastica € 7,50



**NUOVO Inserto in ottone e vetro spia**

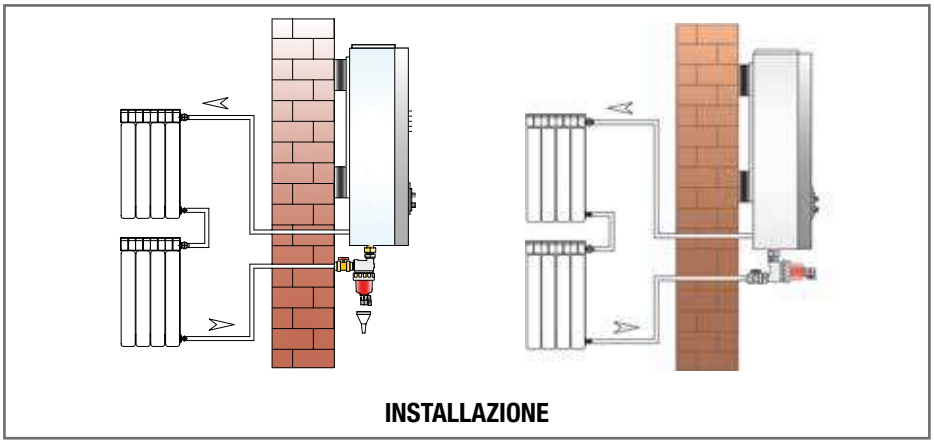

**INSTALLAZIONE**

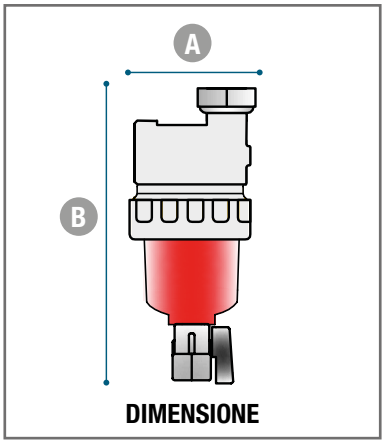


**DIMENSIONE**

# T3 e T4 BY-PASS

## Defangatore filtro magnetico salvaspazio con by-pass

INFO




Mini defangatore filtro magnetico con attacco a squadra, codolo superiore e valvola integrata di by-pass e chiusura impianto per una installazione facile, rapida e salvaspazio (con il T3 in meno di 5 cm di interasse per una altezza massima di 15 cm hai tutto, defangatore e valvola) sotto le caldaie a condensazione.
L'unico defangatore BREVETTATO con valvola integrata a 3 funzioni:

- **ON** (defangatore e impianto in funzione);
- **OFF** (defangatore e impianto chiusi per manutenzione);
- In attesa manutenzione posizione **BY-PASS** (defangatore chiuso con impianto in funzione e via preferenziale dell'acqua diretta senza passaggio nella cartuccia).

È l'unico sistema studiato in modo che la valvola di non ritorno in uscita al defangatore eviti lo svuotamento della caldaia in fase di manutenzione.
Il defangatore piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico!
Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e dell'acqua del circuito (vetro spia). La cartuccia da 500 micron a doppia maglia in acciaio inox è studiata per filtrare in modo efficace anche rame ed alluminio, non bloccati dal magnete in quanto materiali non ferrosi.
Uso riscaldamento/condizionamento.
Tipologia magneti: neodimio a 11.000 Gauss
T3: consigliato per caldaie a condensazione fino a 28 Kw
T4: consigliato per caldaie a condensazione fino a 35 Kw

**RICAMBI:**
Pag. 23

**CARTUCCE:**
Pag. 24



| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA (ΔP=0,2BAR) | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE | TEMP. ACQUA MAX | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | Lt/minuto | BAR | | A | B | MICRON | °C | € | x conf. |
| T0000003 | T3-BYPASS | Ottone | Termopl | Inox | 25 | 25 | ¾" F | 47 | 130 | 500 | 90 | 110,00 | 24 |
| T0000004 | T4-BYPASS | Ottone | Termopl | Inox | 25 | 25 | ¾" F | 47 | 190 | 500 | 90 | 123,00 | 24 |

**CHØØØØØ2:**
chiave in plastica € 7,50

ON



OFF




BYPASS







**NUOVO Inserto in ottone e vetro spia**

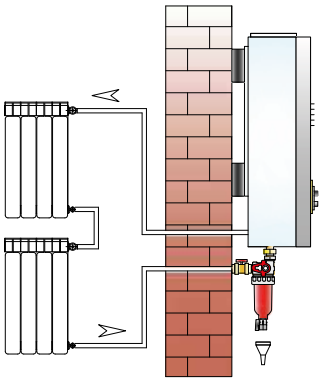

**INSTALLAZIONE 1**

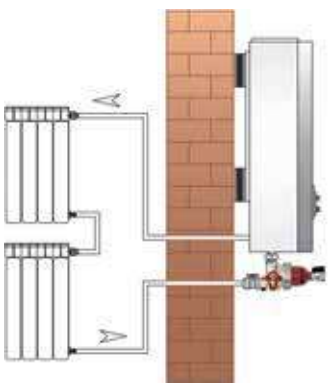

**INSTALLAZIONE 2**

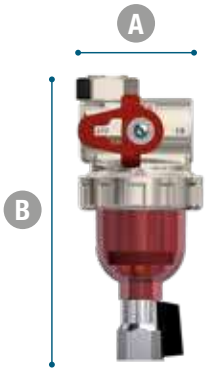


**DIMENSIONE**

# NANO HOT MAG

## Defangatore filtro magnetico per caldaie e collettori

INFO




Defangatore filtro magnetico, dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato. Attacchi combinati femmina ¾" e maschio 1".
Uso riscaldamento/condizionamento (90°C).
Ideale per rimozione di fanghi, residui ferrosi e ossidi dai circuiti di riscaldamento, caldaie e collettori.
Cartuccia in acciaio inox.
Tipologia magneti: neodimio a 11.000 Gauss
Utilizzabile anche in orizzontale.
Consigliato per caldaie a condensazione fino a 35 Kw

**RICAMBI:**
Pag. 23

**CARTUCCE:**
Pag. 24




| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA (ΔP=0,2 BAR) | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE | TEMP. ACQUA MAX | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | Lt/minuto | BAR | | A | B | MICRON | °C | € | x conf. |
| **NANOFHMG** | NANOHOT/MAG ¾"-1" | Ottone | Termopl | Inox | 33 | 25 | ¾" F e 1" M | 84 | 170 | 500 | 90 | **110,00** | 24 |



**NUOVO Inserto in ottone e vetro spia**



**Doppio filetto ¾"F e 1"M**




**CHØØØØØ2:**
chiave in plastica € 7,50

# RS RUOTABILE

## Defangatore filtro magnetico ruotabile per pompe di calore e caldaie con valvola di chiusura impianto

INFO

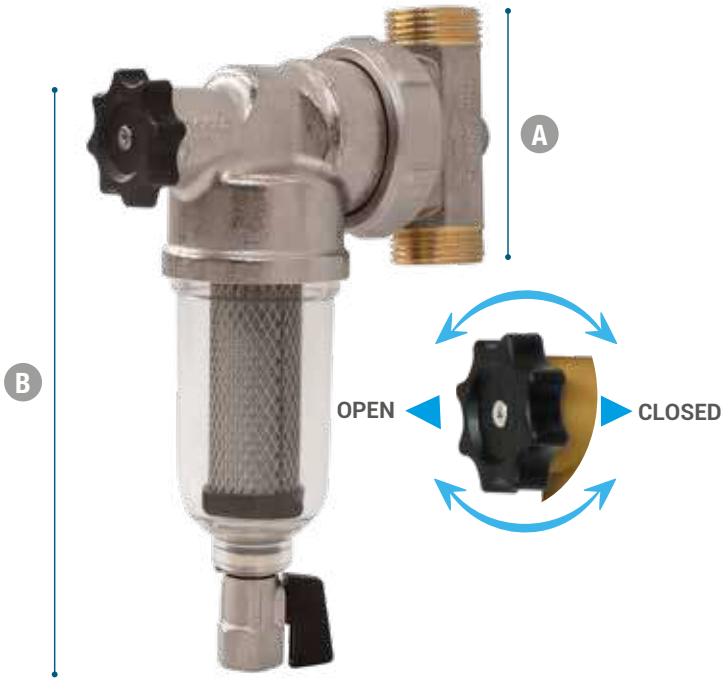


Defangatore filtro magnetico ruotabile di 360° con valvola di chiusura impianto **incorporata**.
Per installazioni facili, rapide e salvaspazio per caldaie a condensazione e pompe di calore.

- Con cartuccia da 500 micron in acciaio inox
- Tipologia magneti: neodimio a 11.000 Gauss
- Consigliato per caldaie fino a 70 Kw
- Consigliato per pompe di calore fino a 20 Kw

Grazie al brevetto interno vincola sempre il passaggio dell'acqua all'interno della cartuccia (dove si trova il magnete).

Il defangatore è dotato di doppio filetto ¾"F e 1"M per consentire l'installazione anche su impianti a maggiore portata come pompe di calore. Gli attacchi ruotabili consentono l'installazione sia in linea che in verticale.
Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e dell'acqua del circuito (vetro spia).
La cartuccia da 500 micron a doppia maglia in acciaio inox è studiata per filtrare in modo efficace anche rame ed alluminio, non bloccati dal magnete in quanto materiali non ferrosi.
Il doppio rinforzo della cartuccia la rende quasi indistruttibile.
Dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato.

### ACCESSORI

È disponibile la COIBENTAZIONE RS con velcro® per isolamento. Ideale per utilizzo in impianti di riscaldamento e condizionamento.

È disponibile il comodo KIT LAVAGGIO RS, un adattatore da montare al posto del corpo defangatore RS (che si rimuove rapidamente) che consente di collegare le pompe di lavaggio direttamente all'impianto.



COIBENTAZIONE RS



KIT LAVAGGIO RS

**RICAMBI:**
Pag. 23

| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA (ΔP=0,2BAR) | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE | TEMP. ACQUA MAX | EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | Lt/minuto | BAR | | A | B | MICRON | °C | € | x conf. |
| **RSØØØØSI** | RS | OTTONE | TERMOPL. | INOX | 40 | 16 | ¾" F - 1"M | 84 | 190 | 500 | 90 | **115,00** | 24 |
| **RSCØIBSI** | Coibentazione RS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **38,00** | 24 |
| **RSKIT001** | Kit lavaggio RS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **42,00** | 24 |

# HX

## Defangatore filtro magnetico per pompe di calore e caldaie

INFO




La linea HX è studiata per la protezione delle pompe di calore e caldaie. Il sistema HX può essere usato anche per il caricamento di prodotti chimici nel circuito. In abbinamento alla chimica Euroacque XS/DUPLEX consente di pulire e proteggere l'impianto senza svuotarlo.

**Consigliato fino a 70 kW per impianti termici.**

**Consigliato fino a 20 kW per pompe di calore.**

HX è ruotabile di 360° per consentire tutte le installazioni.

È dotato di attacchi con bocchettoni ottone con valvola di NON ritorno incorporata.

**DATARIO:** il datario sulla testa del defangatore consente di monitorare le frequenze dei lavaggi.

**CHIAVE:** la chiave in dotazione consente un rapido smontaggio.

**RUBINETTO AUTOPULENTE:** il rubinetto di spurgo permette una rapida pulizia del sistema (dai fanghi raccolti).

**CARTUCCIA INOX DI GRANDI DIMENSIONI:** la cartuccia inox da 500 micron è studiata per filtrare in modo efficace. La sua dimensione consente di raccogliere grandi quantità di sporco.



| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE | TEMP. ACQUA MAX | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | Lt/minuto | BAR | | A | B | MICRON | °C | € | x conf. |
| **HX000034** | **HX 3/4"** | Termopl | Termopl | Inox | 40 | 12 | ¾" M | 195 | 335 | 500 | 90 | **173,00** | 6 |
| **HX000001** | **HX 1"** | Termopl | Termopl | Inox | 58 | 12 | 1" M | 187 | 335 | 500 | 90 | **178,00** | 6 |
| **HX000014** | **HX 1.1/4"** | Termopl | Termopl | Inox | 70 | 12 | 1¼" M | 210 | 335 | 500 | 90 | **183,00** | 6 |



**ATTACCHI RUOTABILI + VALVOLA DI NON RITORNO**



**CARTUCCIA INOX EFFETTO CICLONE**




**DATARIO MANUTENZIONI**




**BARRA MAGNETICA**



**CHIAVE INCLUSA**

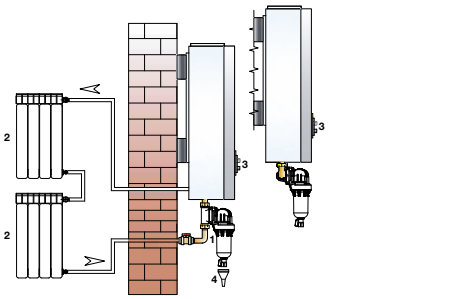


**INSTALLAZIONE**

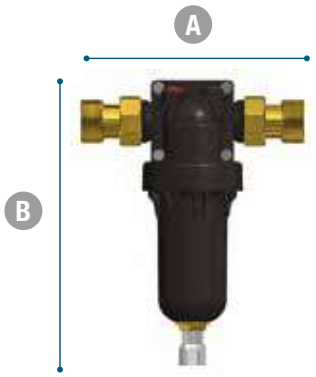


**DIMENSIONE**

# HR con “spazzola per pulizia”

## Defangatore filtro magnetico per pompe di calore e caldaie

INFO




La linea HR e studiata per la protezione delle pompe di calore e caldaie. Il sistema HR può essere usato anche per il caricamento di prodotti chimici nel circuito. In abbinamento alla chimica Euroacque XS/DUPLEX consente di pulire e proteggere l’impianto senza vuotarlo.

**Consigliato fino a 70 kW per impianti termici.**

**Consigliato fino a 20 kW per pompe di calore.**

HR è ruotabile di 360° per consentire tutte le installazioni.

È dotato di attacchi con bocchettoni ottone con valvola di NON ritorno incorporata.

**DATARIO:** Il datario sulla testa del defangatore consente di monitorare le frequenze dei lavaggi.

**CHIAVE:** La chiave in dotazione consente un rapido smontaggio

**PULIZIA A SPAZZOLE + RUBINETTO AUTOPULENTE:** il sistema che combina spazzolatura + scarico permette una efficace pulizia della cartuccia senza rendere necessario lo smontaggio del defangatore. Ruotando la manopola rossa si spazzola e pulisce la cartuccia. Rimuovendo il magnete dalla sua nuova camera chiusa si consente la raccolta del filtrato sul fondo del vaso. Basterà quindi aprire lo scarico per pulire il defangatore.

**CARTUCCIA INOX DI GRANDI DIMENSIONI:** la cartuccia inox da 500 micron e studiata per filtrare in modo efficace. La sua dimensione consente di raccogliere grandi quantita di sporco.

| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE | TEMP. ACQUA MAX | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | Lt/minuto | BAR | | A | B | MICRON | °C | € | x conf. |
| **HR000034** | **HR 3/4”** | Termopl | Termopl | Inox | 40 | 12 | ¾” M | 195 | 335 | 500 | 90 | **194,00** | 6 |
| **HR000001** | **HR 1”** | Termopl | Termopl | Inox | 58 | 12 | 1” M | 187 | 335 | 500 | 90 | **199,00** | 6 |
| **HR000014** | **HR 1.1/4”** | Termopl | Termopl | Inox | 70 | 12 | 1¼” M | 210 | 335 | 500 | 90 | **204,00** | 6 |



**ATTACCHI RUOTABILI + VALVOLA DI NON RITORNO**



**CARTUCCIA INOX EFFETTO CICLONE**




**PULIZIA A SPAZZOLE INTERNE**




**BARRA MAGNETICA**



**SPAZZOLA INTERNA E MAGNETE**

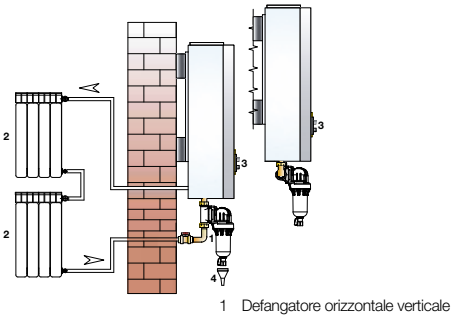


**INSTALLAZIONE**

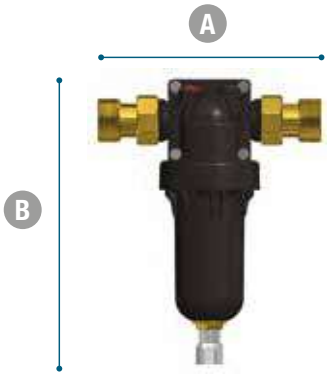


**DIMENSIONE**

# THERMOMIX MAG

## Defangatore filtro caricatore protettivi magnetico o disareatore

INFO





Defangatore, caricatore per immissione additivi-protettivi e spurgo su impianti riscaldamento raffrescamento con funzione defangatore magnetico.
Sistema di caricamento additivi condizionanti specifico per impianti a circuito chiuso.
La sua conformazione, con all'interno una speciale cartuccia inox, consente il deposito di fanghi, ossidi e sedimenti sul fondo del sistema. Tramite il magnete e lo scarico posto sul fondo l'operazione di eliminazione solidi e svuotamento impianto risulta facile e comoda. (nella foto a sinistra THERMOMIX MAG nella versione flangiata).
Nota: da installare in linea e/o in derivazione.
**Installando una valvola di sfiato automatica jolly (non inclusa nella fornitura) ed invertendo il posizionamento verticale del filtro si ha la funzione defangatore+disareatore.**
Disponibile coibentazione (optional) per rendere il Thermomix Mag termoisolato.

| CODICE | MODELLO | PORTATA (ΔP=0,2BAR) | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | M3/H | A | B | € |
| **THMG0001** | **THERMOMIX MAG/1" F** | 2,2 | 325 | 276 | **170,00** |
| **THMG0014** | **THERMOMIX MAG/1" ¼" F** | 3,5 | 364 | 324 | **183,00** |
| **THMG0012** | **THERMOMIX MAG/ 1" ½ F** | 5,1 | 364 | 324 | **193,00** |
| **THMG0002** | **THERMOMIX MAG/2" F** | 8,4 | 407 | 381 | **227,00** |
| **THMGD065** | **THERMOMIX MAG DN65** | 14,2 | 704 | 434 | **1.134,00** |
| **THMGD080** | **THERMOMIX MAG DN80** | 21,6 | 784 | 473 | **1.440,00** |
| **THMGD100** | **THERMOMIX MAG DN100** | 33,9 | 835 | 527 | **2.100,00** |
| **THMGD125** | **THERMOMIX MAG DN125** | 58,9 | 884 | 625 | **3.100,00** |
| **THMGD150** | **THERMOMIX MAG DN150** | 86,1 | 884 | 676 | **3.235,00** |
| **THMGD200** | **THERMOMIX MAG DN200** | 145 | 1250 | 762 | **5.565,00** |
| **THMGD250** | **THERMOMIX MAG DN250** | 232 | 1510 | 870 | **7.350,00** |



## ACCESSORI E COIBENTAZIONE / ISOLAMENTO

| CODICE | MODELLO | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| | | € |
| **EUCICLRC** | **KIT INST. MIX 1"** | **100,00** |
| **THCB0001** | **COIBENTAZIONE MIX 1"** | **67,50** |
| **THCB0014** | **COIBENTAZIONE MIX 1 ¼"** | **71,50** |
| **THCB0012** | **COIBENTAZIONE MIX 1 ½"** | **73,50** |
| **THCB0002** | **COIBENTAZIONE MIX 2"** | **88,50** |
| **THCBD065** | **COIBENTAZIONE MIX DN65** | **151,50** |
| **THCBD080** | **COIBENTAZIONE MIX DN80** | **184,00** |
| **THCBD100** | **COIBENTAZIONE MIX DN100** | **273,00** |
| **THCBD125** | **COIBENTAZIONE MIX DN125** | **338,50** |

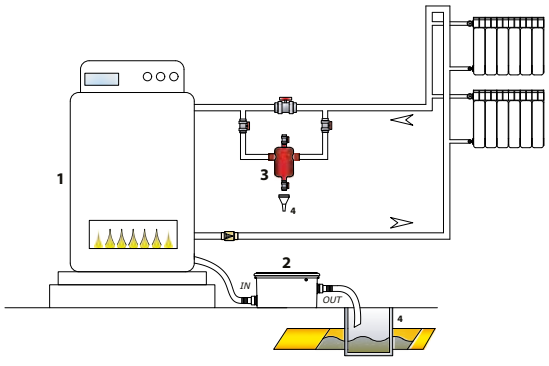


1 CALDAIA A CONDENSAZIONE
2 NEUTROAA - NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA
3 CARICATORE-DEFANGATORE THERMOMIX
4 SCARICO

**ESEMPIO SCHEMA INSTALLAZIONE**

# D/BIG/MAG MULTICARTUCCIA

## Defangatore filtro professionale magnetico coibentato

INFO




Filtro multicartucce con funzione defangatore, caricatore per immissione additivi-protettivi e spurgo su grandi impianti riscaldamento raffrescamento con funzione defangatore magnetico.
Per grandi impianti – dotato di cartucce in acciao inox AISI 316 a doppio rinforzo con anelli magnetici. Protezione per sistemi termici di complessi commerciali ed industriali da ossidi di ferro, melme e fanghi.
Questa tecnologia collaudata filtra e ferma efficacemente ossidi di ferro, fango, melme e detriti presenti nei grandi circuiti termici fornendo una protezione continua e contribuendo in modo significativo alla riduzione dei costi energetici, manutenzione e riparazione.
Ideale per l'industria, edifici pubblici, palazzine, ospedali, centri di cura, centri sportivi, piscine, alberghi, cinema, scuole…
Dotato di magneti ad alta efficienza, corpo in acciaio al carbonio, cartucce inox AISI 316, manometri di controllo, scarico, sfiato e punto di iniezione per prodotti chimici.
Massima pressione: 5 bar;
Massima temperatura: 100°C;
Trattamento esterno: con vernice epossidica e coibentazione.



| CODICE | MODELLO | DATI TECNICI | | | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | n° CARTUCCE AISI 316 100 micron | PORTATA nominale/max | DIMENSIONI in cm | | € |
| | | | | A | B | |
| **DFM00112** | **D/BIG MAG 1.1/2"** | 2 | 20-22 | 715 | 325 | **2.205,00** |
| **DFM00002** | **D/BIG MAG 2"** | 3 | 30-35 | 730 | 370 | **2.340,00** |
| **DFMDN065** | **D/BIG MAG DN65** | 4 | 38-45 | 750 | 425 | **3.505,00** |
| **DFMDN080** | **D/BIG MAG DN80** | 7 | 65-80 | 765 | 470 | **3.780,00** |
| **DFMDN100** | **D/BIG MAG DN100** | 9 | 80-100 | 860 | 580 | **5.200,00** |
| **DFMDN125** | **D/BIG MAG DN125** | 9 BIG | 145-170 | 1300 | 590 | **6.825,00** |
| **DFMDN150** | **D/BIG MAG DN150** | 9 BIG | 158-200 | 1360 | 625 | **6.930,00** |
| **DFMDN200** | **D/BIG MAG DN200** | 12 BIG | 195-240 | 1480 | 690 | **10.710,00** |





# THERMOMIX CHIAR

## Chiarificatore defangatore - caricatore protettivi


INFO



Filtro a lavaggio manuale per trattamento defangante in continuo di circuiti chiusi/aperti. Incluse valvole di scambio a 2 vie in ottone, collettori in/out, rubinetto prelievo campioni e apertura superiore per caricamento masse e prodotti chimici. Possibilità di controlavaggio per eliminare impurità e ossidi in sospensione.
I materiali che compongono il sistema sono resistenti alle corrosioni. Temperatura Max di esercizio 80°C.
NOTA: da installare in derivazione.



| CODICE | MODELLO | PER N° APPARTAMENTI/ PORTATA | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BAR | | Ø | H | € |
| **EUCICH12** | **THERMOMIX CHIAR 12** | 5 - 12 (max 0,3 mc/h) | 6 | ½" F | 24 | 50 | **777,00** |
| **EUCICL25** | **THERMOMIX CHIAR 25** | 5 - 25 (max 0,5 mc/h) | 6 | ½" F | 26 | 50 | **872,00** |
| **EUCICL50** | **THERMOMIX CHIAR 50** | 25 - 50 (max 1,1 mc/h) | 6 | ½" F | 27 | 98 | **998,00** |

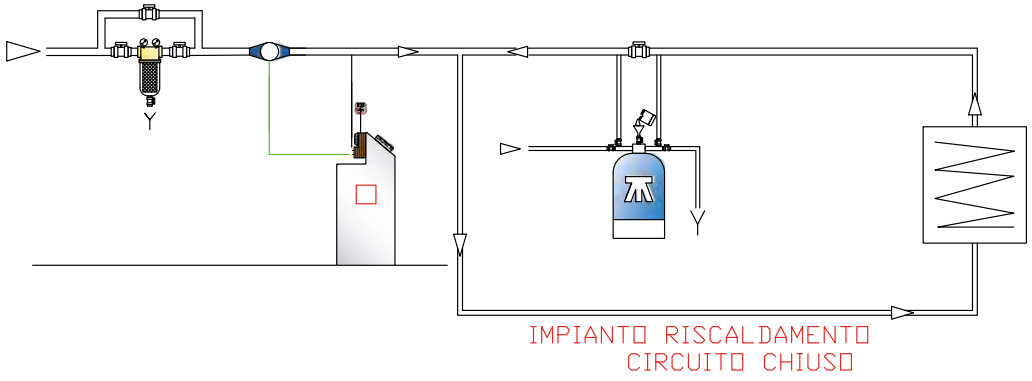


**INSTALLAZIONE**

# HAIR RUOTABILE

## Disareatore filtro per pompe di calore e caldaie

INFO




La linea Hair è studiata per eliminare le micro bolle d'aria negli impianti delle pompe di calore e caldaie.
Il sistema può essere usato anche per il caricamento di prodotti chimici nel circuito.
**Consigliato fino a 70 kW per impianti termici.**
**Consigliato fino a 20 kW per pompe di calore.**
**ATTACCHI RUOTABILI IN OTTONE.**
Hair è ruotabile di 360° per consentire tutte le installazioni.
È dotato di attacchi con bocchettoni ottone con valvola di NON ritorno incorporata.
**DATARIO:** il datario sulla testa del defangatore consente di monitorare le frequenze dei lavaggi.
**CHIAVE:** la chiave in dotazione consente un rapido smontaggio.
**AUTOPULENTE:** il tappo di spurgo permette una rapida pulizia del sistema (dai fanghi raccolti).
**CARTUCCIA INOX DI GRANDI DIMENSIONI:** la cartuccia inox da 500 micron è studiata per filtrare in modo efficace. La sua dimensione consente di raccogliere grandi quantità di sporco ed ha al suo interno una speciale rete studiata per creare turbolenza per aggregare le microbolle in bolle da eliminare tremite la valvola di sfogo aria a galleggiante.



| CODICE | MODELLO | MATERIALE | | | PORTATA | PN | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm | | CAPACITÀ FILTRANTE | TEMP. ACQUA MAX | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TESTA | VASO | CARTUCCIA | Lt/minuto | BAR | | A | B | MICRON | °C | € | x conf. |
| **HA000034** | **HAIR 3/4"** | Termopl | Termopl | Inox | 40 | 12 | ¾" M | 195 | 340 | 500 | 90 | **175,00** | 6 |
| **HA000001** | **HAIR 1"** | Termopl | Termopl | Inox | 58 | 12 | 1" M | 187 | 340 | 500 | 90 | **177,00** | 6 |
| **HA000014** | **HAIR 1.1/4"** | Termopl | Termopl | Inox | 70 | 12 | 1¼" M | 210 | 340 | 500 | 90 | **183,00** | 6 |



**ATTACCHI RUOTABILI + VALVOLA DI NON RITORNO**




**CARTUCCIA INOX EFFETTO CICLONE**



**DATARIO MANUTENZIONI**



**CARTUCCIA INTERNA A SPIRALE ANTI BOLLE**




**INSTALLAZIONE**




**DIMENSIONE**

# MININEUTRO

## Neutralizzatori condensa salvaspazio con sistema anti blocco caldaia

INFO




La condensa prodotta dalle caldaie a condensazione risulta acida, ed è quindi buona norma provvedere alla sua neutralizzazione (per evitare inquinamenti e corrosione dei materiali) e la nostra miscela di materiali inerti agisce innalzando il valore del pH.
Incluso attacco a gomito per consentire altre installazioni, staffe e tasselli con vite per fissare il sistema a muro.
Dotato di finestra vetro spia per la visione dello stato della massa filtrante. Possibilità di montaggio a muro sia in posizione orizzontale che in verticale.
Filtra alzando il valore del pH.
Portata max: 3 lt/h.
Altezza minima da uscita scarico caldaia: 180 mm.
Sostituire materiale filtrante ogni 8/12 mesi (o ad esaurimento carica). Utilizzare unicamente ricarica MiniNeutro Euroacque. Per aumentare l'efficacia del trattamento e la durata abbinare 2 sistemi in serie.
Disponibile espositore da banco con depliant.



| CODICE | MODELLO | TRATTAMENTO SCARICO CONDENSA | DIMENSIONI in mm | | ATTACCHI | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | | € |
| **NEWMANØ1** | **MINI NEUTRO** | da 0 a 35 kw/h | 60 | 230 | 3/4" con portagomma Ø 20 | **53,00** |

## RICAMBI:

| CODICE | MODELLO | APPLICAZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|
| **NEUTRO1K** | **RICARICA MININEUTRO** | Ricarica monodose per minineutro | **19,00** |
| **NEUTRO2K** | **MULTIRICARICA MININEUTRO** | 7 ricariche per minineutro in confezione da 1kg | **73,00** |

## MININEUTRO




**INSTALLAZIONE**

**INCLUSO esclusivo sistema anti-blocco caldaia in caso di intasamento accidentale del filtro NON PORTA al bloccaggio della caldaia**



# NEUTRAL COMPACT E 10”

## Neutralizzatori condensa ad ampia carica




Neutralizzatore per scarico caldaie ad ampia carica. Dotati di speciale carica filtrante a doppia azione: regola valore pH e ferma ossidi metallici.
Il modello COMPACT è completo di tubo pescaggio, distributore interno per un miglior trattamento dell’acqua in scarico e portagomma Ø 20.
Il modello 10” è dotato di una cartuccia usa e getta a lunga durata, per una rapida e facile manutenzione.


| CODICE | ARTICOLO | TRATTAMENTO SCARICO CONDENSA | DIMENSIONI in mm | | ATTACCHI | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | | € |
| **NEWMAN5S** | **NEUTRAL COMPACT** | da 0 a 55 Kw/h | 185 | 124 | ¾” F | **70,00** |
| **NEWMAN10** | **NEUTRAL 10”** | da 0 a 110 Kw/h | 310 | 124 | ¾” F | **100,00** |



## RICAMBI:


| CODICE | MODELLO | APPLICAZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|
| **NEUTRO5K** | **RICARICA NEUTRAL COMPACT** | Ricambio per NEUTRAL COMPACT | **25,00** |
| **CFPØØ8ØØ** | **CARTUCCIA NEUTRAL 10"** | Ricambio per NEUTRAL 10" CARTMAN | **56,00** |

## NEUTRAL COMPACT E 10”

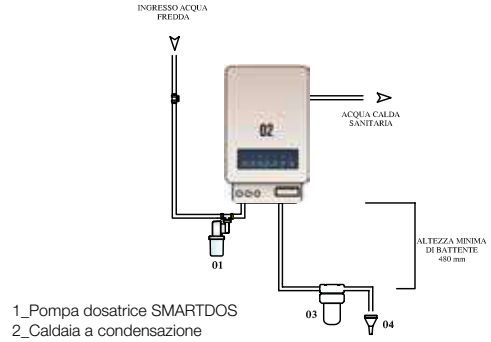


1_Pompa dosatrice SMARTDOS
2_Caldaia a condensazione
3_Neutralizzatore NEWMAN 5s/NEWMAN10
4_Scarico in fognatura

**INSTALLAZIONE**

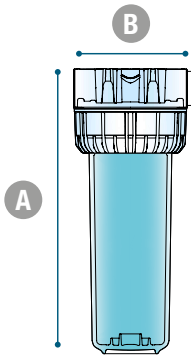


**DIMENSIONE**

# NEUTRAL BOX

## Neutralizzatori condensa a “cassetta”

INFO




Specifici per il trattamento dello scarico acido delle caldaie a condensazione. La versione PUMP è **dotata di pompa interna con pre-filtro inox** (portata max 440 lt/h - altezza di mandata max 3,7 m).
Prima carica di materiale filtrante inclusa.




| CODICE | ARTICOLO | TRATTAMENTO SCARICO CONDENSA | DIMENSIONI in mm | | | ATTACCHI | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | in/out | € |
| **NEUTROAA** | **NEUTRAL BOX/MAN** | da 0 a 800 Kw/h | 220 | 308 | 500 | Portagomma Ø 38 | **320,00** |
| **NEUTPUMP** | **NEUTRAL BOX/PUMP** | da 0 a 800 Kw/h | 260 | 350 | 470 | Portagomma Ø 38 | **750,00** |

## RICAMBI:

| CODICE | MODELLO | APPLICAZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|
| **NEUTRORI** | **NEUTRORI** | Kit ricambio per Neutral Box (12 kg) | **89,00** |


## NEUTRAL BOX

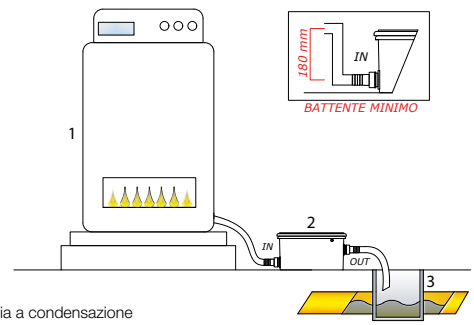


1_Caldaia a condensazione
2_NeutroAA - Neutralizzatore a condensazione
3_Scarico

**INSTALLAZIONE 1**

## NEUTRAL PUMP

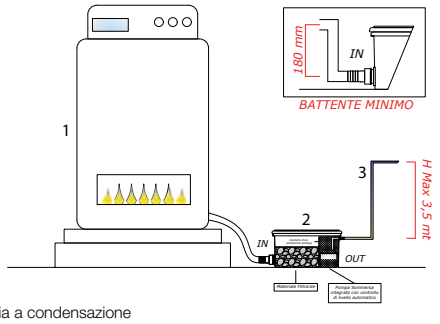



1_Caldaia a condensazione
2_Neutpump - Neutralizzatore di condensa + pompa
3_Scarico in pressione con pompa sommersa

**INSTALLAZIONE 2**


# ELEMENTI DI EFFICIENZA E DESIGN

(schema tipo di impianto)

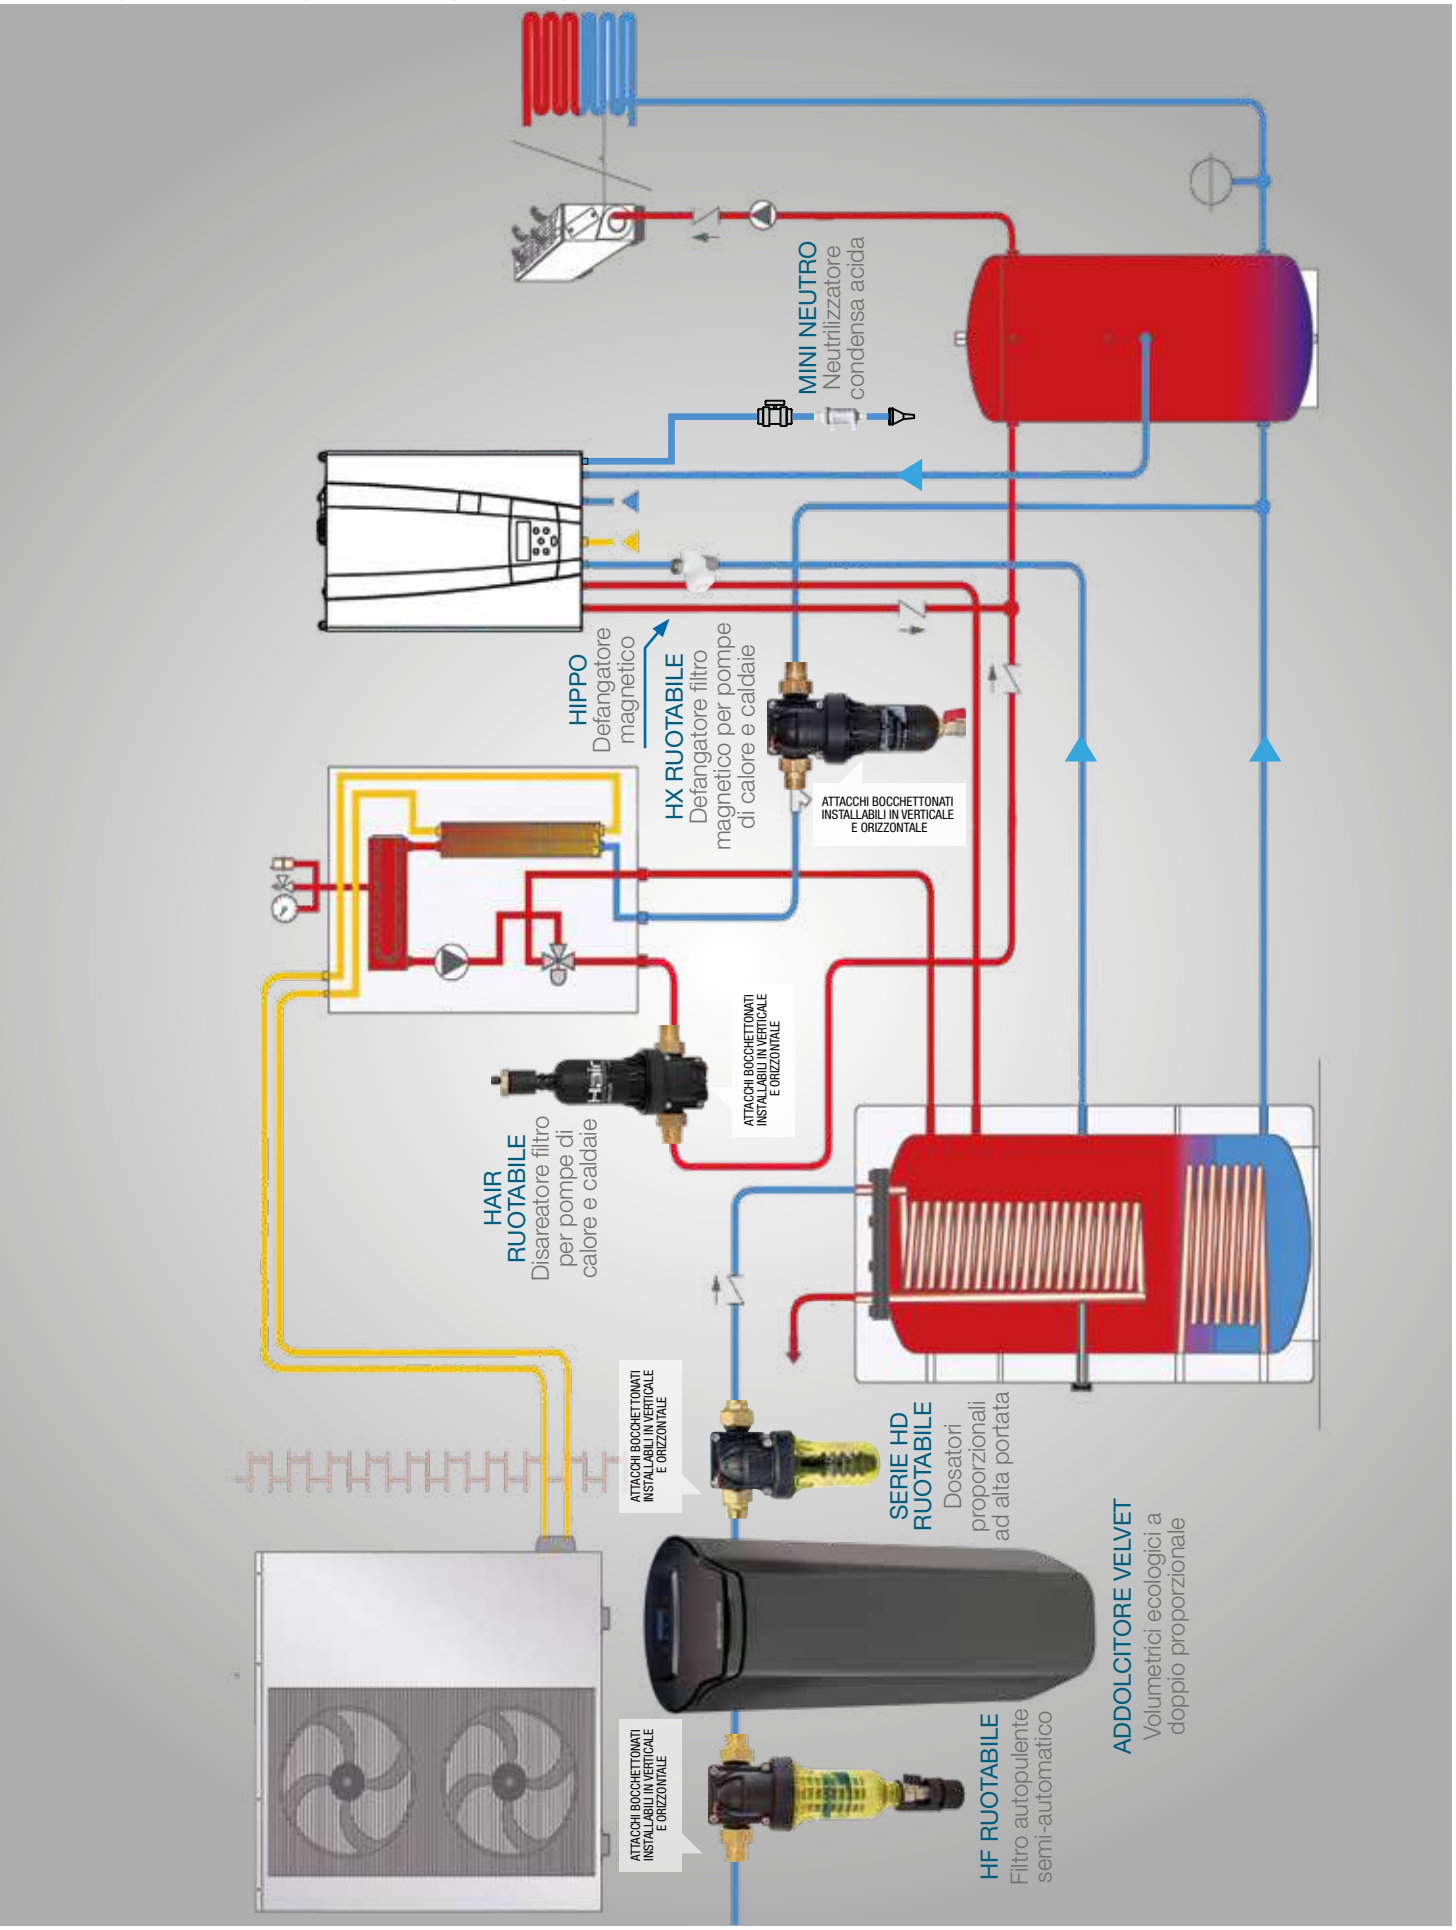

# Kit Salvacaldaia

08

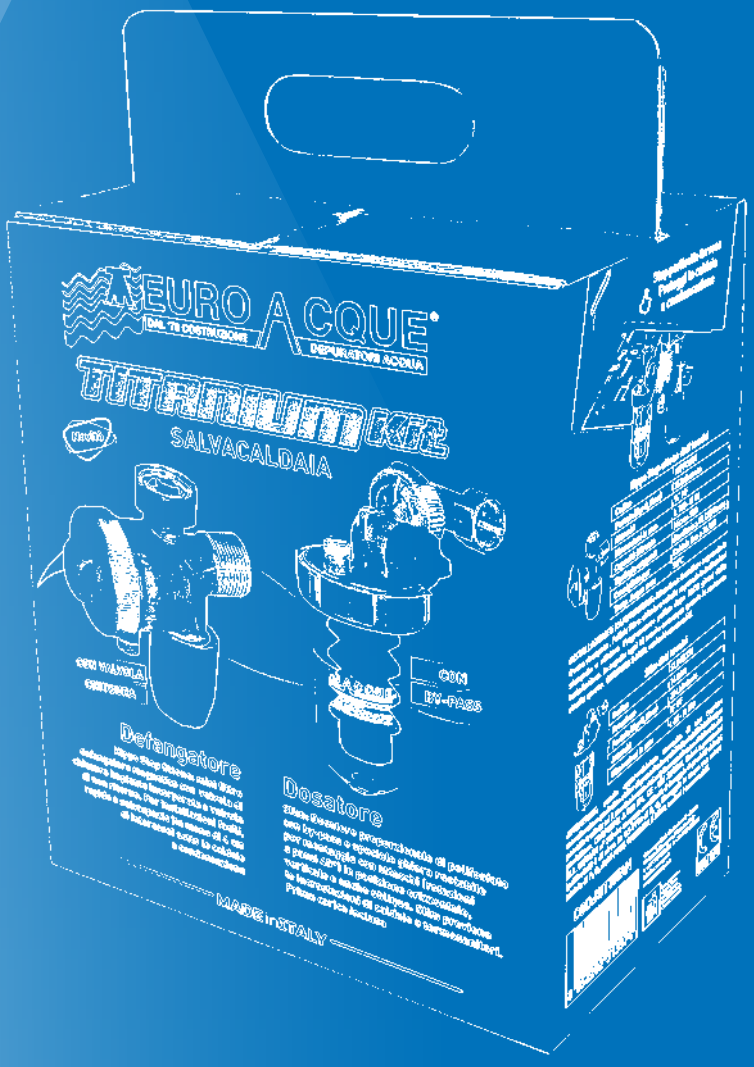


**KIT NO SCARICO ¾” FLASH**
Pag. 107. Defangatore filtro magnetico + chimica spray avviamento impianto o sostituzione caldaia

**KIT NO SCARICO MAXI 1” FLASH**
Pag. 107. Defangatore filtro magnetico+chimica avviamento impianto o sostituzione caldaia/pompe di calore

**KIT DUO**
Pag. 108. Defangatore filtro magnetico + dosatore di polifosfati

**KIT SLIM**
Pag. 109. Defangatore filtro magnetico + dosatore di polifosfati

**KIT TITANIUM**
Pag. 110. Defangatore filtro magnetico ottone + dosatore di polifosfati

**KIT COBRA**
Pag. 111. Defangatore filtro magnetico + pompa dosatrice

**KIT SALVACALDAIA**
Da pag. 112-115.

# KIT NO SCARICO ¾" FLASH

NEW

INFO

## Defangatore filtro magnetico + chimica spray avviamento impianto o sostituzione caldaia




Il kit facile, veloce e completo per pulire e proteggere gli impianti termici.
Comprende il prodotto XS DUPLEX nella versione SPRAY con adattatore multiplo per caricare il prodotto chimico direttamente, in modo rapido e senza sporcare da defangatori, radiatori. Chimica a doppia azione concentrata: protettivo + defangante e il filtro defangatore magnetico GTS in versione speciale nero con valvola. Un solo kit per la massima protezione dell'impianto termico.

**CHIMICA PIÙ CONCENTRATA: UNA BOMBOLETTA TRATTA L'ACQUA DI CIRCUITI CON UN CONTENUTO FINO A 120 LITRI +20% DELLA VERSIONE IN TANICA STANDARD**

- Completo di valvola chiusura impianto
- Consigliato per caldaie fino a 35 kW

| CODICE | MODELLO | APPLICAZIONE CONSIGLIATA | PORTATA | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | € | x conf. |
| **KITDUPFL1** | **KIT NO SCARICO FLASH** | 10 RADIATORI - 35 kW | 2 mc/h | **101,00** | 12 |

# KIT NO SCARICO MAXI 1" FLASH

NEW

## Defangatore filtro magnetico+chimica avviamento impianto o sostituzione caldaia/pompe di calore






**ATTACCHI RUOTABILI + VALVOLA DI NON RITORNO**



**CARTUCCIA INOX EFFETTO CICLONE**



**DATARIO MANUTENZIONI**



**PULIZIA A SPAZZOLE INTERNE**



**BARRA MAGNETICA**




Il kit facile completo ed universale per pulire e proteggere gli impianti termici. Comprende il prodotto **XS FLASH** a doppia azione: **protettivo + defangante e il filtro defangatore magnetico HR RUOTABILE 1"**.
Un solo kit per la massima protezione dell'impianto termico.
Consigliato per caldaie fino a 70 kW.
Consigliato per pompe di calore fino a 20 kW.

| CODICE | MODELLO | APPLICAZIONE CONSIGLIATA | PORTATA | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | € | x conf. |
| **KITDUPLHR** | **KIT NO SCARICO MAXI FLASH** | 30 RADIATORI - 70 kW | 3,5 mc/h | **223,00** | 6 |

# KITDUO

## Defangatore filtro magnetico + dosatore di polifosfati

**HIPPO:** filtro defangatore magnetico multi attacco in linea e squadra.
Cartuccia inox 500 Micron. Hippo è installabile sia in verticale che in orizzontale grazie al brevetto interno che vincola sempre il passaggio dell'acqua all'interno della cartuccia (dove si trova il magnete).

**CLICK BYPASS:** dosatore proporzionale con bypass automatico e attacchi orientabili.
Ha un esclusivo sistema interno brevettato che consente il by-pass automatico + sfiato unicamente premendo il pulsante "click" e ruotando il vaso del dosatore.




KIT SALVACALDAIA

| CODICE | MODELLO | APPLICAZIONE SUGGERITA | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | € | x confezione |
| **KITDUOV1** | KIT DUO | 10 RADIATORI - 35 kW | **116,00** | 12 |

# KITSLIM

## Defangatore filtro magnetico + dosatore di polifosfati

**HIPPO:** filtro defangatore magnetico multi attacco in linea e squadra.
Cartuccia inox 500 Micron. Hippo è installabile sia in verticale che in orizzontale grazie al brevetto interno che vincola sempre il passaggio dell'acqua all'interno della cartuccia (dove si trova il magnete).

**SLIM:** dosatore proporzionale di polifosfato in polvere o cilindretti con speciale ghiera ruotabile per posizionare gli attacchi. (Con rotazioni a passi 45°), in posizione orizzontale, verticale e anche obliqua.
Il by-pass a rubinetto è incorporato sulla testata in ottone, codoli fissi e vite per sfiato facile.
Il soffietto è dotato di sistema argento batteriostatico.






| CODICE | MODELLO | APPLICAZIONE SUGGERITA | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | € | x confezione |
| **KITDUOV2** | **KIT SLIM** | 10 RADIATORI - 35 kW | **129,00** | 12 |

# KIT TITANIUM

## Defangatore filtro magnetico ottone + dosatore di polifosfati

**Defangatore Hippo Stop completamente in OTTONE:** mini filtro defangatore magnetico in ottone con valvola di chiusura impianto incorporata e valvola di non ritorno. Per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 4 cm di interasse) sotto le caldaie a condensazione.

**Dosatore Slim:** dosatore proporzionale di polifosfato con by-pass e speciale ghiera ruotabile per montaggio con attacchi (rotazioni a passi 45°) in posizione orizzontale, verticale e anche obliqua. Slim previene le incrostazioni di caldaie e termosanitari. Prima carica inclusa.




KIT SALVACALDAIA

| CODICE | MODELLO | APPLICAZIONE CONSIGLIATA | PORTATA | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | € | x conf. |
| **KITTITAN** | **KIT TITANIUM** | 10 RADIATORI – 35 kW | 1,5 mc/h | **144,00** | 12 |

# KIT COBRA

## Defangatore filtro magnetico + pompa dosatrice

Il kit composto da:
- Pompa dosatrice COBRA/R (inclusa prima carica)
- Filtro defangatore magnetico multi installazione mod. HIPPO NERO




| CODICE | MODELLO | APPLICAZIONE CONSIGLIATA | PORTATA | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | € | x conf. |
| **KITCOBRA** | **KIT COBRA** | 10 RADIATORI - 35 kW | 2 mc/h | **120,00** | 12 |

# KIT SALVACALDAIA 1

## Defangatore filtro magnetico + dosatore polifosfati + neutralizzatore condensa

Il kit compatto composto da:
- Dosatore di polifosfati a squadra con bypass mod. DT
- Filtro defangatore magnetico compatto mod. COMPACT EVO
- Neutralizzatore di condensa mod. MININEUTRO




| CODICE | MODELLO | APPLICAZIONE CONSIGLIATA | PORTATA | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | € | x conf. |
| **KITSALV1** | **KIT SALVACALDAIA 1** | 10 RADIATORI - 35 kW | 2 mc/h | **163,00** | 6 |

# KIT SALVACALDAIA 2

## Defangatore filtro magnetico multi-installazione + dosatore polifosfati + neutralizzatore condensa

Il kit compatto ed economico composto da:
- Dosatore di polifosfati mod. CLICK BYPASS
- Filtro defangatore magnetico multinstallazione mod. GTS
- Neutralizzatore di condensa mod. MININEUTRO




| CODICE | MODELLO | APPLICAZIONE CONSIGLIATA | PORTATA | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | € | x conf. |
| **KITSALV2** | **KIT SALVACALDAIA 2** | 10 RADIATORI - 35 kW | 2 mc/h | **149,00** | 6 |

# KIT SALVACALDAIA 3 NEW

## Defangatore filtro magnetico multi-installazione + dosatore polifosfati + filmante universale

Il kit compatto ed economico composto da:
- Dosatore di polifosfati CLICK BYPASS
- Filtro defangatore magnetico multinstallazione mod. GTS
- Filmante universale per impianti ad alta e bassa temperatura mod. XS TOTAL BIO ECO.




| CODICE | MODELLO | APPLICAZIONE CONSIGLIATA | PORTATA | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | € | x conf. |
| **KITSALXS** | **KIT SALVACALDAIA 3** | 15 RADIATORI - 35 kW | 2 mc/h | **144,00** | 6 |

# KIT SALVACALDAIA 4

NEW

## Defangatore filtro magnetico + dosatore polifosfati + filmante universale

Il kit compatto e super completo composto da:
- Dosatore di polifosfati a squadra con bypass mod. DT
- Filtro defangatore magnetico compatto con bypass mod. T3
- Filmante universale per impianti ad alta e bassa temperatura mod. XS TOTAL BIO ECO.




| CODICE | MODELLO | APPLICAZIONE CONSIGLIATA | PORTATA | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | € | x conf. |
| **KITSALV4** | **KIT SALVACALDAIA 4** | 15 RADIATORI - 35 kW | 1,5 mc/h | **175,00** | 6 |

# Condizionanti impianti termici

09




**TAPPETTINI DA BANCO**
Pag. 117.

**LINEA ECO: LA CHIMICA ECOLOGICA**
Pag. 118.

**LINEA FLASH: LA CHIMCA IN BOMBOLETTA**
Pag. 119.

**XS/HP**
Pag. 120. Protettivo speciale per pompe di calore

**XS2**
Pag. 121. Protettivo filmante per alta temperatura

**XS TOTAL BIO**
Pag. 121. Protettivo filmante universale

**XS FANGHI**
Pag. 122. Defangante - risanante per impianti vecchi

**EUROSPEED**
Pag. 122. Defangante - risanante super rapido a freddo per impianti vecchi

**XS DUPLEX**
Pag. 123. Risanante e filmante universale

**XS DEC BIO**
Pag. 123. Pulente - decapante per impianti nuovi

**XS BIOX**
Pag. 124. Battericida funghicida universale

**EUROSTOP**
Pag. 124. Turafalle - sigillanti liquidi

**ARTICA**
Pag. 125. Antigelo anticorrosivo concentrato

**ARTICA PUMP**
Pag. 125. Antigelo anticorrosivo ed antialga per pompe di calore e geotermico

**ARTICA - 20**
Pag. 126. Antigelo anticorrosivo pronto all'uso

**EUROSPEED SOLAR**
Pag. 126. Pulente specifico per rimozione degli antigelo degradati

**DENSIMETRO**
Pag. 127.

**RIFRATTOMETRO**
Pag. 127.

## IMPIANTI NUOVI LAVAGGIO E PROTEZIONE

Lava l'impianto con **XS DEC BIO.** Usa 1 litro di prodotto ogni 100 litri di impianto e fai circolare con **EUROMAX FLUSH.** Una volta finito il lavaggio, svuota e risciacqua l'impianto. Se utilizzato senza pompa, lasciare agire 2 ore. **Proteggi l'impianto con XS TOTAL BIO FLASH o ECO**

**LAVAGGIO**

OCCORRONO 1 ORA



XS DEC BIO
1 LITRO - COD. ECSXD001
10 LITRI - COD. ECXSD010
25 LITRI - COD. ECXSD025

**PROTEZIONE**




TOTAL BIO ECO
COD. ECOTB500

TOTAL BIO FLASH
COD. FLASHTB3

## IMPIANTI VECCHI RISANAMENTO E PROTEZIONE

Risana e pulisci a fondo l'impianto con **EUROSPEED**. Usa la linea **FLASH** e **ECO** per trattare fino a 150 litri di impianto. Fai circolare con **EUROMAX FLUSH** e una volta finito il lavaggio, svuota e risciacqua. Se utilizzato senza pompa, lasciare agire 24 ore. **Proteggi l'impianto con XS TOTAL BIO**

**RISANAMENTO**

OCCORRONO 1/2 ORE




EUROSPEED ECO
COD. ECOES500

EUROSPEED FLASH
COD. FLASHES3

**PROTEZIONE**




TOTAL BIO ECO
COD. ECOTB500

TOTAL BIO FLASH
COD. FLASHTB3

## LAVAGGIO E MANUTENZIONE RAPIDA SENZA SCARICO

Pulisci e proteggi il tuo impianto con **XS DUPLEX SENZA SCARICARE** l'impianto. Scegli i KIT NO SCARICO FLASH nella versione ¾" e MAXI 1". **GTS special e HR ruotabile** inclusi.

OCCORRONO POCHI MINUTI




KIT NO SCARICO MAXI 1" FLASH
COD. KITDUPLHR




DUPLEX FLASH
COD. ECODX500




KIT NO SCARICO 3/4 FLASH
COD. KITDUPFLT



## EUROMAX FLUSH TROLLEY

EUROMAX FLUSH TROLLEY È STUDIATA PE R UNA RAPIDA PULIZIA E RISANAMENTO DI TUTTO L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E DEGLI SCAMBIATORI DI CALORE. ADATTA PER L'UTILIZZO DI QUALSIASI PRODOTTO PULENTE.

## FLASH




PIÙ CONCENTRATO: UNA BOMBOLETTA TRATTA CIRCUITI CON UN CONTENUTO D'ACQUA FINO A 120 LITRI.

**+20% DELLA VERSIONE IN TANICA STANDARD**

CON ADATTATORE PER CARICA DIRETTA COLLEGANDOSI A DEFANGATORI, RADIATORI, VALVOLE

## ECO




PIÙ CONCENTRATO: UNA BUSTA TRATTA CIRCUITI CON UN CONTENUTO D'ACQUA FINO A 150 LITRI.

**+50% DELLA VERSIONE IN TANICA STANDARD**

*rispetto a comparativo per concentrazione e quantità in tanica rigida std.

# LINEA ECO:
# LA CHIMICA ECOLOGICA

Prodotti per il trattamento “impianti” in confezione ecologica con l’80% di plastica in meno* e 100% riciclabile

**PIÙ CONCENTRATO: UNA BUSTA TRATTA CIRCUITI CON UN CONTENUTO D’ACQUA FINO A 150 LITRI**
**+50% DELLA VERSIONE IN TANICA STANDARD**

*rispetto a comparativo per concentrazione e quantità in tanica rigida std.

INFO




## TOTAL BIO ECO - Protettivo

Speciale anticorrosivo ed antincrostante non acido. Idoneo per impianti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo.
Svolge una azione antirumore eliminando la formazione gassosa e evita la corrosione su tutti i metalli, grazie ad inibitori specifici. Previene anche lo sviluppo incontrollato di alghe fanghi grazie ad un efficace biocida.

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | | x conf. |
| **ECOTB500** | **TOTAL BIO ECO** | **Protettivo in sacchetto 100% riciclabile (500 ml)** | **34,00** | **12*** |

INFO




## EUROSPEED ECO - Defangante & risanante super rapido

Prodotto non acido concentrato per la rimozione rapida di incrostazioni, fanghi e ossidi negli impianti vecchi di riscaldamento. Con antialghe. Idoneo anche per lavaggio impianti a pavimento e pannelli radianti. Utilizzato con pompa lavaggio Euromax Flush riduce il tempo per la pulizia a 1max 2 ore (agisce anche a freddo). Se utilizzato senza pompa lavaggio lasciare agire almeno 24 ore a caldo o a freddo.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | | x conf. |
| **ECOES500** | **EUROSPEED ECO** | **Defangante/risanante rapido in sacchetto 100% riciclabile (500 ml)** | **51,00** | **12*** |

**NON SERVE SCARICARE L’IMPIANTO**

INFO




## DUPLEX ECO - Protettivo + defangante

Usato in abbinamento ad un defangatore magnetico Euroacque, e un prodotto a DOPPIA AZIONE: PROTETTIVO + DEFANGANTE.
**1. PULISCE:** azione defangante, disperdente e sanificante.
**2. PROTEGGE:** azione anticorrosiva/anticalcare.
Speciale anticorrosivo, antincrostante, defangante, risanante, ad azione sanificante e non acido. Idoneo per circuiti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo. Il prodotto va immesso e lasciato agire nell’impianto da defangare e proteggere senza doverlo scaricare come i normali prodotti defanganti. Utilizzo: inserire attraverso il punto di carico del defangatore (o in un punto disponibile dell’impianto). Far circolare per circa un ora con la pompa dell’impianto e poi pulire il defangatore. Se necessario ripetere l’operazione. Manutenzione periodica: verificare (almeno ogni 12 mesi) il livello di ossidi/fanghi/solidi raccolto dal defangatore. Verificare, a seguito della pulizia del defangatore la concentrazione di protettivo attraverso test kit cod. TCXSTOT1.

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | | x conf. |
| **ECODX500** | **DUPLEX ECO** | **2 In uno protettivo+defangante&no scarico in sacchetto 100% riciclabile (500 ml)** | **55,00** | **12*** |

*** PEZZI PER CONFEZIONE ASSOLUTAMENTE NON SEPARABILI**

# LINEA FLASH: LA CHIMICA IN BOMBOLETTA

Prodotti per il trattamento “impianti” in bomboletta con tecnologia bov con adattatore multiplo per caricare il prodotto chimico direttamente, in modo rapido e senza sporcare da defangatori, radiatori.

**PIÙ CONCENTRATO: UNA BOMBOLETTA TRATTA CIRCUITI CON UN CONTENUTO D’ACQUA FINO A 120 LITRI.**
**+20% DELLA VERSIONE IN TANICA STANDARD**

INFO




## TOTAL BIO FLASH - Protettivo

Speciale anticorrosivo ed antincrostante non acido. Idoneo per impianti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo.
Svolge una azione antirumore eliminando la formazione gassosa e evita la corrosione su tutti i metalli, grazie ad inibitori specifici. Previene anche lo sviluppo incontrollato di alghe fanghi grazie ad un efficace biocida.

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | | x conf. |
| **FLASHTB3** | **TOTAL BIO FLASH** | **Protettivo filmante universale in bomboletta spray con adattatore M10, ¼”, ³/₈”, ½” (300 ml bov)** | **34,00** | **12*** |

INFO




## EUROSPEED FLASH - Defangante & risanante super rapido

Prodotto non acido concentrato per la rimozione rapida di incrostazioni, fanghi e ossidi negli impianti vecchi di riscaldamento. Con antialghe. Idoneo anche per lavaggio impianti a pavimento e pannelli radianti. Utilizzato con pompa lavaggio Euromax Flush riduce il tempo per la pulizia a 1max 2 ore (agisce anche a freddo). Se utilizzato senza pompa lavaggio lasciare agire almeno 24 ore a caldo o a freddo.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | | x conf. |
| **FLASHES3** | **EUROSPEED FLASH** | **Defangante+risanante rapido in bomboletta spray con adattatore M10, ¼”, ³/₈”, ½” (300 ml bov)** | **51,00** | **12*** |

**NON SERVE SCARICARE L’IMPIANTO**

INFO




## DUPLEX FLASH - Protettivo + defangante

Usato in abbinamento ad un defangatore magnetico Euroacque, è un prodotto a DOPPIA AZIONE: PROTETTIVO + DEFANGANTE.
**1. PULISCE:** azione defangante, disperdente e sanificante.
**2. PROTEGGE:** azione anticorrosiva/anticalcare filmante.
Speciale anticorrosivo, antincrostante, defangante, risanante, ad azione sanificante e non acido. Idoneo per circuiti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo. Il prodotto va immesso e lasciato agire nell’impianto da defangare e proteggere senza doverlo scaricare come i normali prodotti defanganti. Utilizzo: inserire attraverso il punto di carico del defangatore (o in un punto disponibile dell’impianto). Far circolare per circa un ora con la pompa dell’impianto e poi pulire il defangatore. Se necessario ripetere l’operazione. Manutenzione periodica: verificare (almeno ogni 12 mesi) il livello di ossidi/fanghi/solidi raccolto dal defangatore. Verificare, a seguito della pulizia del defangatore la concentrazione di protettivo attraverso test kit cod. TCXSTOT1.

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | | | x conf. |
| **FLASHDX3** | **DUPLEX FLASH** | **Protettivo+defangante rapido no scarico in bomboletta spray con adattatore M10, ¼”, ³/₈”, ½” (300 ml bov)** | **55,00** | **12*** |

*** PEZZI PER CONFEZIONE ASSOLUTAMENTE NON SEPARABILI**

# XS/HP

## Protettivo speciale per pompe di calore

INFO




**XS HP** è studiato per proteggere al meglio i circuiti e i materiali utilizzati su impianti con pompa di calore.

Le **pompe di calore** sono sistemi per raffrescare o riscaldare ambienti senza bruciare combustibile, risultando una alternativa ecologica a sistemi di riscaldamento tradizionali e, se ben dimensionati e progettati, portano ad un risparmio economico.

**XS HP** è studiato per proteggere il circuito a servizio delle pompe di calore in modo che venga mantenuta nel tempo l'efficienza senza che corrosione, calcare e alghe possano creare problematiche.

**XS HP** è un protettivo, ad alta concentrazione di inibitori, atto a prevenire corrosione, incrostazioni e proliferazioni algali negli impianti a servizio delle pompe di calore (es: impianti a pavimento).
**XS HP** è idoneo anche per trattare di tutte le tipologie di impianti di riscaldamento.
Garantisce una protezione "universale" su tutti i metalli del sistema, alluminio compreso.
Compatibile con acque sia ad alta che a bassa durezza. Riduce la formazione di gas nel circuito. Non acido.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | lt | pz. | €/cad |
| XSHP0001 | XS HP 1 lt | 1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione (1%) | 1 | 9-18 | 34,00 |
| XSHP0010 | XS HP 10 lt | | 10 | 1 | 262,00 |
| XSHP0025 | XS HP 25 lt | | 25 | 1 | 563,00 |





**USA XS/HP CON HX, IL DEFANGATORE PER POMPE DI CALORE (VEDI PAG.96)**



**USA XS/HP CON RS, IL DEFANGATORE CON VALVOLA CHIUSURA PER POMPE DI CALORE (VEDI PAG.95)**



**SPECIALE PER IMPIANTI CON POMPA DI CALORE**



**MASSIMA EFFICIENZA IMPIANTI PER MASSIMO RISPARMIO**

# XS2

## Protettivo per alta temperatura

INFO




**Anticorrosivo ed antincrostante non acido** per impianti di riscaldamento anche multimetallici. Prodotto a base di molibdato previene la formazione di idrogeno gassoso nei radiatori.
Nuova formulazione.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | lt | pz. | €/cad |
| ECXS2112 | XS2 1 lt | 1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione (1%). | 1 | 9-18 | 24,00 |
| ECXS2200 | XS2 10 lt | | 10 | 1 | 169,00 |
| ECXS2025 | XS2 25 lt | | 25 | 1 | 349,00 |

# XS TOTAL BIO

## Protettivo universale

INFO



Speciale **anticorrosivo ed antincrostante non acido**. Idoneo per impianti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo.
Svolge una azione antirumore eliminando la formazione gassosa e evita la corrosione su tutti i metalli, grazie ad inibitori specifici. Previene anche lo sviluppo incontrollato di alghe fanghi grazie ad un efficace biocida.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | lt | pz. | €/cad |
| ECXST001 | XS TOTAL BIO 1 lt | 1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione (1%). | 1 | 9-18 | 34,00 |
| ECXST010 | XS TOTAL BIO 10 lt | | 10 | 1 | 271,00 |
| ECXSTB25 | XS TOTAL BIO 25 lt | | 25 | 1 | 579,00 |

# XS FANGHI

## Defangante - risanante per impianti vecchi

INFO



Prodotto **non acido** per la rimozione di incrostazioni, fanghi e ossidi negli impianti vecchi di riscaldamento, è adatto per tutti i metalli tradizionalmente utilizzati negli impianti, compreso l'alluminio e leghe leggere.
Ideale per lavaggi di impianti in funzione senza interrompere il servizio di riscaldamento.
Idoneo anche per lavaggio impianti a pavimento e pannelli radianti.
Utilizzo a caldo con impianto in esercizio: lasciare agire almeno 5 giorni (max 20 giorni).
Utilizzo a freddo attivando solo la pompa di ricircolo: lasciare agire almeno 10 giorni (max 20 giorni).
Utilizzo a freddo con pompa lavaggio Euromax Flush: riduce il tempo per la pulizia a 2 max 4 ore.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | lt | pz. | €/cad |
| **EUROPR01** | **XS FANGHI 1 lt** | 1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione (1%) per almeno 5 giorni. Successivamente scaricare e risciacquare. | **1** | **9-18** | **23,00** |
| **EUROPRI0** | **XS FANGHI 10 lt** | | **10** | **1** | **149,00** |
| **EUROPR25** | **XS FANGHI 25 lt** | | **25** | **1** | **325,00** |

# EUROSPEED

## Defangante - risanante super rapido a freddo per impianti vecchi

INFO



Prodotto **non acido concentrato** per la rimozione **rapida** di incrostazioni, fanghi e ossidi negli impianti vecchi di riscaldamento. Con **antialghe**. Idoneo anche per lavaggio impianti a pavimento e pannelli radianti.
Utilizzato con pompa lavaggio Euromax Flush riduce il tempo per la pulizia a 1 max 2 ore (agisce anche a freddo).
Se utilizzato senza pompa lavaggio lasciare agire almeno 24 ore a caldo o a freddo.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | lt | pz. | €/cad |
| **EUROSPØ1** | **EUROSPEED 1 lt** | 1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione (1%). Successivamente scaricare e risciacquare. | **1** | **9-18** | **51,00** |
| **EUROSP1Ø** | **EUROSPEED 10 lt** | | **10** | **1** | **412,00** |
| **EUROSP25** | **EUROSPEED 25 lt** | | **25** | **1** | **932,00** |

# XS DUPLEX

## Defangante e protettivo universale

INFO

**NON SERVE SCARICARE L'IMPIANTO**



Usato in abbinamento ad un defangatore magnetico Euroacque, è un prodotto a **DOPPIA AZIONE: PROTETTIVO + DEFANGANTE.**
**1. PULISCE:** azione defangante, disperdente e sanificante.
**2. PROTEGGE:** azione anticorrosiva/anticalcare.
Speciale anticorrosivo, antincrostante, defangante, risanante, ad azione sanificante e non acido. **Idoneo per circuiti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo.** Il prodotto va immesso e lasciato agire nell'impianto da defangare e proteggere **senza doverlo scaricare come i normali prodotti defanganti**.
Utilizzo: inserire attraverso il punto di carico del defangatore (o in un punto disponibile dell'impianto). Far circolare per circa un ora con la pompa dell'impianto e poi pulire il defangatore. Se necessario ripetere l'operazione. Qualora l'impianto risultasse particolarmente compromesso/sporco si consiglia di lavarlo prima con prodotto specifico Euroacque (EUROSPEED). Manutenzione periodica: verificare (almeno ogni 12 mesi) il livello di ossidi/fanghi/solidi raccolto dal defangatore. Verificare, a seguito della pulizia del defangatore la concentrazione di protettivo attraverso test kit cod. TCXSTOT1.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | lt | pz. | €/cad |
| XSDULPØ1 | XS DUPLEX 1 lt | 1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione (1%). | 1 | 9-18 | 55,00 |
| XSDULP1Ø | XS DUPLEX 10 lt | | 10 | 1 | 484,00 |
| XSDULP25 | XS DUPLEX 25 lt | | 25 | 1 | 1.113,00 |

# XS DEC BIO

## Pulente - decapante per impianti nuovi

INFO



**Decapante neutro ad azione pulente**, **non acido** per impianti di riscaldamento e solari nuovi e seminuovi bonifica l'impianto da oli, grassi e residui di lavorazione prima della messa in esercizio.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | lt | pz. | €/cad |
| ECSXDØØ1 | XS/DEC BIO 1 lt | 1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione (1%). Successivamente scaricare e risciacquare. | 1 | 9-18 | 36,00 |
| ECXSDØ1Ø | XS/DEC BIO 10 lt | | 10 | 1 | 296,00 |
| ECXSDØ25 | XS/DEC BIO 25 lt | | 25 | 1 | 661,00 |

# XS BIOX

## Battericida funghicida universale

INFO



Prodotto per prevenire (se aggiunto ad inibitori) e/o rimuovere (se aggiunto a prodotti pulenti) colonie batteriche, ostruzioni causate da funghi, formazioni algali e contaminazioni dell'impianto termico.
Consigliato per tutti gli impianti di riscaldamento/raffrescamento. Ideale per evitare proliferazione di alghe nel circuito degli impianti sottopavimento e/o pannelli radianti. Compatibile con tutti i metalli.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | lt | pz. | €/cad |
| **ECXSBXØ1** | **XS/BIOX 1 lt** | Se aggiunto ad inibitori Euroacque: 0,5 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione - 0,5% | **1** | **9-18** | **38,00** |
| **ECXSBXØ5** | **XS/BIOX 5 lt** | Se aggiunto a risananti/defanganti Euroacque: 1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione - 1%. | **5** | **1** | **163,00** |

# EUROSTOP

## Turafalle - sigillanti liquidi

INFO




**MODELLO SP:** serie di liquidi autosigillanti per perdite da 10 lt sino a 400 lt/giorno negli impianti termici. Adatti per tutti i materiali in uso, non compatibili con antigelo e protettivi.
**MODELLO PR:** liquido autosigillante per impianti a pavimento. Compatibili con antigelo, no con protettivi. Può restare nell'impianto.

**ATTENZIONE:** prima di utilizzare consultare con attenzione la scheda tecnica.
Modello EUROSTOP SP10 - EUROSTOP PR sono compatibili con antigelo e possono essere lasciati nell'impianto.
Modello EUROSTOP SP35 - EUROSTOP 400 non sono compatibili con antigelo e possono rimanere max 30 giorni in impianto.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | lt | pz. | €/cad |
| **ESTØ11Ø*** | **EUROSTOP SP 10** | Per perdite fino a: 10 lt/giorno 1-2%. | **1** | **12** | **111,00** |
| **ESTØ135** | **EUROSTOP SP 35** | Per perdite fino a: 35 lt/giorno 1-2%. | **1** | **12** | **104,00** |
| **ESTØ435** | **EUROSTOP SP 400** | Per perdite fino a: 400 lt/giorno 1-2%. | **1** | **12** | **110,00** |
| **ESTØPR1Ø*** | **EUROSTOP PR** | Per perdite fino a: 15 lt/giorno 1-2%. | **1** | **12** | **104,00** |

# ARTICA

## Antigelo anticorrosivo concentrato

INFO



**ARTICA BLU**, termofluido di tipo permanente. È un prodotto a base di **glicole** monoetilenico, privo di ammine e nitriti. Il suo pacchetto inibitore esalta l'azione protettiva verso tutti i metalli che costituiscono le varie parti di un circuito di raffreddamento, alluminio compreso. Diluire a seconda del grado di protezione.
Utilizzare solo in ambito industriale.
**ARTICA SG**, liquido anticongelante incolore.
Bassissima tossicità, evita la corrosione dei metalli con i quali viene a contatto.
**ARTICA SG** è un anticongelante di tipo permanente a base di **glicole monopropilenico** si distingue per l'assenza nel suo pacchetto inibitore di Ammine e Nitriti.
Da diluire secondo necessità.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kg | pz. | €/cad |
| **ARTICA1Ø** | **ARTICA BLU** | Diluire in base alla protezione necessaria | **10** | **1** | **chiedere offerta** |
| **ARTICASG** | **ARTICA/SG** | | **10** | **1** | **chiedere offerta** |

# ARTICA PUMP

## Antigelo, anticorrosivo ed antialga per pompe di calore e geotermico

INFO




**ARTICA PUMP,** termofluido antigelo. Anticorrosivo, inibisce la proliferazione algale. A base propilenica. Diluire secondo necessità.
**ARTICA PUMP -20°**, termofluido antigelo. Anticorrosivo, inibisce la proliferazione algale. A base **propilenica**. Prodotto pronto all'uso per protezione sino a -20°C. Prodotto non pericoloso utilizzabile su impianti civili.
Nuova formulazione.



**USALO CON HX**
**(VEDI PAG.96)**

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kg | pz. | €/cad |
| **ARTICP1Ø** | **ARTICA PUMP** | Diluire in base alla protezione necessaria | **10** | **1** | **chiedere offerta** |
| **ARTICPM1** | **ARTICA PUMP - 20°** | Usare puro (protezione - 20°) | **10** | **1** | **chiedere offerta** |

# ARTICA - 20

## Antigelo anticorrosivo pronto all'uso

INFO



Liquido **anticongelante** pronto all'uso (protezione -20°C) specifico per pannelli solari. A base **propilenica**. Prodotto non pericoloso utilizzabile su impianti civili. Addizionato con rivelatore per una verifica immediata di perdite.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kg | pz. | €/cad |
| **ARTICSG2** | **ARTICA/SG-20** | Usare puro (protezione - 20°). | **10** | **1** | **chiedere offerta** |

# EUROSPEED SOLAR

## Pulente specifico per rimozione degli antigelo degradati

INFO



Prodotto pronto all'uso ad azione pulente e risanante, specifico per impianti solari termici. Rimuove morchie e fanghi generati dalla normale degradazione dei fluidi termici negli impianti di riscaldamento solari prevenendo intasamenti nei tubi del collettore. Non schiumogeno.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kg | pz. | €/cad |
| **EUROSS1Ø** | **EUROSPEED SOLAR 10 lt** | Usare puro. Vedi scheda tecnica | **10** | **1** | **74,00** |
| **EUROSS25** | **EUROSPEED SOLAR 25 lt** | | **25** | **1** | **173,00** |

# DENSIMETRO



Densimetro per antigelo. Questo strumento permette di misurare la densità, e quindi la % di antigelo all'interno degli impianti termici. È costituito da una struttura esterna trasparente predisposta per effettuare il prelievo del liquido e da un galleggiante in vetro inserito nella struttura esterna che permette, attraverso la lettura della sua scala, di stabilire la quantità di antigelo contenuto nei circuiti.

| CODICE | MODELLO | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| | | €/cad |
| **DENSØØØ1** | **Densimetro antigelo (ARTICA BLU)** | **67,00** |
| **DENSØØØ2** | **Densimetro antigelo (ARTICA SG)** | **81,00** |

# RIFRATTOMETRO




Rifrattometro professionale per misurazione antigelo. Misurazione del punto di congelamento del glicole etilenico e propilenico.
Misurazione della carica della soluzione elettrolita delle batterie.
Scale di misura:
- 50/0°C per i liquidi refrigeranti / risoluzione 5°C
- 40/0°C per i liquidi di pulizia / risoluzione 10°C
1,10-1,40 kg/l per la carica delle batterie / risoluzione 0,01 kg/l

| CODICE | MODELLO | DIMENSIONI in mm | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|
| | | | €/cad |
| **RIFRATØ1** | **Rifrattometro antigelo (ARTICA BLU e ARTICA SG)** | 26x40x160 | **130,00** |

# Condizionanti per impianti idrici

10

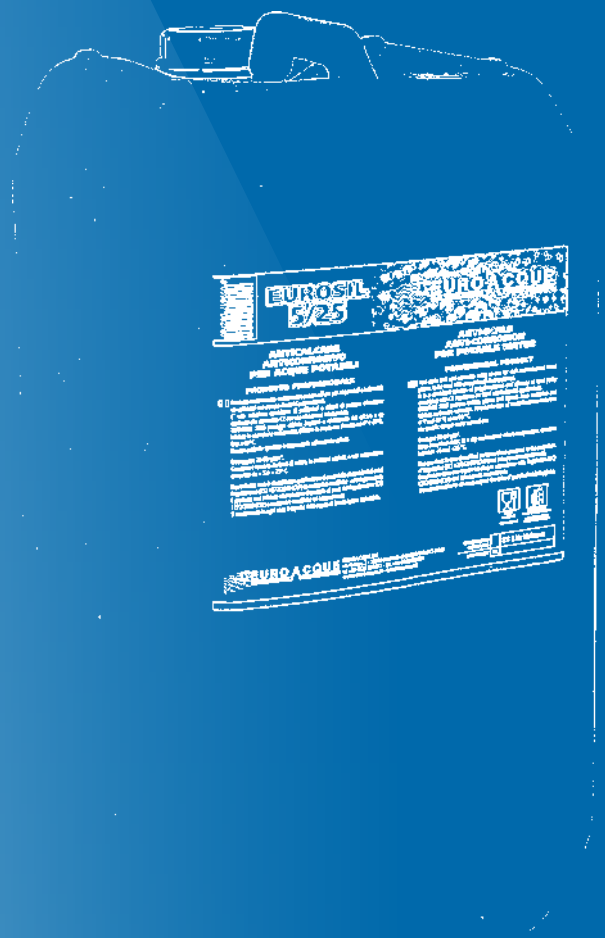


**ANTICORROSIVI ANTINCROSTANTI**
Pag. 129. Per acque potabili

**PRODOTTI CHIMICI**
Pag. 130. Per torri evaporative e di raffreddamento

**TRATTAMENTO RETE A VAPORE**
Pag. 131-132.

**SANITIZZANTI LIQUIDI E DISINFETTANTI**
Pag. 133.

# ANTICORROSIVI-ANTINCROSTANTI

## Per acque potabili


INFO



Soluzioni concentrate di sali minerali specifici per il trattamento dell'acqua potabile.
**EUROSIL 5/25** è impiegato per offrire una protezione contro le incrostazioni e la corrosione in applicazioni quali caldaie, bollitori e tubazioni. Efficace con acque tra 0° e 40°fr. di durezza carbonatica, fino a 80°C.
**EUROSILISAN** è impiegato per offrire una protezione contro particolari e gravi fenomeni di corrosione in applicazioni quali caldaie, bollitori e tubazioni. Efficace con acque di durezza totale inferiore a 15°F, fino a 80°C.
Il dosaggio di questi prodotti deve essere fatto a monte delle parti dell'impianto o delle apparecchiature da proteggere mediante stazioni di dosaggio proporzionali **EUROACQUE** (es: **EURO VMF**).

I nuovo formulato **FOSFISAN** è costituito da una soluzione di cloro derivato stabilizzato, silicati e fosfati ad azione anticorrosiva.
Il prodotto garantisce quindi un'azione anticorrosiva oltre che alghicida-battericida e fungicida, formulato per il trattamento specifico dei circuiti di acqua sanitaria ad uso potabile in quanto preparato con materie prima conformi alle norme UNI-EN CEN/TC 164 "Water Supply".
**FOSFISAN** è inoltre efficace nel controllo della Legionella Pneumophila nei sistemi ad acqua sanitaria potabile.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE KG | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **ESIL0525** | **EUROSIL5/25** | **30 - 80 gr x m³.** | **25** | **105,00** |
| **EUROSILISAN** | **EUROSILISAN/25** | **40 - 80 gr x m³.** | **25** | **137,00** |
| **FOSFISAN** | **EURO FOSFISAN** | **Il prodotto va dosato puro e non diluito** | **25** | **185,00** |

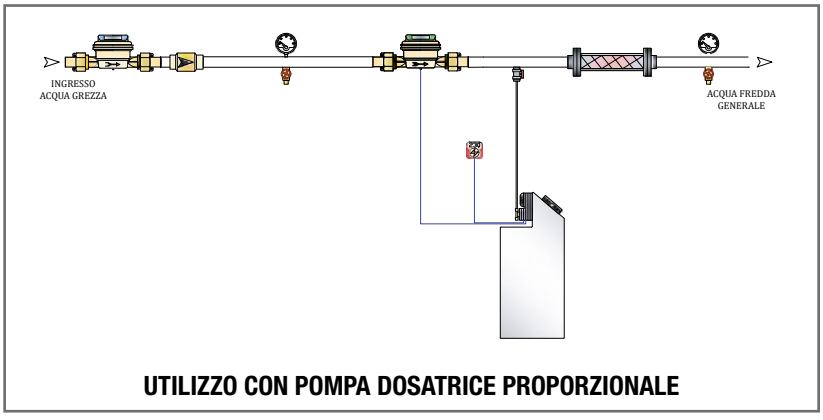


**UTILIZZO CON POMPA DOSATRICE PROPORZIONALE**

# PRODOTTI CHIMICI

## Per torri evaporative e di raffreddamento




Alghicida per circuiti di raffreddamento e torri evaporative.
Non schiumogeno. Specifico per controllo Legionella Pneumophila.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE KG | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **ALGOL11ØL** | **ALGOL 110L** | **6 - 10 PPM x dosaggio continuo 200 - 600 PPM x dosaggio shock. Per maggiori approfondimenti consultare scheda tecnica.** | **25** | **187,00** |

INFO




Prodotto per trattamento sanificante anticorrosivo (acqua addolcita e non) per impianti di umidificazione post climatizzazione e trattamento acque di torre. Contiene agenti anti-incrostanti (disperdenti).

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE KG | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **EUROUMID** | **EURO UMIDIS** | **100/200 PPM sull'acqua di reintegro** | **25** | **168,00** |

# TRATTAMENTO RETE A VAPORE




Anticrostante, disperdente per acque di caldaia. Complessante nei confronti di tutti i sali incrostanti quali la silice e i sali di calcio e magnesio.
Liquido; miscibile in acqua in tutti i rapporti.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE KG | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **PLAØØ187** | **PLA 187** | **20 - 60 gr x m³.** | **25** | **168,00** |




Deossigenante alcalinizzante volatile per circuiti a vapore condensa per acqua trattata ad uso non alimentare.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE KG | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **EUROØØ50** | **EURO 50** | **20 - 60 gr x m³.** | **25** | **218,00** |




Anticorrosivo alcalinizzante volatile per circuiti a vapore condensa per acqua trattata ad uso alimentare con esclusione di latte e derivati.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE KG | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **EUROØØ60** | **EURO 60** | **2 PPM ogni PPM di $CO_2$.** | **25** | **238,00** |

# TRATTAMENTO RETE A VAPORE




Antincrostante e alcalinizzante sequestrante durezza e per depurazioni interne in caldaia di acque grezze non trattate. Uso alimentare.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE KG | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **EUROØØ80** | **EURO 80** | **40 ppm di prodotto ogni grado di durezza** | **25** | **212,00** |




Deossigenante alcalinizzante alimentare non volatile per acque di caldaia a vapore.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE KG | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **EUROØØ45** | **EURO 45** | **80 PPM ogni PPM di ossigeno** | **25** | **252,00** |

# BATTERICIDI - FUNGHICIDI

INFO



Soluzione di biossido di cloro stabilizzato bi-componente ad attivazione on site. Kit da due taniche base + attivazione (5 kg + 5 kg).

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE KG | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | €/conf. |
| **BIOX151Ø** | **EURO/BIOX SAN 1+2** | **In base alla tipologia di trattamento** | **5+5** | **305,00** |
| **BIOSTRØ5** | **KIT BIOSTRIPES** | **TEST KIT analisi biossido di cloro** | **25 strisce** | **115,00** |



Liquido paglierino ad alta concentrazione di cloro libero (ipoclorito di sodio al 12-15%) per il controllo della proliferazione batterica e trattamento di ossidazione.

INFO

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE KG | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | €/conf. |
| **IPOCLLAL** | **EUROCLOR 25V F3** | **In base alla tipologia di trattamento** | **25** | **77,00** |
| **IPOCLLA1** | **EUROCLOR 12V F3** | | **12** | **41,00** |
| **TCLØØ8Ø7** | **TEST CLORO DPD** | **TEST KIT analisi del cloro libero/combinato** | **...** | **48,00** |



Liquido incolore concentrato per il trattamento contro la Legionella Pneumophila*. A base di perossido di idrogeno e sali di argento stabilizzati. Risolutivo per la gestione di tutti i ceppi batterici responsabili della legionellosi. Disgrega il bio film. Eurooxy Ready per **libera vendita** privato.

INFO

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE KG | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | €/conf. |
| **EUROAGSU** | **EUROOXY 50 AG SUPER** | **Usare per bonifica da 150 a 270 PPM** | **25** | **315,00** |
| **EUAGSU18** | **EUROOXY 18 AG (*)** | **Usare per dosaggio continuo o shock da 15 a 50 PPM (uso professionale)** | **25** | **204,00** |
| **EUROXYR1** | **EUROOXY READY AG 10L** | **Usare per dosaggio continuo da 15 a 20 PPM (libera vendita)** | **10** | **84,00** |
| **KITOXYST** | **KIT A STRISCE ANALISI OXY** | **Test kit analisi EUROXY** | **...** | **117,00** |



Prodotto declorante in polvere.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE KG | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | €/conf. |
| **METADECL** | **EURO DECLOR** | **1 mg/lt per ogni PPM di cloro e/o altro agente ossidante in eccesso** | **25** | **122,00** |

# Disincrostanti

11




**XS BOILER**
Pag. 135. Disincrostante risanante per scambiatori primari delle caldaie e scambiatori secondari

**DISINCROSTANTE/PULENTE CAMERA COMBUSTIONE**
Pag. 136. Caldaie a condensazione

**PULENTE LATO FUMI**
Pag. 136. Caldaie a condensazione

**DISINCROSTANTE NON CORROSIVO**
Pag. 137. Per circuiti sanitari

**NEUTRALIZZANTE**
Pag. 137. Acidità

**DISINCROSTANTI LIQUIDI**
Pag. 138-139. Per impianti di riscaldamento - condizionamento, scambiatori di calore, bollitori

**DISINCROSTANTI IN POLVERE**
Pag. 139.

# XS BOILER

## Disincrostante risanante per scambiatori primari delle caldaie e scambiatori secondari

INFO




Disincrosta rapidamente caldaie tradizionali e a condensazione, boilers, serpentine e scambiatori di calore. Ripristina il corretto scambio termico dell'impianto termico in maniera efficace, rimuovendo depositi di ferro e calcare.
Alla concentrazione d'uso non risulta aggressivo nei confronti dei metalli.

**DOPPIA AZIONE:** rimuove depositi di ferro e calcare.

**MODO D'USO:** diluire dal 20% al 50%.

**Per la pulizia di scambiatori di calore.**

Indicazioni d'uso: rimuovere lo scambiatore di calore, collegare l'entrata e l'uscita ad una pompa per acidi (serie EUROMAX); far circolare la soluzione diluita attraverso lo scambiatore per circa due ore, invertendo periodicamente il flusso per ottenere una pulizia più efficace.
Nel caso di caldaie particolarmente intasate, la disincrostazione può essere effettuata lasciando il prodotto, alla diluizione consigliata, all'interno della caldaia per un periodo indicativo di 2 - 6 ore al fine di consentire un'azione efficace.
Al termine delle 6 ore il prodotto va sostituito in quanto saturo. Ripetere eventualmente l'operazione.

**Prodotto professionale**

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | | lt | € |
| **XSBOIL05** | **XS BOILER 5LT** | diluire dal 20% al 50% | 5 | **48,00** |
| **XSBOIL10** | **XS BOILER 10LT** | | 10 | **89,00** |

# DISINCROSTANTE/PULENTE CAMERA COMBUSTIONE

## Caldaie a condensazione

INFO



**EURO 810/A il disincrostante per la pulizia delle camere di combustione delle caldaie a condensazione.**
L'uso del prodotto contribuisce efficacemente alla pulizia delle camere di combustione delle caldaie a condensazione, migliorando la funzionalità e i rendimenti. Va spruzzato sulle superfici incrostate fino a bagnare completamente le parti interessate con l'apposita pompa a pressione. Lasciare agire il prodotto da un minimo di 2 minuti fino ad un massimo di 10 minuti. Quindi sciacquare abbondantemente. Per un utilizzo ottimale spruzzare con MINI PUMP.
Per una maggiore durata del trattamento utilizzare come post pulizia EURO 810/B.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kg | pz | €/cad |
| **EURO810ØA** | **EURO810A** | **Usare puro** | **5** | **1** | **45,00** |
| **EURO810ØB** | **EURO810B** | **Usare puro (post pulizia)** | **5** | **1** | **30,00** |

# PULENTE LATO FUMI

## Caldaie a condensazione

INFO



SPECIFICO per pulizia di caldaie lato fumi. Prodotto concentrato, rimuove facilmente i depositi fuligginosi incombusti dalle superfici di scambio termico lato fumi degli impianti termici. Il prodotto va spruzzato direttamente in camera di combustione (a caldaia spenta). Prodotto alcalino.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kg | pz | €/cad |
| **EUROFU1Ø** | **EUROCLEAN FUMI** | **Diluire al 20-30% e spruzzare direttamente in camera di combustione** | **10** | **1** | **102,00** |

# DISINCROSTANTE non corrosivo

## Per circuiti sanitari

INFO




È un disincrostante particolarmente efficace per la rimozione delle incrostazioni di ferro e calcare negli impianto di acqua sanitaria. Ripristina il corretto flusso dell'impianto agendo in modo meno aggressivo, rispetto ad altri prodotti a base acida, verso il calcare. È possibile disincrostare anche l'alluminio, avendo cura di limitare la durata della pulizia.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kg | pz | €/cad |
| **EUR018Ø9** | **EUR0809 SAN 1 lt** | **Diluito al 20% per circuito sanitario** | **1** | **9** | **15,00** |
| **EUR0Ø8Ø9** | **EUR0809 SAN 10 lt** | | **10** | **1** | **93,00** |
| **EUR08Ø92** | **EUR0809 SAN 25 lt** | | **25** | **1** | **208,00** |

# NEUTRALIZZANTE

## Acidità

INFO




Polvere neutralizzante acidità residua **post-disincrostazione** acida.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kg | pz. | €/cad |
| **NEUTROØØ** | **NEUTRO** | Sciogliere in acqua al 4-5%<br>e far circolare x 15-30 minuti | **1** | **12** | **10,00** |

# DISINCROSTANTI LIQUIDI

## Per impianti di riscaldamento - condizionamento, scambiatori di calore, bollitori




Disincrostante liquido forte. **Non fumigante per rame e ferro.** A viraggio di colore ad esaurimento, con specifici inibitori di corrosione.

INFO

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kg | pz | €/cad |
| EURO1800 | EURO 800 1 kg | Diluire al 10-30% a seconda della consistenza del deposito calcareo. Far circolare, risciacquare e neutralizzare con NEUTRO | 1 | 12* | 10,00 |
| EURO0800 | EURO 800 10 kg | | 10 | 1 | 61,00 |



Disincrostante liquido forte per **rame e ferro**. A viraggio di colore ad esaurimento, con specifici inibitori di corrosione.

INFO

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kg | pz | €/cad |
| EURO0801 | EURO 801 | Diluire al 10-30% a seconda della consistenza del deposito calcareo. Far circolare, risciacquare e neutralizzare con NEUTRO. | 10 | 1 | 24,00 |



Disincrostante liquido **superconcentrato forte** per **rame e ferro**. A viraggio di colore ad esaurimento, con specifici inibitori di corrosione.

INFO

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kg | pz | €/cad |
| EURO0802 | EURO 802 | Diluire al 10-30% a seconda della consistenza del deposito calcareo. Far circolare, risciacquare e neutralizzare con NEUTRO. | 10 | 1 | 29,00 |

*** PEZZI PER CONFEZIONE ASSOLUTAMENTE NON SEPARABILI**

# DISINCROSTANTI LIQUIDI

## Per impianti di riscaldamento - condizionamento, scambiatori di calore, bollitori




Disincrostante liquido per impianti con elementi **in alluminio o sue leghe.** Con specifici inibitori di corrosione.

INFO

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kg | pz | €/cad |
| **EURO08Ø5** | **EURO 805** | **Diluire al 20-30% a seconda della consistenza del deposito calcareo. Far circolare, risciacquare e neutralizzare con NEUTRO** | **10** | **1** | **95,00** |




Disincrostante liquido per impianti con elementi con **superfici zincate e inox.** Con specifici inibitori di corrosione.


INFO

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kg | pz | €/cad |
| **EURO08Ø8** | **EURO 808** | **Diluire al 20-30% a seconda della consistenza del deposito calcareo. Far circolare, risciacquare e neutralizzare con NEUTRO** | **10** | **1** | **87,00** |

# DISINCROSTANTI IN POLVERE

## A tronchetto

INFO

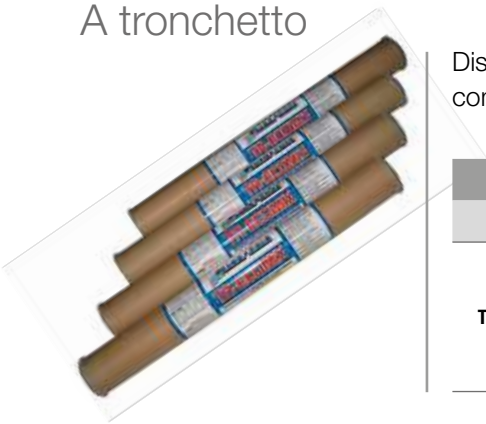

Disincrostante in polvere per la pulizia lato fumi di caldaie a combustibili liquidi.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|
| | | | pz | €/cad |
| **TRECMIX1** | **TR-ECOMIX TRONCHETTO (185 gr)** | **Il primo giorno introdurre 2 tronchetti direttamente nella camera di combustione (sino a 35.000 kcal). Il secondo giorno introdurre 1 tronchetto. Ripetere il trattamento periodicamente (almeno 1 volta al mese).** | **100** | **10,50** |

# DISINCROSTANTI IN POLVERE

INFO




Disincrostante acido in polvere con viraggio di colore ad esaurimento, idoneo per l'eliminazione di calcare e residui di corrosione da caldaie e scambiatori in rame, ghisa, acciaio, ottone, stagno e leghe leggere. Moderata azione corrosiva su zinco.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kg | pz | €/cad |
| **EUR1P8Ø8** | **EURO 808 P 1,5 kg** | **Diluizione 10/15%** | **1,5** | **1** | **19,00** |

# Attrezzature e test kit analisi

12


**POMPE DISINCROSTANTI**
Pag. 141.

**POMPA LAVAGGIO IMPIANTI E DISINCROSTAZIONE**
Pag. 142. Fino a 20 radiatori (2 piani)

**POMPA LAVAGGIO**
Pag. 143. Speciale per impianti termici e solari


**MINI POMPA DI CARICAMENTO E PULIZIA**
Pag. 144. Manuale a pressione

**POMPA DI CARICAMENTO E PULIZIA**
Pag. 144. Manuale a pressione

**TEST KIT DIGITALI PORTATILI**
Pag. 144. Strumenti

**TEST KIT ANALISI**
Pag. 145.

**SERVIZIO ANALISI $H_2O$**
Pag. 145. Analisi chimica
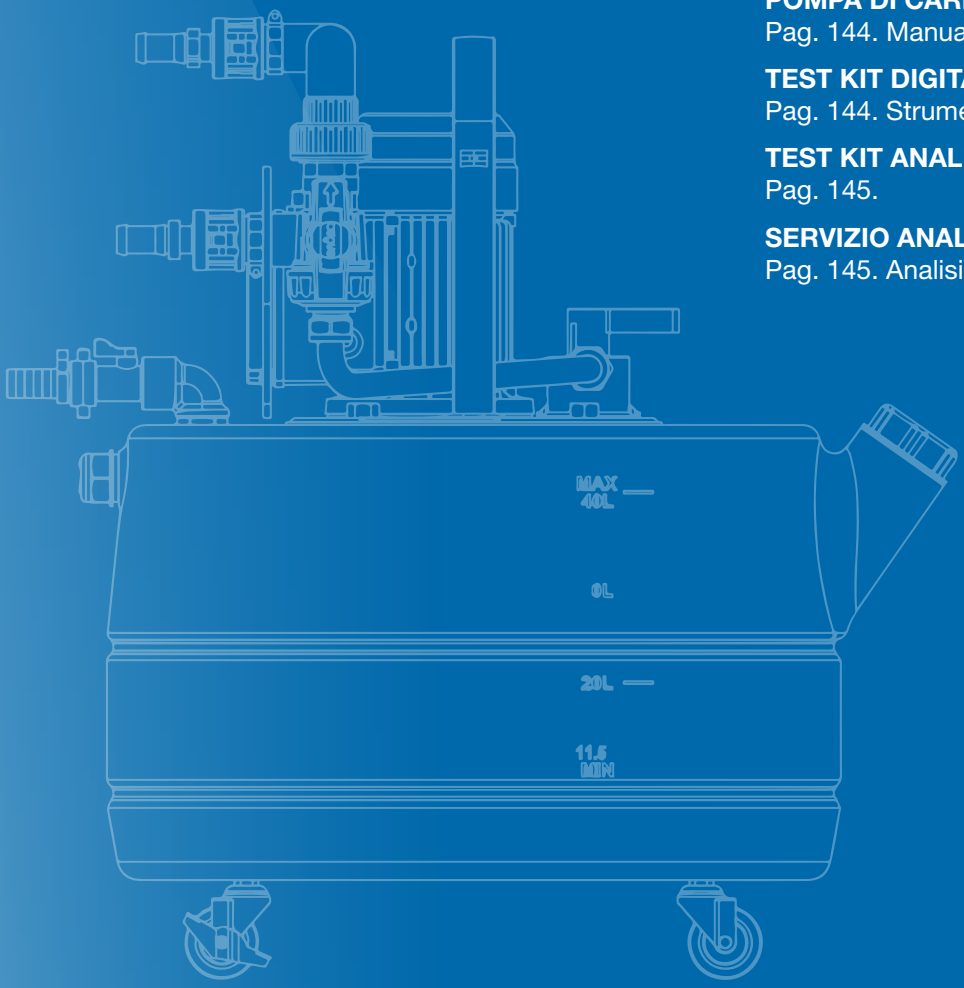
# POMPE DISINCROSTANTI

INFO



Le pompe disincrostanti della serie EUROMAX sono realizzate con materiali antiacido di qualità e sottoposte a scrupolosi collaudi. Uno speciale invertitore di flusso consente di aggredire le incrostazioni da entrambi i lati del circuito.

Un sistema di autoregolazione controlla la portata e la pressione, a seconda della consistenza dell'incrostazione e permette di intervenire con efficacia anche sulle tubazioni quasi completamente ostruite.
Con le pompe **EUROMAX** il lavoro diventa più semplice e veloce.
Inoltre il nuovo serbatoio del modello **EUROMAX**, consente un lavoro ancora più agevole grazie alla sua forma ergonomica ed al comodo tappo "svuota e riempi facile". Adatta per utilizzo con qualsiasi prodotto pulente (acido, alcalino o neutro).

| CODICE | MODELLO | SERBATOIO | PRESSIONE MAX | LITRI MAX | DIMENSIONI | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lt | | h | cm | € |
| **EUROPR2Ø** | **EUROMAX 20** | 20 | 1,2 | 2400 | 45x46x32 | **580,00** |




**PRODOTTI DA USARE PER DISINCROSTARE:**
PAG. 136-138

# POMPA LAVAGGIO IMPIANTI E DISINCROSTAZIONE

## Fino a 20 radiatori (2 piani)

INFO




**EUROMAX FLUSH TROLLEY** è studiata per una rapida pulizia e risanamento di tutto l'impianto di riscaldamento e degli scambiatori di calore.
Elimina i problemi di circolazione dell'acqua causati da accumuli di fanghiglia, depositi di corrosione e calcare.
Riesce a pulire efficacemente fino a 20 radiatori.
Temperatura del liquido di lavoro fino a 50°C.

**Principali caratteristiche:** inversione di flusso, tubazioni, pannello controllo, attacchi rapidi, scarico e ruote.

**Adatta per utilizzo con qualsiasi prodotto pulente (acido, alcalino o neutro).**











| CODICE | MODELLO | PRESSIONE | SERBATOIO | LITRI | POT. ASS. | DIMENSIONI | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BAR | Lt | h | HP | cm | € |
| **EURPRTPG** | **EUROMAX FLUSH TROLLEY** | 2,0 | 40 | 4140 | 0,5 | 63x65x42 | **1.600,00** |

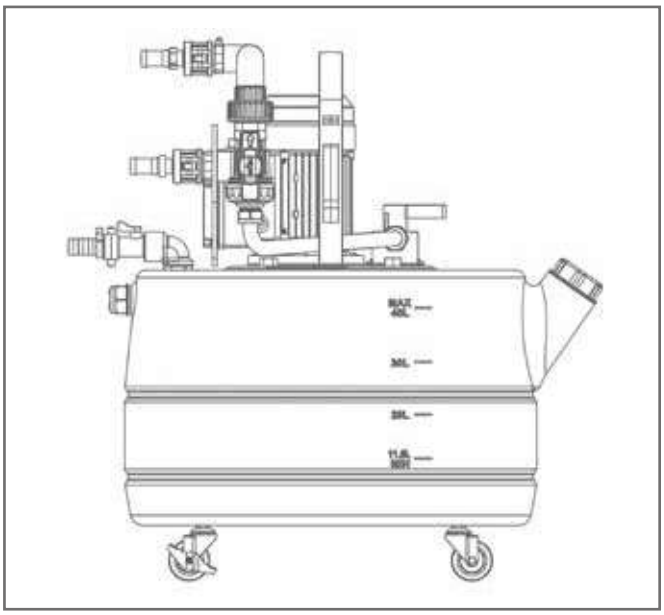




**INVERSIONE FLUSSO**

# POMPA LAVAGGIO

## Speciale per impianti termici e solari

INFO




Pompa per riempimento, lavaggio e risciacquo impianti in una sola azione.
Studiata per rimuovere detriti di corrosione, fanghi e residui.
Con robusto serbatoio in plastica per contenere 30 litri, asportabile, per una facile pulizia, con ampia apertura per carico facile. Dotata di tubazioni e **filtro**.
Autoaspirante, adatta per antigelo, filmanti e prodotti per il lavaggio **non acidi**.
Con speciale pompa in lega alluminio **anti-bloccaggio** a girante flessibile in NBR. La pompa è autoadescante **a secco**: lo sporco, le piccole particelle incluse e le bolle d'aria non sono un problema e non portano al blocco del sistema.
Incluse valvole sfera su terminali tubazioni (per evitare perdite nel trasporto), valvola di sicurezza di sovrapressione (a fine utilizzo scarica la pressione per consentire una rapida rimozione della pompa dall'impianto) tanica con controllo di livello e valvola shut off di protezione per aprire e chiudere il flusso d'acqua ogni volta che ci sia richiesta. Filtro trasparente per analisi visiva acqua impianto. Carrello con sistema di regolazione altezza (da 78 a 110 cm) e rivestimento soft nella parte superiore per facilitare il trasporto in massima sicurezza. Le grandi ruote pneumatiche consentono il trasporto anche su piani sconnessi o su scale. Temperatura max di utilizzo fino a 90°C.

| CODICE | MODELLO | PRESSIONE MAX | SERBATOIO | PRESTAZIONI | DIMENSIONI | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BAR | Lt | Q (l/min) | H (cm) | BASE (cm) | € |
| **SUPERFLU2** | **SUPERFLUK** | 5 | 30 | 30 | 98 | 50x55 | **1.850,00** |

**PRODOTTI DA UTILIZZARE PER LAVAGGIO**

| SOLARI | TRADIZIONALI |
|---|---|
| Pag. 126 | Pag. 126 |



**USALO CON EUROSPEED**
**(VEDI PAG.122)**






# MINI POMPA DI CARICAMENTO e pulizia

## Manuale a pressione

INFO





CARICAMENTO CON DEFANGATORE



PULIZIA CAMERA DI COMBUSTIONE

Pompa manuale di caricamento prodotti in circuiti riscaldamento/raffrescamento e pulizia della camera di combustione e condensazione.
Completa di serbatoio integrato da 1 lt, attacchi, lancia per lavaggio e riduzioni.

| CODICE | MODELLO | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| | | € |
| MSPOMPMB | MINI PUMP | 38,00 |

# POMPA DI CARICAMENTO e pulizia

## Manuale a pressione

INFO



Pompa manuale di caricamento prodotti in circuiti riscaldamento/raffrescamento e pulizia batterie filtri condizionamento (unità esterna).
Completa di serbatoio integrato da 6 lt, attacchi, lancia per lavaggio e riduzioni.

| CODICE | MODELLO | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| | | € |
| XSPOMPMB | XS PUMP | 133,00 |

# TEST KIT DIGITALI PORTATILI



**STRUMENTO: LETTORE PORTATILE CONDUCIBILITÀ.** Design robusto ed ergonomico. Misure di conducibilità veloci e precise, scala da 0 a 1999 µS/cm. Sensori in grafite che garantiscono una maggiore ripetibilità. **SOLUZIONE:** per tarare periodicamente lo strumento conducibilità.

| CODICE | MODELLO | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| | | |
| EHI983Ø3 | Strumento conducibilità | 212,00 |
| EHI7Ø031P | Soluzione per taratura conducibilità 25 BUSTINE da 20 ml cad. | 102,00 |



**STRUMENTO: LETTORE PORTATILE PH 0-14.** Misure rapide ed accurate con risoluzione di 0,01 pH. Elettrodo pH sostituibile. Durata della batteria: 3000 ore di uso continuo.
**SOLUZIONE:** specifica per tarare lo strumento pH.

| CODICE | MODELLO | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| | | |
| EHI981Ø3 | Strumento PH. | 137,00 |
| EHI774ØØP | Soluzione per taratura PH 4-7. 5+5 BUSTINE da 20 ml cad. | 46,00 |

# TEST KIT ANALISI



Serie di kit liquidi e a strisce pronto uso rapidi per analizzare i parametri delle acque per valutare la durezza, la potabilità e la concentrazione di prodotti chimici per il trattamento delle acque. I kit funzionano in base alla reazione dei valori dell'acqua agli indicatori presenti nel kit che, al variare del colore indicheranno, tramite una scala di facile comprensione, il valore riscontrato. Sono disponibili anche test a strisce indicatrici monouso. Ogni kit di titolazione contiene un titolante e un indicatore (e per taluni modelli kit ausiliari di reazione).

| CODICE | ANALISI | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| TCR00809 | TEST KIT RAME | 90,00 |
| TCC02000 | TEST KIT $CO_2$ | 36,00 |
| TC000801 | TEST KIT DUREZZA (a 2 componenti) | 36,00 |
| TC00801E | TEST KIT DUREZZA (monocomponente) | 19,00 |
| TC000800 | FERRO | 74,00 |
| TCPH0807 | PH 1-11 | 32,00 |
| TCM00808 | MANGANESE | 107,00 |
| TC000EXS | KIT XS2 | 51,00 |
| TCXSTOT1 | XS TOTAL BIO TEST | 96,00 |
| KITOXYST | kit analisi EUROoxy a strisce (25 test) | 117,00 |
| BIOSTR05 | CLO2 500 ppm | 115,00 |
| TC000SIL | SILICATI | 58,00 |
| TC000PH0 | PHOSFATI | 51,00 |

| CODICE | ANALISI | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| TC000TIT | TITOLANTE DUREZZA 25cc | 12,00 |
| TC000805 | TITOLANTE DUREZZA 250cc | 32,00 |
| TF000801 | NITRATI | 86,00 |
| TC000802 | AMMONIACA | 81,00 |
| TC000803 | INDICATORE DUREZZA 15cc | 13,00 |
| TCL00807 | CLORO DPD (LIBERO+COMBINATO) | 48,00 |
| TCHYDOSS | KIT OSSIGENO | 189,00 |
| TC000809 | KIT CLORURI | 51,00 |
| TC000807 | KIT ARSENICO | 455,00 |
| KITANALISI | PH, CONDUTTIVIMETRO-DUREZZA, FERRO, CLORO TOTALE, MANGANESE, AMMONIACA, NITRATI, NITRITI, XSTOTALBIO, PHOSFATI, EUROOXY | 984,00 |
| TC000901 | KIT ALCALINITÀ TOTALE | 41,50 |
| TC000830 | KIT ALLUMINIO | 200,00 |

# SERVIZIO ANALISI $H_2O$




**ANALISI CHIMICA** per PH, durezza, ferro, manganese, nitrati, ammoniaca, con fotometro digitale professionale.

| CODICE | MODELLO | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| | | |
| CHIMEUR0 | ANALISI CHIMICA STD | 107,00 |

# Ausiliari Manutenzione

13

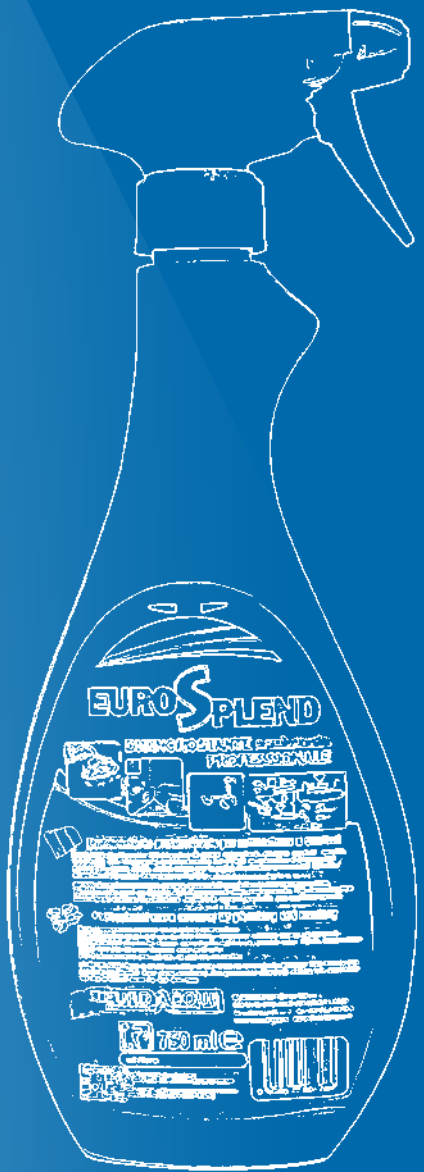


**SGRASSANTE UNIVERSALE PROFESSIONALE**
Pag. 147. Multiuso

**DISINCROSTANTE PROFESSIONALE**
Pag. 147. Per rubinetterie

**DISOTTURANTI PER SCARICHI**
Pag. 148.

**DINSICROSTANTE PER CASSETTE WC**
Pag. 148.

**STUREX GEL**
Pag. 149. Disotturante liquido

**IGIENIZZANTI E DETERGENTI PER SPLIT, FANCOIL E SUPERFICI**
Pag. 150.

**IGIENIZZANTI IN BOMBOLETTA**
Pag. 151. Per impianti di condizionamento

**ESPOSITORI**
Pag. 152.

# SGRASSANTE UNIVERSALE PROFESSIONALE

## Multiuso




**EUROSGRASS -** Agisce a fondo su tutti i tipi di sporchi grassi e unti, di origine minerale e animale e, all'occorrenza, anche come smacchiatore. È un detergente alcalino, concentrato, formulato per la rimozione anche dei residui di cottura grassi e carbonizzati di forni, cappe, grill, piastre di cottura, girarrosti, vetri caminetti, vetri caldaie a pellet ecc.
Per lo sporco difficile, spruzzare EUROSGRASS sulla superficie da detergere. Lasciare agire per un paio di minuti, indi sciacquare o asportare con un panno.
Per il forno agire a caldo 40-50 gradi.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | lt | pz | €/cad |
| **EUSGRASS** | **EURO SGRASS** | **Per i filtri cappa lasciare in ammollo in una soluzione calda di EUROSGRASS al 10-15% e sciacquare** | **0,750** | **12*** | **12,00** |

# DISINCROSTANTE PROFESSIONALE

## Per rubinetterie ecc...




**EUROSPLEND -** Disincrosta rapidamente dal calcare e residui organici rubinetterie, stoviglie, sanitari, vasche, box doccia ecc.. Detergente universale profumato per metalli e ceramiche di bagni (piatti doccia, WC, lavabi, bidet), ottimo anche per la pulizia di pentolame in acciaio. Elimina i batteri e i cattivi odori. Non usare su marmo.

| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | lt | pz | €/cad |
| **EUROSPL1** | **EURO SPLEND** | **Versare una piccola quantità di prodotto su una spugna umida. Passare sulle parti da trattare, indi risciacquare abbondantemente. Per incrostazioni persistenti, ripetere l'operazione, lasciando agire il prodotto per qualche minuto.** | **0,750** | **12*** | **9,00** |

*** PEZZI PER CONFEZIONE ASSOLUTAMENTE NON SEPARABILI**

# DISOTTURANTI PER SCARICHI solo per utilizzatori professionali

INFO




Disotturante per water, lavandini, scarichi, elimina con facilità eventuali ostruzioni causate da melme, stracci, cartoni, grassi, sapone, garze, depositi calcarei, pannolini, assorbenti, e sostanze organiche.

| CODICE | MODELLO | MODO D'USO | CONFEZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | lt | €/cad | x conf. |
| **EURODISØ** | **EURODIS NEW** | **Il prodotto è ad uso professionale ed è da usare con estrema cautela. Usare guanti e occhiali antiacido. Consultare scheda tecnica** | **1** | **10,50** | **12*** |




**SUPERCONCENTRATO SPECIALE** Disotturante liquido per water, lavandini, scarichi industriali, elimina con facilità eventuali ostruzioni causate da melme, stracci, cartoni, grassi, sapone, garze, depositi calcarei, pannolini, assorbenti e sostanze organiche. SUPER FLOP è una nuova confezione da 500 cc con prodotto particolare superconcentrato e corredato da un pratico **imbuto salvapiletta** a 2 incastri e di un **guanto protettivo** e imballato singolarmente.

| CODICE | MODELLO | MODO D'USO | CONFEZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | lt | €/cad | x conf. |
| **EURODISF** | **SUPER FLOP** | **Il prodotto è ad uso professionale ed è da usare con estrema cautela. Usare guanti (in dotazione) e occhiali antiacido.** | **0,500** | **12,50** | **12*** |

# DISINCROSTANTE per cassette wc libera vendita ai privati




**WCSPLEND -** Disincrostante liquido specifico per cassette WC. L'utilizzo permette di eliminare il rigagnolo giallo dato dal cattivo funzionamento del galleggiante incrostato, grazie ad una azione disincrostante e risanante che avviene all'interno della cassetta WC (riportandola ad uno stato ottimale di funzionamento).



| CODICE | MODELLO | DOSAGGIO | CONFEZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | lt | €/cad | x conf. |
| **WCSPLEND** | **WCSPLEND** | **Da utilizzare puro o diluito al 30% a seconda del grado di incrostazione.** | **1** | **8,50** | **12*** |

*** PEZZI PER CONFEZIONE ASSOLUTAMENTE NON SEPARABILI**

# STUREX GEL

## Disotturante liquido per libera vendita ai privati ad azione rapida, concentrato con candeggina

INFO




**IMBALLATO SINGOLARMENTE CON GUANTO PROTETTIVO IN DOTAZIONE**

**STUREX GEL** ad azione rapida ed EFFICACE pensato per eliminare gli ingorghi e mantenere gli scarichi domestici sempre liberi e funzionanti.
Disgorga in 5 minuti, previene i cattivi odori, è sicuro sulle tubazioni.
Efficace in cucina ed in bagno è in grado di agire anche in presenza di acqua stagnante.

**DESTINAZIONE D'USO:** STUREX GEL elimina gli ingorghi e mantiene gli scarichi liberi e funzionanti. Per sturare lavabi, bagni, tubazioni, vasi, sanitari.

Previene i cattivi odori. Nuova Formula, non danneggia le tubature. STUREX GEL scioglie tutte le materie organiche come capelli, grassi, sapone, ecc..
La sua formulazione soda + candeggina agisce velocemente e combatte i cattivi odori senza intaccare le tubature, anche se in plastica.

Conforme al Reg. (UE) 2019/1148.

| VANTAGGI: LIBERA VENDITA AI PRIVATI | |
|---|---|
| ✓ | ✓ |
| **in gel concentrato e denso per scendere lentamente nelle tubazioni ed agire meglio** | **con candeggina per abbinare azione detergente ed igienizzante** |

| CODICE | MODELLO | CONFEZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| | | Lt. | € / cad. | x conf. |
| **STUREX00** | **STUREX GEL** | 1 | **7,00** | **12*** |

*** PEZZI PER CONFEZIONE ASSOLUTAMENTE NON SEPARABILI**

# IGIENIZZANTI E DETERGENTI PER SPLIT, FANCOIL E SUPERFICI




EUROXY SPRAY & EUROXY READY sono prodotti pronti all'uso in soluzione acquosa a base di perossido di idrogeno al 4% ca. come principio attivo.
Prodotti che rispondono a quanto prescritto per contribuire alla prevenzione delle problematiche legate CORONA VIRUS. L'OMS indica il perossido di idrogeno allo 0,5% un valido igienizzante per le superfici.
Euroxy Spray & Ready hanno una concentrazione superiore per la massima efficacia.
Pulisce, deterge, igienizza ed elimina i cattivi odori dai terminali degli impianti di condizionamento. Efficace nel contrasto alla Legionella pneumophila, da usare nei sistemi di aria condizionata, in particolar modo negli split e nei fancoil.
Efficacie anche nella igienizzazione delle superfici (previa verifica compatibilità materiali).
UTILIZZO: il prodotto va spruzzato tale e quale, a ventilatore spento, sulle superfici e sulle sezioni di condensazione fino a bagnarle completamente.
Lasciare agire il prodotto, che si raccoglierà nella vasca di raccolta della condensa.
Ad operazione ultimata, senza risciacquare, riavviare l'impianto.
La nuova condensa che si produrrà porterà allo scarico il quanto rimosso.
* per chiarimenti contattare ufficio tecnico.

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kg | pz | €/cad |
| **EUROXYSP** | **EUROXY SPRAY AG** | **Spray igienizzante pronto uso in comodo formato con spruzzino** | **0,75** | **24*** | **12,00** |

*** CONFEZIONE NON SEPARABILE**



## Articoli idonei per nebulizzazione



**XS PUMP**



**MINI PUMP**

Le mini pompe di caricamento MINI PUMP, le pompe di caricamento manuale XS PUMP sono idonee per spruzzare il prodotto chimico sulle superfici e facilitare le operazioni di pulizia per EUROXY READY in tanica da 10 litri.

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | CONFEZIONE | | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lt. | pz | €/cad |
| **EUROXYR1** | **EUROXY READY AG 10L** | **Tanica igienizzante pronto uso in confezione da 10 litri.** | **10** | **1** | **84,00** |

# IGIENIZZANTI IN BOMBOLETTA

## Per unità interna ed esterna impianti condizionamento

INFO




Il loro utilizzo contribuisce a rendere anche l'aria degli impianti più salubre.

EUROAIR specifico per impianti di aria condizionata unità interna. Garantisce la pulizia e la sanificazione dei filtri delle unità interne degli impianti acqua / aria.
Profuma gradevolmente l'ambiente igienizzando ed eliminando i cattivi odori.

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | CONFEZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kg | €/cad | x conf. |
| **EUROAIRØ** | **EUROAIR** | **Igienizzante per impianti di aria condizionata unità interna** | **0,4** | **9,50** | **12*** |




Il loro utilizzo contribuisce a rendere anche l'aria degli impianti più salubre.

EURO SCHIUMA specifico per impianti di aria condizionata unità esterna ed interna, specifici concentrati per la pulizia di batterie di condizionamento o di qualsiasi altro tipo di filtro per aria e componenti impianto trattamento aria. Forma una schiuma sgrassante e igienizzante che permette un trattamento senza necessità di risciacquo.

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE | CONFEZIONE | PREZZO IN EURO | PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kg | €/cad | x conf. |
| **EUROSCH1** | **EURO SCHIUMA** | **Pulente, sgrassante igienizzante per impianti di aria condizionata unità esterna ed interna** | **0,4** | **12,00** | **12*** |

*** PEZZI PER CONFEZIONE ASSOLUTAMENTE NON SEPARABILI**

# ESPOSITORI




| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| **ESPOVELVET** | Espositore da terra per Velvet 90x180cm (addolcitore escluso) | **chiedere ad agenzia** |




| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| **EXPOHIPPO** | Espositore per HIPPO STOP completo 280h x 220mm larghezza x 150mm profondità | **chiedere ad agenzia** |




| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| **ESPOSITO** | Espositore da terra per addolcitore 90x180cm completo di filtro e dosatore | **chiedere ad agenzia** |



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| **ESPOLEGNO** | Espositore in legno per chimica impianti termici (senza prodotti) | **chiedere ad agenzia** |




| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| **BANNER** | Banner per kit microfiltrazione | **chiedere ad agenzia** |
| **BANNER PROD** | Banner programma produzione | **chiedere ad agenzia** |




| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO IN EURO |
|---|---|---|
| **SCAFFALE01** | Scaffalatura metallica con insegna retroilluminata (senza prodotti) 234altezza x 90larghezza x 50profondità cm | **chiedere ad agenzia** |

# CONDIZIONI DI VENDITA

**Importo minimo fatturabile € 250,00 (trasporto/iva esclusi) per importi inferiori si richiede il pagamento in contrassegno.**
**PAGAMENTI:** R.B. 60 gg
**Impianti industriali 25% all'ordine**

**TRASPORTO:** come da contratto • Non si accettano reclami trascorsi 8 gg dall'arrivo della merce.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. • Per i prodotti della linea industriale richiedere tempi di consegna e costo **trasporto / avviamento I prezzi indicati si intendono IVA 22% esclusa.**
Il committente dovrà verificare all'arrivo l'integrità della merce ed inoltrare **reclamo al trasportatore e indicarlo sulla bolla al momento della consegna.**

**PREZZI:** I prezzi esposti a listino sono IVA 22% esclusa e hanno la stessa validità del listino stesso, i prezzi relativi a nostre offerte scritte non possono avere validità superiore a sessanta (60) giorni di calendario, salvo periodo inferiore da noi specificato in fase d'offerta. In ogni caso, i prezzi esposti o comunicati possono subire variazioni senza preavviso per improvvisa variazione del costo della materia prima, dei costi di produzione o del costo di manodopera per quanto riguarda i prodotti di nostra fabbricazione, per improvvisa variazione dei costi all'origine, o variazioni repentine del tasso di cambio della nostra moneta, o per quanto riguarda i prodotti da noi commercializzati e/o importati. In ogni caso farà fede il prezzo che sarà indicato sulla conferma d'ordine che verrà inviata al cliente in seguito all'invio di un ordine.

## GESTIONE RESI

La merce in sostituzione, inviata prima di aver ricevuto quella difettosa, sarà fatturata ed eventualmente accreditata dopo ns. visione.
I resi dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati dalla **EUROACQUE** tramite l'ausilio dell'apposito modulo RMA opportunamente compilato in ogni sua parte.
Resi non autorizzati e resi difformi da quanto autorizzato, verranno respinti al mittente al momento del ritiro.
Per le modalità di reso chiedere all'ufficio resi (resi@addolcitori.it) il "modulo richiesta autorizzazione al reso".
Le **spese di trasporto** relative ai resi sono:

- per riparazioni/sostituzioni in garanzia, **rientro in EUROACQUE e spedizione a carico della stessa solo con "Corriere convenzionato EUROACQUE" previa accettazione modulo RMA**
- per riparazioni/sostituzioni escluse garanzia o per altre cause non imputabili a **EUROACQUE**, **a totale carico del cliente.**

## GARANZIA

**EUROACQUE** garantisce i suoi prodotti per la durata di 2 anni se non indicato diversamente. La garanzia decade in caso di manomissione o di uso non idoneo. Nessuna responsabilità è riconosciuta dalla ditta per eventuali danni comunque non causati dall'uso dei suoi prodotti. Il presente listino può essere modificato in qualsiasi periodo dell'anno senza l'obbligo di preavviso.
**La garanzia estesa a 5 anni (2+3) per gli addolcitori è valida unicamente se viene stipulato dall'utente finale il contratto manutenzione 5 anni con il centro assistenza tecnica autorizzato (C.A.T.) Euroacque** che effettuerà l'avviamento dell'addolcitore per garantire la corretta manutenzione del prodotto (come specificato nel libretto istruzioni). Inviare ad assistenza@addolcitori.it il "modulo di registrazione garanzia estesa 5 anni" contenuto nell'addolcitore completo degli allegati richiesti e conservare il numero di approvazione che vi sarà inviato a seguito analisi positiva della documentazione. La garanzia 5 anni è valida unicamente per i modelli indicati nel presente catalogo e comunque non include i consumabili e quanto non espresso nella garanzia stessa che accompagna il prodotto. Il ns. ufficio assistenza è a disposizione per chiarimenti.

## CHIARIMENTI

Immagini, misure ed i dati tecnici esposti si intendono a titolo indicativo e potranno essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso. Per qualunque controversia è competente il Foro di Piacenza. Euroacque riserva il diritto di apportare miglioramenti o modifiche ai prodotti del presente catalogo senza obbligo di preavviso.

## PRIVACY

**Informativa Euroacque Srl:** I Vostri dati personali sono inseriti nei nostri archivi al fine della gestione operativa, amministrativa e commerciale dei rapporti contrattuali con voi intrattenuti, nel pieno rispetto delle vigenti normative privacy; in qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli Art. da 15 a 22 del GDPR (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc…) inviando comunicazione scritta alla nostra sede info@euroacque.it o scrivendo al DPO: dpo@gallidataservice.com.
I dati potranno essere condivisi con soggetti terzi, quali centri assistenza/rivenditori, coinvolti nei servizi connessi al prodotto (assistenza, manutenzione, ecc.).
**Consenso:** l'inserimento dell'indirizzo email non è obbligatorio; vi preghiamo di inserirlo esclusivamente se desiderate ricevere comunicazioni informative, anche a carattere commerciale. Per l'informativa completa: www.euroacque.it.

# NORMATIVE UTILI

## COME DEVE ESSERE L'ACQUA DOPO IL CONTATORE (PER CONSUMO UMANO)?

D.L. del 2 FEBBRAIO 2001 n. 31, attivazione della direttiva 98/83/CE (la nuova direttiva UE 2020/2184 dovrà essere recepita entro gennaio 2023) relativa alla quantità delle acque destinate al consumo umano.
Chiedi al nostro ufficio tecnico la tabella con i parametri organolettici, fisici, chimico/fisici e generali.

## IL TRATTAMENTO ACQUE È OBBLIGATORIO?

Sì, il D.P.R. del 2 APRILE 2009 n. 59 regolamenta gli obblighi.


## D.P.R. N. 59 DEL 2.4.2009
## IL TRATTAMENTO ACQUE DIVENTA OBBLIGATORIO PER LEGGE:
## ART. 4 COMMA 14 - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti

..14. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto:

a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:
1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.

## COSA FARE PER AVERE UN IMPIANTO A NORMA DI LEGGE?

Il Decreto Interministeriale del 26 GIUGNO 2015 regolamenta le prestazioni energetiche e definisce le prescrizioni minime degli edifici.
In particolare vi evidenziamo che di **trattamento dell'acqua se ne parla nell'allegato 1 a pag. 9, punto 5**:
*"In relazione alla qualità dell'acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, ferma restando l'applicazione della norma tecnica UNI 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico. Per impianti di potenza termica del focolare maggiore di 100 kW e in presenza di acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi, è obbligatorio un trattamento di addolcimento dell'acqua di impianto. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065."*
I trattamenti a cui sottoporre le acque di alimento, riempimento, reintegro degli impianti di climatizzazione invernale/estiva e/o dei circuiti di impianti solari termici, sono poi classificati dalla UNI 8065:2019 in fisici/chimico-fisici e chimici. La scelta di uno di tali sistemi di trattamento è determinata da prescrizioni normative/legislative o dal tipo di acqua da trattare e dall'impianto su cui è necessario intervenire.
La nuova UNI sottolinea l'importanza del trattamento acque e a fronte di ciò amplia la gamma di trattamenti e prodotti introducendo come "regola tecnica" da rispettare l'inserimento negli impianti di prodotti come i defangatori, la demineralizzazione, gli strumenti per le analisi delle acque ed i rimineralizzatori.
Le nostre formulazioni e l'applicazione di nostri prodotti consentono di realizzare impianti conformi alla normativa. La norma UNI 8065, costituisce quindi la regola tecnica da rispettare in quanto espressamente richiamata da più disposti legislativi tra cui, il più recente è Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2015. Le leggi riguardano la qualità dell'acqua, gli impianti, le prestazioni energetiche degli edifici e i materiali che possono entrare in contatto con l'acqua potabile. La norma ne costituisce l'attuazione.
Molti dei parametri, delle caratteristiche degli impianti e dei riferimenti ai materiali che sono riportati nella norma UNI 8065:2019, sono riportati ancor prima nelle leggi che disciplinano il settore.
È opportuno evidenziare che il trattamento dell'acqua, obbligatorio per impianti di nuova installazione e riqualificazione, è molto utile anche negli impianti esistenti ed in particolare in quelli autonomi e molto diffusi con potenza nominale fino a 35kW.



| POTENZA IMPIANTO Kw | TIPOLOGIA IMPIANTO/CIRCUITO | DUREZZA ACQUA temporanea | TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO OBBLIGATORIO |
|---|---|---|---|
| **Fino a 100 kW** | **Solo RISCALDAMENTO: (PRIMARIO)** | **qualsiasi** | **- Condizionamento chimico - Filtro (inibitore di corrosione) - Defangatore** |
| **Oltre 100 kW** | **Solo RISCALDAMENTO: (PRIMARIO)** | **> 15°F** | **- Addolcimento - Filtro<br>- Condizionamento chimico (inibitore di corrosione) - Defangatore** |



| POTENZA IMPIANTO Kw | TIPOLOGIA IMPIANTO | DUREZZA ACQUA temporanea | TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO OBBLIGATORIO |
|---|---|---|---|
| **Fino a 100 kW** | **ACQUA CALDA SANITARIA (SECONDARIO)** | **qualsiasi** | **- Condizionamento chimico - Filtro (dosaggio antincrostante)** |
| **Oltre 100 kW** | **ACQUA CALDA SANITARIA (SECONDARIO)** | **> 15°F** | **- Addolcimento<br>- Condizionamento chimico - Filtro (dosaggio antincrostante)** |

**Nota Bene:** La norma UNI-CTI 8065 indica la buona condizione degli impianti ed ad essa fanno riferimento le sopra citate disposizioni per ottimizzare il rendimento e la sicurezza degli impianti minimizzando i consumi energetici.

## COME È REGOLAMENTATO OGGI L'ESERCIZIO, LA CONDUZIONE, IL CONTROLLO, LA MANUTENZIONE E L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI?

Il DPR del 16 Aprile 2013 n°74 regolamenta quanto indicato dal DPR 59/2009 e dalle norme UNI CTI 8065 chiarendo definitivamente anche in Italia il ruolo centrale del trattamento acque nell'impiantistica.
Il DPR 74/2013 definisce il nuovo **"libretto di impianto per la climatizzazione"** che si applica a tutti gli impianti per la climatizzazione, anche estiva, e per la produzione di acqua calda sanitaria studiato per ottimizzare e mantenere efficienza e sicurezza dell'impianto minimizzando i consumi nel tempo.
Il libretto di impianto **è obbligatorio per tutti gli impianti** indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione. Restano esclusi i boiler per la produzione dell'acqua calda sanitaria.

Nel nuovo libretto (definito dal DPR del 10 Febbraio 2014, n°64) , dopo aver identificato l'impianto, si **parla subito di trattamento acque (allegato I, p.to2)** sottolineandone l'importanza e l'obbligatorietà del trattamento acque in tutte le sue fasi:

COD. CATASTO: _____ ALLEGATO I (Art. 1)

**2. TRATTAMENTO ACQUA**

**2.1 CONTENUTO D'ACQUA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE** ..... ($m^3$)

**2.2 DUREZZA TOTALE DELL'ACQUA** ..... (°fr)

**2.3 TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (Rif. UNI 8065):**

☐ Assente
☐ Filtrazione ☐ Addolcimento: durezza totale acqua impianto .....(°fr) ☐ Condizionamento chimico .....ecc...

in fase di **manutenzione** (compilazione dei **rapporti di controllo energetico**, allegato II, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione) per il manutentore

ALLEGATO II (Art. 2)

**RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (gruppi termici)** Pagina (1) : ..... di .....

**A. DATI IDENTIFICATIVI** codice catasto .....
**Impianto:** di Potenza termica nominale totale max ..... (kW) sito nel Comune ..... Prov. .....
Indirizzo ..... N..... Palazzo..... Scala..... Interno.....

.....

**C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA**
Durezza totale dell'acqua:.....(°fr) Trattamento in riscaldamento: ☐ Non richiesto ☐ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz.chimico
Trattamento in ACS: ☐ Non richiesto ☐ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz.chimico

**QUINDI: oltre ai già noti controlli dei fumi... ecc... la verifica dello stato della caldaia deve essere completata con il controllo della correttezza e della presenza dei sistemi/prodotti chimici per il trattamento delle acque!**

# QUALI SONO LE SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AI PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE?

## D.M. 6 APRILE 2004, N. 174

**Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.**

### CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

**ART. 1.1**

Le disposizioni del presente regolamento definiscono le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Le presenti disposizioni si applicano ai materiali degli impianti nuovi e a quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni, a partire da dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo diverse indicazioni riportate nel testo.

**ART. 2.1**

I materiali e gli oggetti considerati nell'articolo 1 del presente regolamento, così come i loro prodotti di assemblaggio (gomiti, valvole di intercettazione, guarnizioni ecc.), devono essere compatibili con le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, quali definite nell'allegato I del decreto legislativo n. 31 del 2001. Inoltre essi non devono, nel tempo, in condizioni normali o prevedibili d'impiego e di messa in opera, alterare l'acqua con essi posta a contatto:
a) sia conferendole un carattere nocivo per la salute;
b) sia modificandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche.

**ART. 2**

I materiali e gli oggetti non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche delle acque poste con essi in contatto, in maniera tale da non consentire il rispetto dei limiti vigenti negli effluenti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

**ART. 3**

Le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto con acque destinate al consumo umano, sono tenute a controllare la rispondenza alle norme ad essi applicabili e a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari.
Le imprese devono tenere a disposizione del Ministero della salute le informazioni che permettano di verificare il rispetto delle condizioni fissate dal presente regolamento. Ogni fornitura deve essere corredata da opportuna etichettatura o stampigliatura o marcatura attestante che gli oggetti di cui al comma 1 sono conformi alle norme del presente regolamento e, laddove non possibile, da idonea dichiarazione.

**ART. 3.1**

Tutti i responsabili degli interventi di realizzazione o di ristrutturazione degli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano devono essere forniti, per i materiali impiegati, delle indicazioni previste dall'articolo 2, comma 2.

## D.M. 7 FEBBRAIO 2012, N. 25

**Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano. Il MINISTRO DELLA SALUTE visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443, concernente "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili".**

**ART. 1 Definizioni**

1. Il presente decreto stabilisce prescrizioni tecniche relative alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano, individuate dall'articolo 11, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, e successive modificazioni, e distribuita sia in ambito domestico che non domestico.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e n. 852/2004 nonchè quelle contenute nei decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni…

## LINEE GUIDA 20/03/13 A COMPLETAMENTO DEL D.M. 25/2012

**1. Scopo e campo d'applicazione**

Scopo delle linee guida è presentare gli aspetti salienti delle tecnologie di trattamento conosciute a livello nazionale ed il contesto normativo di riferimento, fermo restando tutti gli specifici obblighi previsti per il produttore e distributore dal D.M. 25/2012, volti a tutelare ed informare il consumatore e l'utente nelle fasi di scelta, acquisto, impiego e manutenzione dell'apparecchiatura, anche per garantire la sicurezza d'uso del dispositivo, l'efficacia delle azioni rispetto alle prestazioni dichiarate e, in ogni caso, la conformità dell'acqua trattata ai requisiti stabiliti dal D.lgs. 31 e s.m.i. Il campo di applicazione delle linee guida, in accordo con quanto individuato nel D.M. 25/2012 (art. 1, comma 1), riguarda le "apparecchiature tendenti a modificare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi"...

EURO ACQUE
DAL '78 COSTRUZIONE DEPURATORI ACQUA
Via Pastore, 2 29029 | NIVIANO di RIVERGARO (PC) ITALY
t.+390523952272f+390523953064 www.euroacque.it
mail: info@euroacque.it | preventivi@addolcitori.it



# MODULO RICHIESTA PREVENTIVO

Si prega di compilare il modulo in tutte le sue parti e inviarlo via **fax +39 0523.953064** oppure via mail a: **preventivi@addolcitori.it**

DATA _____

INVIATO DA _____ RIF. _____ PERSONA DI RIFERIMENTO _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

## APPARECCHIATURA RICHIESTA:

1 ☐ ADDOLCIMENTO GENERALE
2 ☐ ADDOLCIMENTO ACS + RISCALDAMENTO
3 ☐ ADDOLCIMENTO ACQUA RISCALDAMENTO
4 ☐ FILTRAZIONE MECCANICA
5 ☐ FILTRAZIONE AUTOMATICA
6 ☐ DOSAGGIO
7 ☐ DEFERRIZZAZIONE
8 ☐ SANITIZZAZIONE
9 ☐ ANTICORROSIONE
10 ☐ DOSAGGIO ANTILEGIONELLA
11 ☐ POTABILIZZAZIONE
12 ☐ IN BASE AD ANALISI LEGATE
13 ☐ ALTRO:.....

.....

## UTILIZZO:

☐ CIVILE ☐ INDUSTRIALE ☐ VAPORE
☐ 24/24 ☐ .....

**CONSUMI GIORNALIERI:**

OPPURE INFORMAZIONI PER CALCOLARE I CONSUMI. (ES.:4 PERSONE, 10 APPARTAMENTI, RISTORANTE 100 COPERTI…)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

## PORTATA MAX:.....

## DUREZZA IN ENTRATA (°F).....

IN ALTERNATIVA INDICARE ZONA DI INSTALLAZIONE IMPIANTO

## ALTRI VALORI ACQUA DA TRATTARE.....

## PRESENZA AUTOCLAVE: ☐ SI ☐ NO

## Ø TUBAZIONI: ☐ 3/4" ☐ 1" ☐ 1.1/4" ☐ 1 1/2" ☐ 2" ☐ 2.1/2 ☐ 3" ☐ .....

## PRESENZA ACQUA DA TRATTARE: ☐ POZZO ☐ ACQUEDOTTO

## PROBLEMATICHE RISCONTRATE.....

.....

ediprima

EURO ACQUE
DAL '78 COSTRUZIONE DEPURATORI ACQUA

via Pastore 2 - 29029 Niviano di Rivergaro - Piacenza, Italy
t. +39 0523 952272 - f. +39 0523 953064 - info@euroacque.it
**www.euroacque.it**

# Listino illustrato 11/2024

DAL '78 COSTRUZIONE DEPURATORI ACQUA



LO STABILIMENTO EUROACQUE VIENE PARZIALMENTE
ALIMENTATO DA ENERGIA RINNOVABILE
GRAZIE ALL'UTILIZZO DI UN MODERNO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

AQUA ITALIA